Electrolux PROFESSIONAL

# Bevande calde
# AURA tradizionale, 3 gruppi di erogazione MAESTRO, boiler 15,6 l, STEAMAIR

**ARTICOLO N°** _____

**MODELLO N°** _____

**NOME** _____

**SIS #** _____

**AIA #** _____



| | |
|---|---|
| **602529 (AURA3SA)** | Macchina tradizionale per caffè espresso, 3 gruppi di erogazione MAESTRO, boiler 15,6 l, 3 blocchi di controllo con 4 selezioni di dosaggio programmabili, acqua programmabile, STEAMAIR |

## Descrizione

**Articolo N°** _____

La linea AURA di macchine per caffè espresso tradizionali possiede tutte le caratteristiche tecniche delle macchine tradizionali di alta qualità, offrendo la perfetta armonia tra estetica e prestazioni. Con il suo design moderno in acciaio inossidabile e cromo, mostra una forma decisa accentuata dall'illuminazione a LED della griglia e del profilo dei blocchi di controllo elettronici con interfaccia utente intuitiva touchscreen. AURA è pensata per chi ha dimestichezza con i contatori volumetrici e cerca ottime prestazioni e costanza nel processo di estrazione. I gruppi di erogazione termoregolati MAESTRO sono dotati del sistema EASYLOCK che aiuta a bloccare e sigillare il portafiltro con il minimo sforzo. La linea AURA offre una serie di tecnologie avanzate che garantiscono un'eccezionale qualità di estrazione del caffè grazie alla potenza del boiler e al controllo preciso delle temperature acqua/vapore.

**Approvazione:** _____

## Caratteristiche e benefici

- Uscita programmabile montalatte automatico Steamair.
- Programma di lavaggio automatico.
- Acqua programmabile (boiler).
- La linea AURA di macchine per caffè espresso tradizionali possiede tutte le caratteristiche tecniche delle macchine tradizionali di alta qualità, offrendo la perfetta armonia tra estetica e prestazioni.
- Leva manuale STEAMGLIDE.
- AURA, dal design moderno in acciaio inossidabile e cromo, mostra una forma decisa accentuata dall'illuminazione a LED della griglia e del profilo dei blocchi di controllo elettronici con interfaccia utente intuitiva touchscreen.
- AURA è pensata per chi ha dimestichezza con i contatori volumetrici e cerca ottime prestazioni e costanza nel processo di estrazione.
- I gruppi di erogazione termoregolati MAESTRO sono dotati del sistema EASYLOCK che aiuta a bloccare e sigillare il portafiltro con il minimo sforzo.
- 3 gruppi di erogazione MAESTRO.
- 3 pannelli di controllo indipendenti con 4 selezioni di dosaggio programmabili, tecnologia DOSAMAT® con riconoscimento automatico della dimensione del portafiltro inserito, start/stop, visualizzazione del tempo di erogazione.
- Pre-infusione elettronica.
- Spazioso scaldatazze a doppio pannello.
- Interfaccia USB per l'aggiornamento.

## Costruzione

- Corpo in acciaio inox.
- Controllo della temperatura PID (proporzionale-integrale-derivativo): un preciso algoritmo di controllo che fornisce coerenza e accuratezza al sistema di gestione della temperatura di erogazione.
- 1 boiler da 15,6 l.
- Portafiltro Easylock.
- Protocollo RS-232 per l'interfaccia computer/cassa.

## Accessori inclusi

- 1 x Portafiltro AURA per una tazza PNC 871008
- 3 x Portafiltro AURA per due tazze PNC 871009

## Accessori opzionali


| | | |
|---|---|---|
| • MACINADOSATORE - MACINE PIANE 65 MM | PNC 602543 | ❑ |
| • MACINADOSATORE - MACINE PIANE 75 MM | PNC 602544 | ❑ |
| • MACINACAFFÈ ISTANTANEO - MACINE PIANE 75 MM | PNC 602546 | ❑ |
| • Portafiltro AURA per una tazza | PNC 871008 | ❑ |
| • Portafiltro AURA per due tazze | PNC 871009 | ❑ |
| • Frigo latte laterale con capacità nominale 8 l per contenitori latte fino a 4 l | PNC 871014 | ❑ |
| • Frigo latte laterale con capacità nominale 8 l per contenitori latte fino a 4 l con display digitale | PNC 871015 | ❑ |
| • Filtro per una tazza - 12 g | PNC 871017 | ❑ |
| • Filtro per due tazze - 18 g | PNC 871018 | ❑ |
| • Cassetto battifondi in acciaio inox | PNC 871019 | ❑ |


L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso


Electrolux PROFESSIONAL

# Bevande calde
# AURA tradizionale, 3 gruppi di erogazione MAESTRO, boiler 15,6 l, STEAMAIR


Fronte

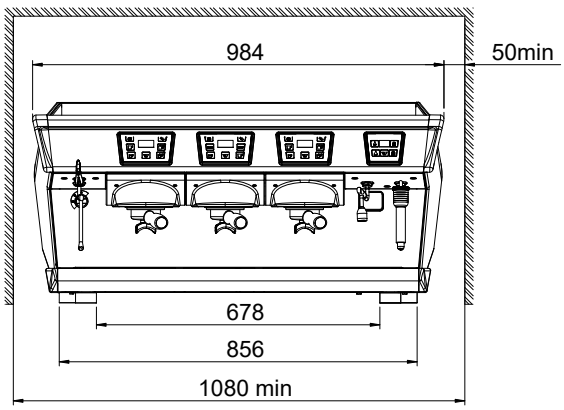


Lato

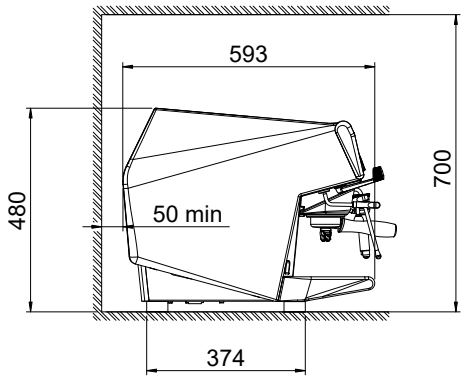


Alto

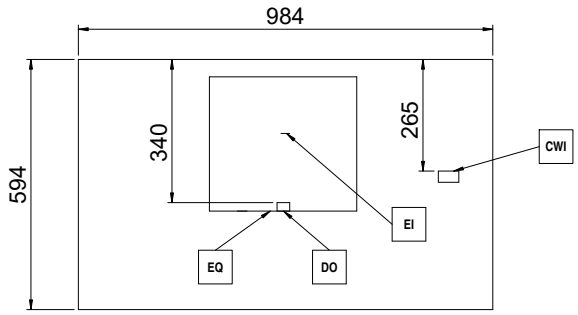


## Elettrico

| | |
|---|---|
| **Tensione di alimentazione:** | 400 V/3N ph/50 Hz |
| **Potenza installata max:** | 4.8 kW |
| **Tipo di spina:** | cavo senza spina |

## Acqua

| | |
|---|---|
| **Temperatura acqua fredda (min/max):** | 5 / 60 °C |

## Informazioni chiave

| | |
|---|---|
| **Peso netto:** | 83 kg |
| **Volume imballo:** | 0.83 m³ |

## Sostenibilità

| | |
|---|---|
| **Consumo di corrente:** | 7.2 Amps |


L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso