

## Bevande calde PONY per cialde, 1 gruppo per 2 cialde/tazze, boiler 6,3 l

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



602530 (PONY2POD)

Macchina professionale per caffè espresso in cialde, 1 gruppo per 2 cialde/tazze, boiler 6,3 l, 6 selezioni di dosaggio programmabili, lancia vapore e acqua calda

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

La PONY per caffè espresso in cialde è la soluzione professionale pratica ed efficace per l'utilizzo di cialde E.S.E. monodose. La qualità di estrazione del caffè e la produttività rimangono costanti nel tempo per dimensioni e quantità di ciascuna bevanda selezionata. Le cialde vengono inserite facilmente nella parte superiore anteriore allo scaldatasse e, una volta usate, sono raccolte in un pratico cassetto rimovibile. Le bevande possono essere selezionate dal pannello di controllo touch con un massimo di 6 selezioni di dosaggio programmabili e con la possibilità di erogare 1 o 2 caffè alla volta per gruppo. Con le sue uscite acqua calda e vapore ed un boiler capiente, la PONY per caffè espresso in cialde è adatta ad un uso professionale.

### Caratteristiche e benefici

- Macchina per caffè espresso professionale progettata per cialde.
- La qualità di estrazione del caffè e la produttività rimangono costanti nel tempo per dimensioni e quantità di ciascuna bevanda selezionata.
- Le cialde vengono inserite facilmente nella parte superiore anteriore allo scaldatasse e, una volta usate, sono raccolte in un pratico cassetto rimovibile.
- Le bevande possono essere selezionate dal pannello di controllo touch con un massimo di 6 selezioni di dosaggio programmabili e con la possibilità di erogare 1 o 2 caffè alla volta per gruppo.
- 1 gruppo per 2 cialde/tazze.
- 2 dosaggi programmabili.
- Programma di lavaggio automatico.

### Costruzione


- Corpo in acciaio inox.
- 1 boiler da 6,3 l.
- Cassetto rimovibile per cialde/capsule usate.
- Portatasse regolabile.

### Accessori opzionali


- Dispositivo Cappuccinatore con due posizioni per latte caldo e per schiuma solo per macchine senza STEAMAIR PNC 871011
- Dispositivo schiuma automatica per iniezione d'aria solo per macchine tradizionali senza STEAMAIR PNC 871012
- Lancia vapore in Teflon solo per macchine senza STEAMAIR PNC 871013
- Frigo latte laterale con capacità nominale 8 l per contenitori latte fino a 4 l PNC 871014
- Frigo latte laterale con capacità nominale 8 l per contenitori latte fino a 4 l con display digitale PNC 871015

Approvazione: \_\_\_\_\_


Fronte

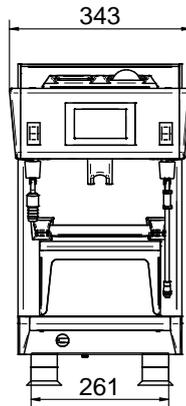

Lato

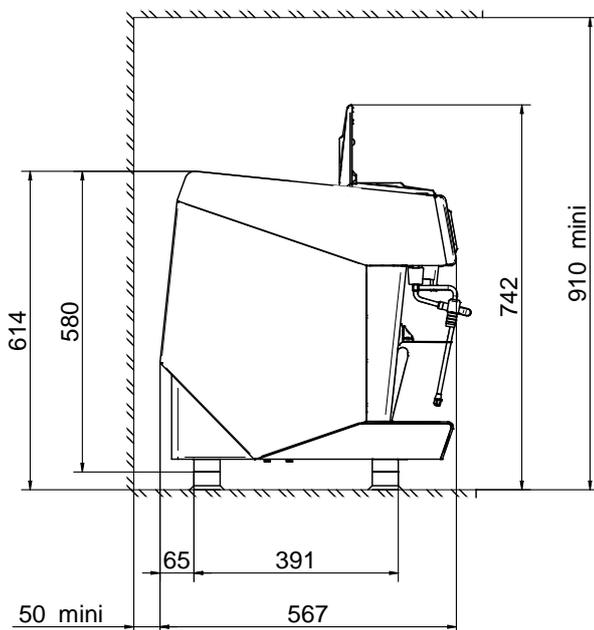

Alto

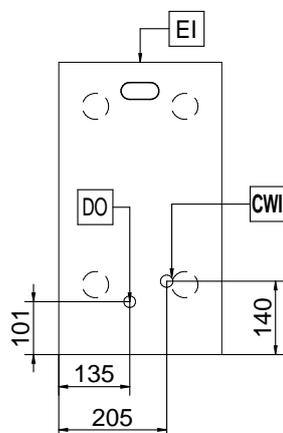

### Elettrico

Tensione di alimentazione:	
602530 (PONY2POD)	230 V/1N ph/50 Hz
Potenza installata max:	3 kW
Tipo di spina:	cavo senza spina

### Acqua

Temperatura acqua fredda (min/max):	5 / 60 °C
-------------------------------------	-----------

### Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:	343 mm
Dimensioni esterne, profondità:	570 mm
Dimensioni esterne, altezza:	580 mm
Peso netto:	47 kg
Volume imballo:	0.32 m <sup>3</sup>

### [NOT TRANSLATED]

Consumo di corrente:	13 Amps
----------------------	---------