

Bevande calde  
**TANGO® ST Solo super automatica, 1  
gruppo, 270x40 ml tazze/ora, boiler 6,5  
l, STEAMAIR**

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**602548 (TANGOSTISA)**

Macchina super automatica,  
1 gruppo, 270x40 ml tazze/  
ora, boiler 6,5 l, tramogge  
1x1,7 kg e 1x1,2 kg, acqua  
programmabile, STEAMAIR

## Descrizione

### Articolo N° \_\_\_\_\_

La macchina per caffè super automatica TANGO® ST Solo utilizza un'interfaccia utente touchscreen a colori da 7" per controllare in modo intuitivo la testa del gruppo di erogazione TANGO®, nota per la sua eccezionale qualità di estrazione del caffè. La macchina trasforma automaticamente caffè e latte in una varietà di bevande.

La macchina permette di creare e comporre un menù a scelta con 48 bevande ed eroga 2 caffè contemporaneamente gestendo acqua e vapore. La robustezza dei componenti la rende particolarmente adatta per un uso professionale intensivo. Scaldare il latte e schiumarlo ad una consistenza cremosa per cappuccini e latte perfetti è molto semplice con la lancia vapore automatica STEAMAIR.

#### PRODUTTIVITÀ

Espresso 40 ml: 270 tazze/ora

Lungo 100 ml: 180 tazze/ora

Acqua Calda: 36 l/ora

Cappuccino 100 ml\*: 240 tazze/ora

Latte 100 ml\*: 180 tazze/ora

\*con 1 dispositivo Cappuccinatore.

**Approvazione:** \_\_\_\_\_

## Caratteristiche e benefici

- La macchina per caffè super automatica TANGO® ST Solo utilizza un'interfaccia utente touchscreen a colori da 7" per controllare in modo intuitivo la testa del gruppo di erogazione TANGO®, nota per la sua eccezionale qualità di estrazione del caffè. La macchina trasforma automaticamente caffè e latte in una varietà di bevande.
- Macchina per caffè super automatica con 1 gruppo di erogazione.
- 1 boiler da 6,5 l.
- Programma lavaggio automatico.
- Acqua programmabile (boiler).
- Uscita programmabile montalatte automatico Steamair.
- La macchina permette di creare e comporre un menù a scelta con 48 bevande ed eroga 2 caffè contemporaneamente gestendo acqua e vapore. La robustezza dei componenti la rende particolarmente adatta per un uso professionale intensivo.
- **RODUTTIVITÀ** Espresso 40 ml: 270 tazze/ora  
Lungo 100 ml: 180 tazze/ora Acqua Calda: 36 l/ora


## Costruzione

- 2 macinacaffè (1 tramoggia da 1,7 kg e 1 tramoggia da 1,2 kg).
- Pannello Touch screen LCD
- Luci LED sul corpo macchina.
- Controllo della temperatura PID (proporzionale-integrale-derivativo): un preciso algoritmo di controllo che fornisce coerenza e accuratezza al sistema di gestione della temperatura di erogazione.


## Accessori opzionali

- Uscita acqua calda miscelata per TANGO ST1 e STP PNC 871020
- TANGO kit servizio colazione/hotel PNC 871022
- Scivolo di scarico diretto caffè macinato PNC 871023
- Frigo latte laterale per contenitori latte fino a 9 l per TANGO ST PNC 871024


Fronte

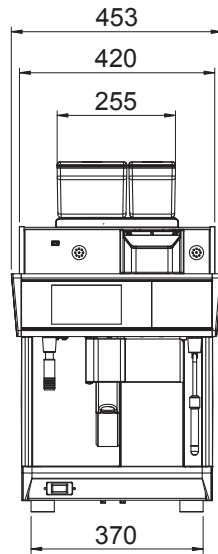

Lato

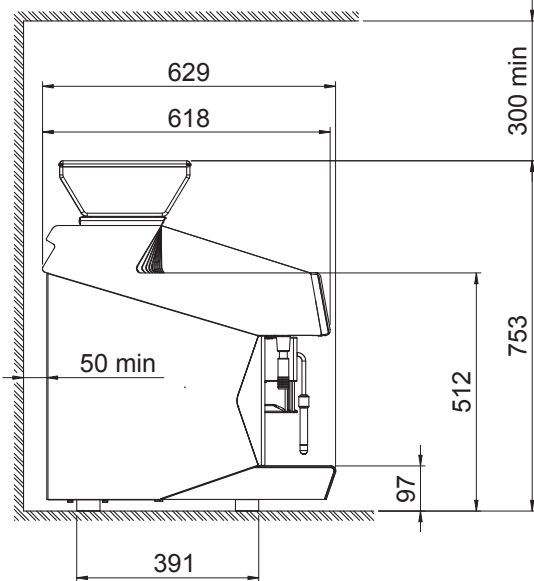

Alto

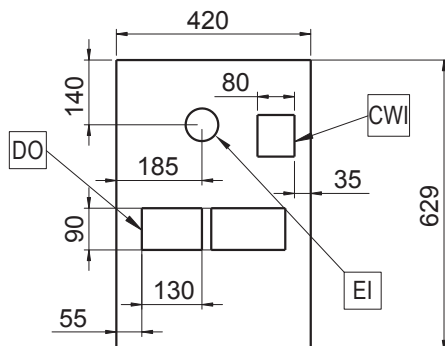

### Elettrico

Tensione di alimentazione:	
602548 (TANGOSTISA)	400 V/3N ph/50 Hz
Potenza installata max:	5.2 kW
Tipo di spina:	cavo senza spina

### Acqua

Temperatura acqua fredda (min/max):	5 / 60 °C
-------------------------------------	-----------

### Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:	453 mm
Dimensioni esterne, profondità:	629 mm
Dimensioni esterne, altezza:	752 mm
Peso netto:	98 kg
Volume imballo:	0.69 m <sup>3</sup>

### Sostenibilità

Consumo di corrente:	14.5 Amps
----------------------	-----------