

Bevande calde
TANGO® STP Duo super automatica, 2
gruppi, 440x40 ml tazze/ora, 2xboiler
6,5 l

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



602553 (TANGOSTP2)

Macchina super automatica,
2 gruppi, 440x40 ml tazze/
ora, 2xboiler 6,5 l, tramogge
2x1,7 kg, acqua e vapore
programmabili, sistema
pompa per latte caldo,
freddo e schiuma

Descrizione

Articolo N°

La macchina per caffè super automatica TANGO® STP Duo è la soluzione ideale per bar e caffetterie, hotel con colazioni self-service, uffici. TANGO® STP, grazie alla sua eccezionale qualità di estrazione del caffè e al nuovo sistema di erogazione del latte, è la scelta perfetta per preparare deliziose bevande a base di caffè con latte caldo o freddo o schiuma dalla consistenza liscia e cremosa.

Il frigo latte TANGO® STP, da ordinare separatamente, ha un compressore che mantiene costantemente la temperatura del latte freddo, con un contenitore rimovibile da 4 l. La pulizia e la manutenzione del circuito del latte vengono eseguite automaticamente grazie al suo efficiente programma di lavaggio e risciacquo.

La macchina per caffè super automatica TANGO® STP Duo eroga, scalda e schiuma il latte per creare deliziose bevande calde o fredde.

Caratteristiche e benefici


- 2 macinacaffè (2 tramogge da 1,7 kg).
- Macchina per caffè super automatica con 2 gruppi di erogazione.
- 2 boiler da 6,5 l.
- Programma lavaggio automatico.
- La macchina per caffè super automatica TANGO® STP Duo eroga, scalda e schiuma il latte per creare deliziose bevande calde o fredde.
- Esclusivo sistema a pompa per latte e schiuma caldi e freddi.
- Acqua e vapore programmabili (boiler).
- Il frigo latte TANGO® STP, da ordinare separatamente, ha un compressore che mantiene costantemente la temperatura del latte freddo, con un contenitore rimovibile da 4 l. La pulizia e la manutenzione del circuito del latte vengono eseguite automaticamente grazie al suo efficiente programma di lavaggio e risciacquo.
- La macchina per caffè super automatica TANGO® STP Duo è la soluzione ideale per bar e caffetterie, hotel con colazioni self-service, uffici.
- TANGO®, grazie alla sua eccezionale qualità di estrazione del caffè e il nuovo sistema di erogazione del latte, è la scelta perfetta per preparare deliziose bevande a base di caffè con latte caldo o freddo o schiuma dalla consistenza liscia e cremosa.

Costruzione


- Pannello Touch screen LCD
- Controllo della temperatura PID (proporzionale-integrale-derivativo): un preciso algoritmo di controllo che fornisce coerenza e accuratezza al sistema di gestione della temperatura di erogazione.

Approvazione:


Fronte

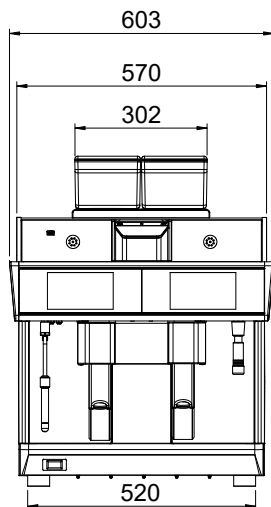

Lato

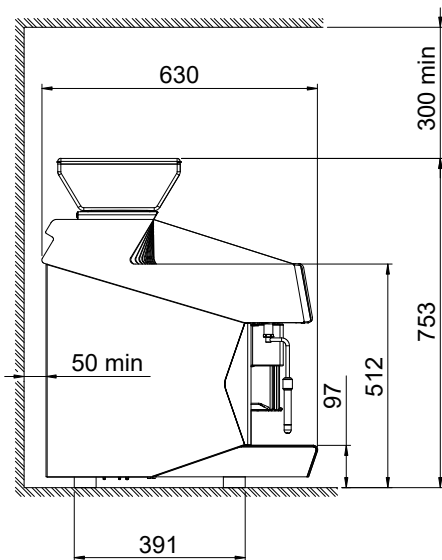

Alto

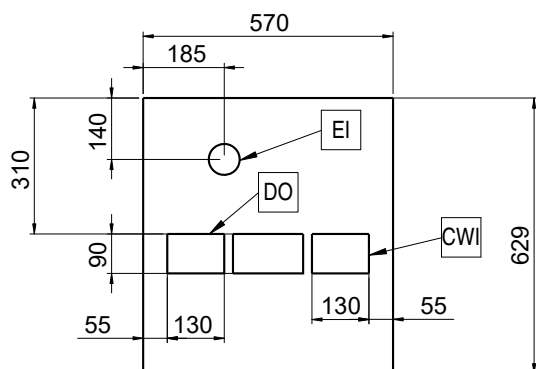

Elettrico

Tensione di alimentazione: 400 V/3N ph/50 Hz
Potenza installata max: 5.2 kW
Tipo di spina: cavo senza spina

Acqua

Temperatura acqua fredda
(min/max): 5 / 60 °C

Informazioni chiave

Peso netto: 130 kg
Volume imballo: 0.69 m³

Sostenibilità

Consumo di corrente: 7.5 Amps