

Bevande calde TANGO® ACE super automatica, 1 gruppo, 220x40 ml tazze/ora, boiler 6,5 I, STEAMAIR

ARTICOLO N°	
MODELLO N°	
NOME	
SIS #	
AIA #	
AIA #	



602555 (TANGOACEISA)

Macchina super automatica, 1 gruppo, 220x40 ml tazze/ ora, boiler 6,5 l, tramogge 1x1,7 kg e 1x1,2 kg, acqua programmabile, STEAMAIR

Descrizione

Articolo N°

La macchina per caffè super automatica TANGO® ACE eroga un caffè eccezionale e garantisce una qualità costante. La robustezza dei componenti la rende particolarmente adatta per un uso professionale intensivo.

TANGO® ACE è dotata di una nuova interfaccia utente touchscreen a colori da 7". Questa macchina per caffè super automatica ha un menù con 48 bevande, tutte personalizzabili. Scaldare il latte e schiumarlo ad una consistenza cremosa per cappuccini e latte perfetti è molto semplice con la lancia vapore automatica STEAMAIR.

PRODUTTIVITÀ

Espresso 40 ml: 220 tazze/ora Lungo 100 ml: 150 tazze/ora Acqua Calda: 30 I/ora Cappuccino 100 ml*: 170 tazze/ora Latte 100 ml*: 150 tazze/ora *con 1 dispositivo Cappuccinatore.

Caratteristiche e benefici

- Macchina per caffè super automatica con 1 gruppo di erogazione.
- 1 boiler da 6,5 l.
- Programma lavaggio automatico.
- Uscita programmabile montalatte automatico Steamair
- La macchina per caffè super automatica TANGO® ACE eroga un caffè eccezionale e garantisce una qualità costante. La robustezza dei componenti la rende particolarmente adatta per un uso professionale intensivo.
- TANGO® ACE è disponibile in 3 diversi colori (bianco lucido, nero lucido e acciaio inox spazzolato) ed è dotata di una nuova interfaccia utente touchscreen a colori da 7". Questa macchina per caffè super automatica ha un menù con 48 bevande, tutte personalizzabili, e può essere dotata del dispositivo Cappuccinatore per trasformare il latte e creare cappuccino, latte, mocha...
- PRODUTTIVITÀ: Espresso 40 ml: 220 tazze/ora Lungo 100 ml: 150 tazze/ora Acqua Calda: 30 I/ora

Costruzione

- 2 macinacaffè (1 tramoggia da 1,7 kg e 1 tramoggia da 1,2 kg).
- Pannello Touch screen LCD
- Controllo della temperatura PID (proporzionaleintegrale-derivativo): un preciso algoritmo di controllo che fornisce coerenza e accuratezza al sistema di gestione della temperatura di erogazione.


Accessori opzionali

- TANGO kit servizio colazioni/ PNC 871022
 hotel
- Scivolo di scarico diretto caffè PNC 871023
 macinato


Approvazione:





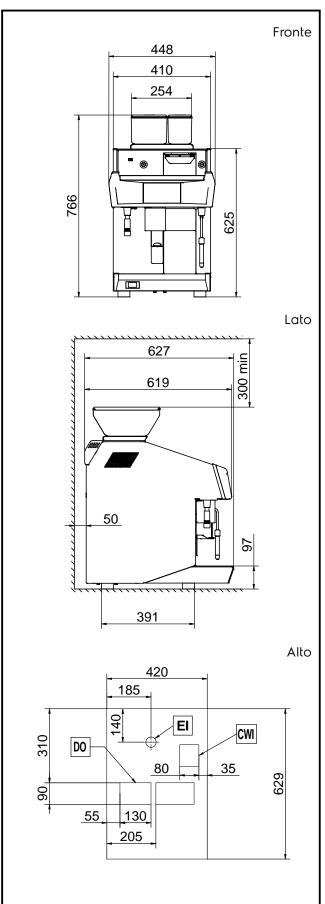

Bevande calde
TANGO° ACE super automatica, 1 gruppo, 220x40 ml tazze/ora, boiler
6,5 l, STEAMAIR
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso





Elettrico

Tensione di alimentazione: 400 V/3N ph/50 Hz

Potenza installata max: 5.2 kW

Tipo di spina: cavo senza spina

Acqua

Temperatura acqua fredda (min/max):

5 / 60 °C

Informazioni chiave

Peso netto: 103 kg 0.69 m³ Volume imballo:

Sostenibilità

Consumo di corrente: 7.5 Amps

