

Bevande calde
**TANGO® ACE MT super automatica, 1
gruppo, 220x40 ml tazze/ora, boiler 6,5 l**

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



602559 (TANGOACEMT)

Macchina super automatica,
1 gruppo, 220x40 ml tazze/
ora, boiler 6,5 l, 1 tramoggia
da 1,7 kg per chicchi + 1
tramoggia da (0,8 fino a 1,5)
kg per polvere, acqua e
vapore programmabili

Descrizione

Articolo N°

La macchina super automatica multi-prodotto TANGO® ACE MT combina l'eccezionale qualità di estrazione distintiva della gamma TANGO® con la possibilità di utilizzare prodotti in polvere come il cacao.

Il menù, con 48 bevande calde per colazioni e pause caffè, è completamente programmabile tramite interfaccia touchscreen da 7".

Per realizzare tutte le bevande a menù, la TANGO® ACE MT può essere dotata del dispositivo Cappuccinatore per trasformare il latte e creare cappuccino, latte, mocha...

Caratteristiche e benefici

- Macchina per caffè super automatica con 1 gruppo di erogazione.
- 1 boiler da 6,5 l.
- Programma lavaggio automatico.
- Acqua e vapore programmabili (boiler).
- Il menù, con 48 bevande calde per colazioni e pause caffè, è completamente programmabile tramite interfaccia touchscreen da 7".
- La macchina super automatica multi-prodotto TANGO® ACE MT combina l'eccezionale qualità di estrazione distintiva della gamma TANGO® con la possibilità di utilizzare prodotti in polvere come il cacao.
- PRODUTTIVITÀ Espresso 40 ml: 220 tazze/ora
Lungo 100 ml: 150 tazze/ora
Acqua Calda: 30 l/ora
Cappuccino 100 ml*: 170 tazze/ora
Latte 100 ml*: 150 tazze/ora *con 1 dispositivo Cappuccinatore.

Costruzione


- 1 tramoggia e macinacaffè da 1,7 kg + 1 tramoggia da (0,8 fino a 1,5) kg per polvere.

Accessori opzionali


- Frigo latte laterale con capacità nominale 8 l per contenitori latte fino a 4 l PNC 871014
- Frigo latte laterale con capacità nominale 8 l per contenitori latte fino a 4 l con display digitale PNC 871015
- TANGO kit servizio colazioni/hotel PNC 871022
- Scivolo di scarico diretto caffè macinato PNC 871023

Approvazione: _____


Fronte

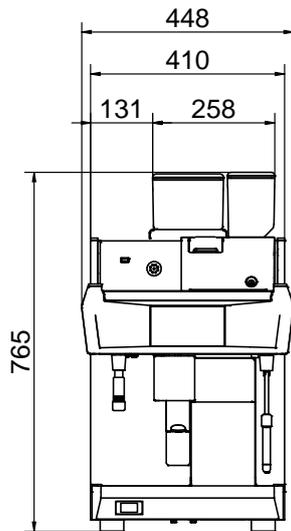

Lato

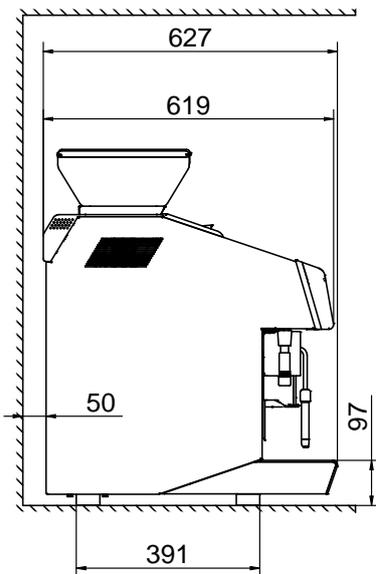

Alto

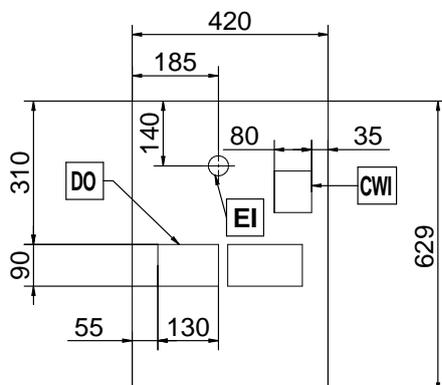

Elettrico

Tensione di alimentazione:	
602559 (TANGOACEMT)	400 V/3N ph/50 Hz
Potenza installata max:	5.2 kW
Tipo di spina:	cavo senza spina

Acqua

Temperatura acqua fredda (min/max):	5 / 60 °C
--	-----------

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:	448 mm
Dimensioni esterne, profondità:	627 mm
Dimensioni esterne, altezza:	766 mm
Peso netto:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 kg
Volume imballo:	0.69 m ³

Sostenibilità

Consumo di corrente:	14.5 Amps
-----------------------------	-----------