

**Bevande calde**  
**CLASSIC tradizionale, 3 gruppi,**  
**boiler 15,6 l**

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**602635 (CLASSIC3)**

Macchina tradizionale per caffè espresso, 3 gruppi di erogazione, boiler da 15,6 litri, 3 blocchi di controllo indipendenti con 4 sezioni di dosaggio programmabili, acqua e vapore manuali, ciclo di pulizia automatico, corpo in acciaio inox. Portafiltri inclusi.

## Descrizione

### Articolo N° \_\_\_\_\_

Macchina tradizionale per caffè espresso, 3 gruppi di erogazione, con ampio boiler a vapore. Le linee eleganti e la tecnologia affidabile sono apprezzate dai professionisti del caffè, il modello CLASSIC ha un ottimo rapporto qualità/prezzo. CLASSIC è la macchina per caffè espresso tradizionale perfetta per garantire risultati di qualità eccellente, costanza e prestazioni elevate durante il periodo di punta. La macchina include i portafiltri.

## Caratteristiche e benefici

- La linea CLASSIC ha un ottimo rapporto qualità/prezzo ed offre macchine per caffè espresso tradizionale perfette per garantire un risultato di qualità eccellente, anche durante i periodi più intensi della giornata.
- Con la sua facilità d'uso e di manutenzione, CLASSIC offre caratteristiche tecniche che garantiscono un caffè eccezionale per tutto il giorno.
- Componenti robusti e costruzione saldata, boiler integrato per una maggiore stabilità termica ed estrazione sicura, semplice manutenzione grazie al facile accesso ai componenti e vapore illimitato.
- 2 lance vapore con due controlli separati con possibilità di funzione ad impulsi.
- Boiler singolo: 1 ampio boiler in rame con tecnologia scambiatore di calore con boiler interno da 330 ml.
- Gruppo erogazione Maestro: i gruppi di estrazione sono montati direttamente nel boiler per rendere stabile la temperatura erogata.
- Grande capacità di riscaldamento delle tazze: scaldatasse integrato nella parte superiore delle macchine.
- 4 tasti volumetrici programmabili per ogni gruppo e 1 tasto semiautomatico per un controllo manuale.
- Programma automatic per la pulizia.

## Costruzione

- Corpo in acciaio inox.
- 3 gruppi - boiler da 15,6 l.
- Scaldatasse incorporato.


## Accessori inclusi

- |                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| • 1 x Portafiltro per una tazza | PNC 871002 |
| • 3 x Portafiltro per due tazze | PNC 871003 |

## Accessori opzionali

- |                                       |            |                          |
|---------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Portafiltro per una tazza           | PNC 871002 | <input type="checkbox"/> |
| • Portafiltro per due tazze           | PNC 871003 | <input type="checkbox"/> |
| • Portafiltro per tre tazze           | PNC 871004 | <input type="checkbox"/> |
| • Filtro per una tazza - 12 g         | PNC 871017 | <input type="checkbox"/> |
| • Filtro per due tazze - 18 g         | PNC 871018 | <input type="checkbox"/> |
| • Cassetto battifondi in acciaio inox | PNC 871019 | <input type="checkbox"/> |

Approvazione: \_\_\_\_\_

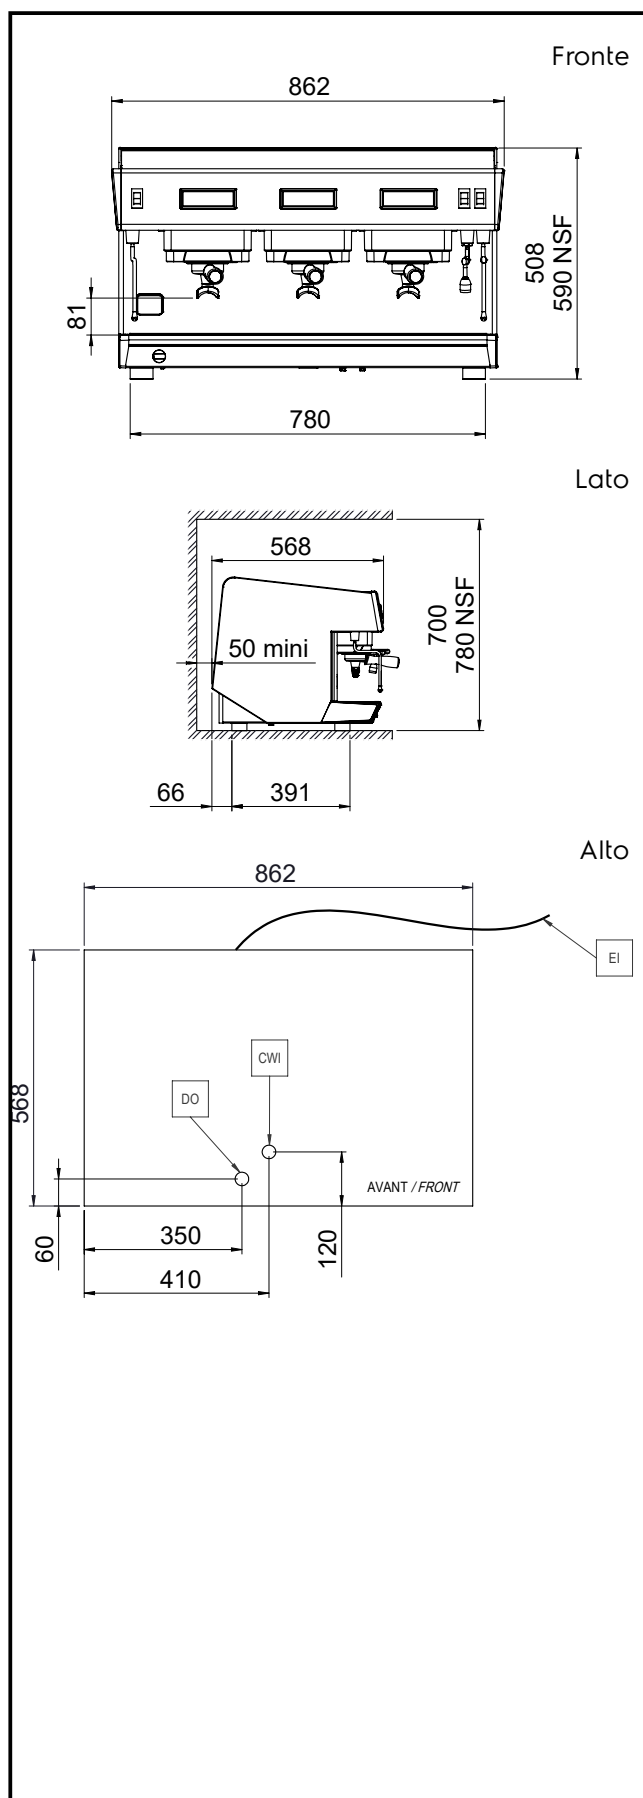

**Elettrico**

Tensione di alimentazione: 400 V/3N ph/50 Hz  
Potenza installata max: 4.7 kW  
Tipo di spina: cavo senza spina

**Acqua**

Temperatura acqua fredda  
(min/max): 5 / 60 °C

**Informazioni chiave**

Peso netto: 76 kg  
Volume imballo: 0.83 m<sup>3</sup>

**Sostenibilità**

Consumo di corrente: 7.2 Amps