



## Lavaverdure LV500R - Lavaverdure a cesto ribaltabile 14-70kg



660036 (LV500R)

Lavaverdure a cesto  
ribaltabile con vasca da 500  
lt. Carico per ciclo 14 Kg  
(verdure leggere) / 70 Kg.  
(verdure pesanti).

### Descrizione

#### Articolo N°

Struttura completamente in acciaio AISI 304, montata su piedini regolabili in altezza. Vasca di lavaggio, pannellature esterne e piano di appoggio in acciaio AISI 304. Ripiano di lavoro in materiale atossico per uso alimentare. Componenti interni interamente in acciaio AISI 304 e/o materiale non ossidabile. Vasca di lavaggio sagomata per ottenere un efficace vortice dell'acqua per ottenere così i migliori risultati di lavaggio, con fondo inclinato per migliorare la pulizia. Sistema di sollevamento del cesto a fine ciclo a doppio pulsante e avvisatore acustico.

Pannello di comando frontale con regolazione della pressione e della portata dell'acqua di lavaggio. Carico e scarico acqua comandato manualmente da elettrovalvole. Grado di protezione all'acqua IP25.

Capacità vasca 500 lt. Carico per ciclo: 14 Kg (verdure leggere) / 70 Kg (verdure pesanti). Durata ciclo: 2-3 minuti.

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

### Caratteristiche e benefici

- Vasca a doppia inclinazione per permettere la pulizia automatica dell'unità.
- Vasca di lavaggio sagomata per ottenere un vortice d'acqua efficiente.
- Sollevamento cesto a fine ciclo ottenuto mediante un motore lineare controllato da un doppio pulsante con allarme.
- Valvola a sfera manuale che regola l'entrata acqua e la pressione in modo graduato.
- Diffusore multiplo uniformare i vortici d'acqua e valvola solenoide per velocizzare il carico e scarico acqua.
- Pannello comandi semplice con interruttore di arresto d'emergenza e di allarme acustico.
- Durata cicli da 2 e 3 minuti.
- Piedini in acciaio inox regolabili.
- Grado di protezione all'acqua IP25, agli oggetti solidi e agli insetti (di grandezza superiore a 6 mm).

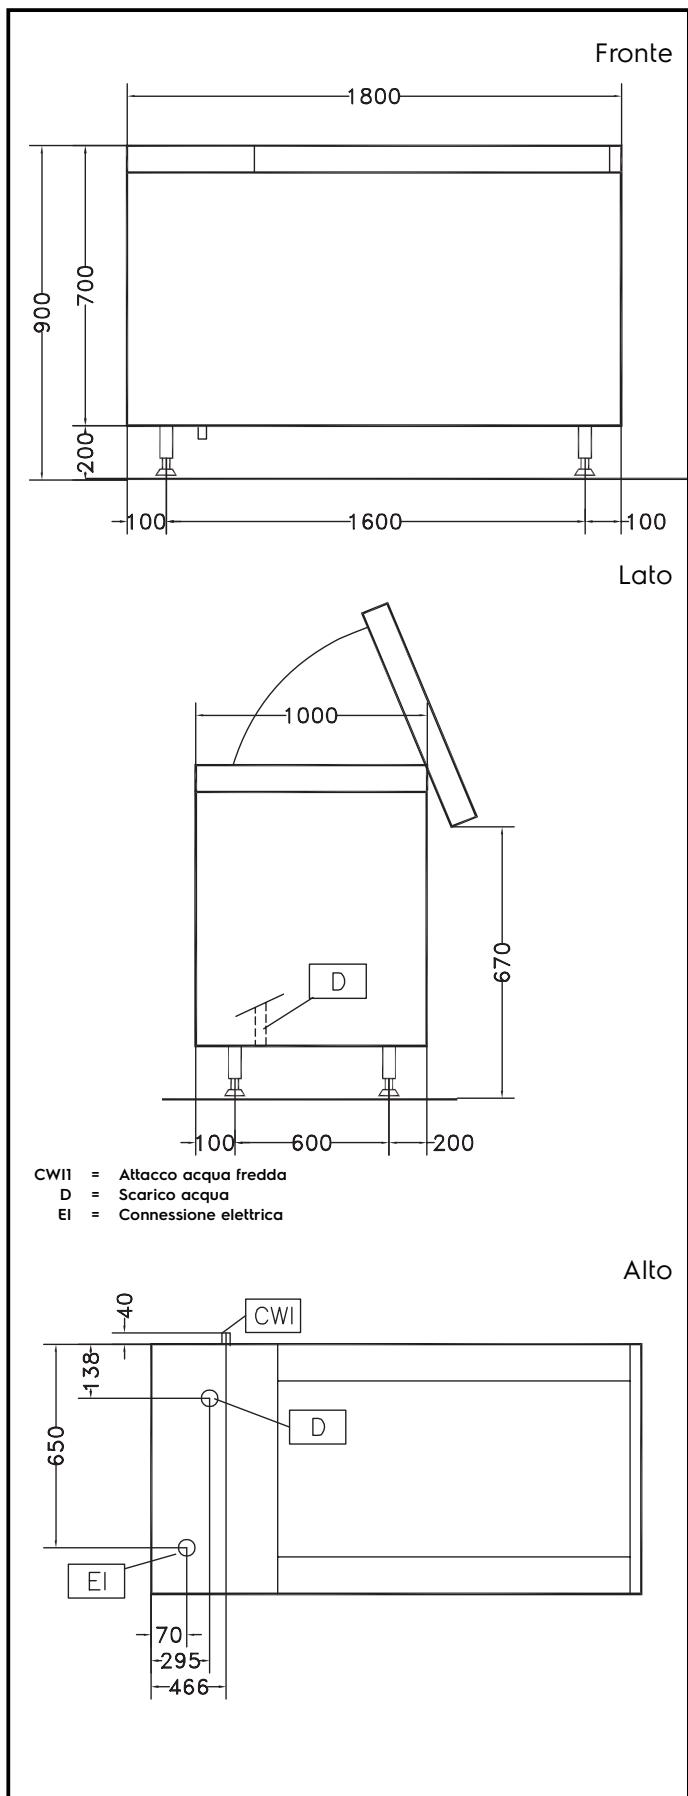
### Costruzione

- Interamente in acciaio inox AISI 304.
- Vasche con capacità per ciclo di 14 Kg di verdure leggere o 70 Kg di verdure pesanti.

Approvazione:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[foodservice@electrolux.it](mailto:foodservice@electrolux.it)


**Elettrico**

Tensione di alimentazione: 400 V/3N ph/50 Hz  
 Potenza installata max: 1.6 kW

**Informazioni chiave**

Dimensioni esterne, larghezza: 1800 mm  
 Dimensioni esterne, profondità: 1000 mm  
 Dimensioni esterne, altezza: 850 mm  
 Peso netto (kg): 242  
 Capacità vasca: 500 lt  
 Carico per ciclo - verdure: 14 kg  
 Carico per ciclo - verdure: 70 kg

