

# Preparazione Statica Standard Tavolo con alzatina da 700 mm

ARTICOLO N°	
MODELLO N°	
NOME	
SIS #	
ΔΙΔ #	_



133229 (TG700MHBN)

Tavolo con alzatina h=100 mm, da 700 mm

### Descrizione

#### Articolo N°

Tavolo in acciaio inox AISI 304 con piano di lavoro da 50 mm e spessore 10/10. Insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottopiano rinforzato in pannello idrofugo. Gambe quadre in acciaio inox AISI 304 (40x40 mm) con piedini regolabili in altezza. AI

## Costruzione


- Progettato per essere installato contro un muro.
   Alzatina posteriore paraspruzzi con raggiatura 8 mm, altezza 100 mm e spessore 13 mm
- Piano di lavoro in acciaio 10/10 in AISI 304 di spessore 50 mm insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottoripiano rinforzato in pannello idrofugo dotato di uno strato fonoassorbente.
- Gambe in acciaio inox AISI 304 a sezione quadra e 40 mm regolabili in altezza.
- Tavolo su gambe assemblabile senza l'uso di viti per facilitare l'installazione.
- Tutti i tavoli sono accessoriabili con singolo cassetto da 400 mm o 600 mm, cassettiera a quattro cassetti da 400 mm o 600 mm, ripiano inferiore o telaio inferiore su tre lati e serie di ruote.
- Ripiano inferiore, 40 mm di spessore (disponibile come accessorio opzionale su alcuni modelli), facilmente posizionabile ad incastro a 200 mm da terra. Il ripiano inferiore è obbligatorio quando si vuole installare la cassettiera a 4 cassetti

Approvazione:





# Preparazione Statica Standard Tavolo con alzatina da 700 mm

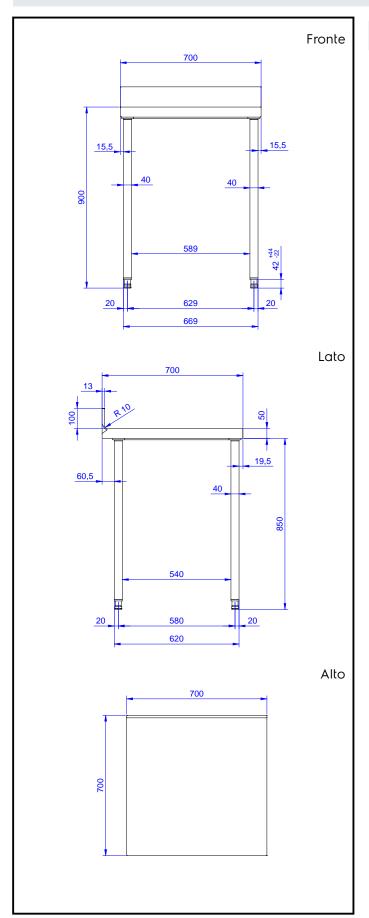

#### Informazioni chiave

Dimensioni esterne,

larghezza:

**133229 (TG700MHBN)** 700 mm

Dimensioni esterne,

profondità: 700 mm

Dimensioni esterne, altezza: 1000 mm

Dimensione alzatina, altezza: 100 mm

Dimensione alzatina,

profondità: 13 mm
Dimensione alzatina, raggio: R=8
Spessore piano di lavoro: 50 mm
Peso netto: 26 kg

Preparazione Statica Standard Tavolo con alzatina da 700 mm