Electrolux PROFESSIONAL

Gamma cottura modulare 700XP Griglia elettrica top ½ modulo

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



371239 (E7GREDGS0U) Griglia elettrica top, ½ modulo

Descrizione

Articolo N°

Puo' essere installata su basi neutre, supporti a ponte o a sbalzo. Riscaldamento tramite resistenze corazzate in incoloy poste sotto la piastra di cottura. Griglie in ghisa facilmente rimovibili e regolabili su 2 livelli. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 1,5 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

Caratteristiche e benefici

- L'unità può essere installata su basi neutre, supporti a ponte o a sbalzo.
- Riscaldamento tramite resistenze corazzate in incoloy posizionate sotto la piastra di cottura.
- Alzatina su tre lati facile da rimuovere per le operazioni di pulizia.
- Griglie in ghisa posizionabili su due livelli.
- L' elemento di riscaldamento può essere inclinato frontalmente per una facile pulizia.
- La bassa temperatura delle pannellature esterne permette di lavorare in sicurezza.
- Manopola di controllo per la regolazione del livello di potenza.
- Griglie di cottura in ghisa smaltata ad alta resistenza per una facile pulizia.
- Adatto per installazioni da banco


Costruzione

- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox realizzato in un unico pezzo di 1,5 mm di spessore.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Protezione dall'acqua IPx4.


Approvazione:

Gamma cottura modulare 700XP Griglia elettrica top ½ modulo

Fronte

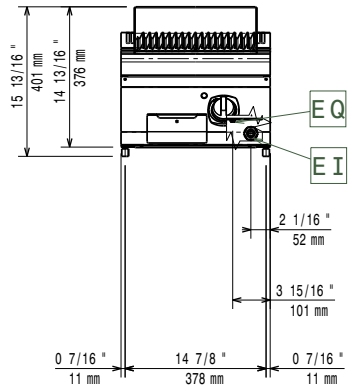


Lato

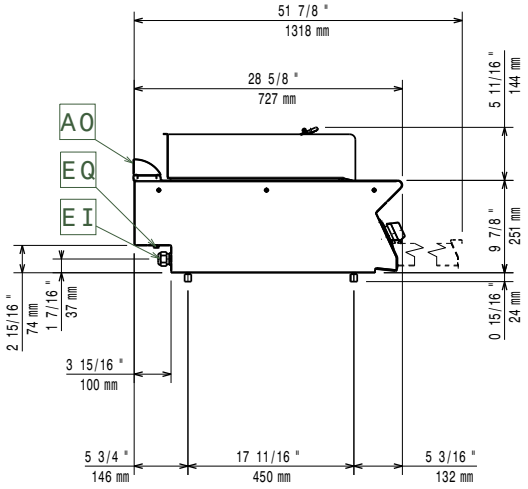

EI = Connessione elettrica
EQ = Vite Equipotenziale

Alto

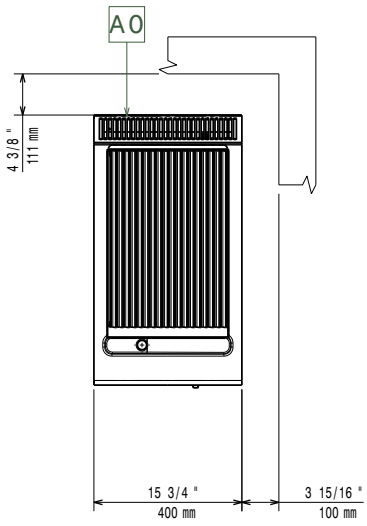

Elettrico

Tensione di alimentazione:	380-400 V/3N ph/50/60 Hz
Potenza installata max:	4 kW
Watt totali:	4 kW

Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura viene montata vicino a apparecchi sensibili alla temperatura, uno spazio di sicurezza di circa 110 mm deve essere predisposto o prevista una qualche forma di isolamento termico.

Peso netto:	32 kg
Peso imballo:	41 kg
Altezza imballo:	530 mm
Larghezza imballo:	460 mm
Profondità imballo:	820 mm
Volume imballo:	0.2 m³
Gruppo di certificazione:	N7GE

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Accessori inclusi

- 1 x Raschietto per griglie in ghisa PNC 206422

Accessori opzionali

- Kit per sigillatura giunzioni PNC 206086 ❑
- Supporto per soluzione a ponte da 800 mm PNC 206137 ❑
- Supporto per soluzione a ponte da 1000 mm PNC 206138 ❑
- Supporto per soluzione a ponte da 1200 mm PNC 206139 ❑
- Supporto per soluzione a ponte da 1400 mm PNC 206140 ❑
- Supporto per soluzione a ponte da 1600 mm PNC 206141 ❑
- Supporto per soluzione a ponte da 400 mm PNC 206154 ❑
- Alzatina per camino per elementi da 400 mm PNC 206303 ❑
- Corrimano laterale destro e sinistro PNC 206307 ❑
- Corrimano posteriore 800 mm - Marine PNC 206308 ❑
- Griglia per camino per elementi da 400 mm PNC 206400 ❑
- Griglia a golosa in acciaio inox per griglie monoblocco da 400 mm PNC 206415 ❑
- Kit regolazione altezza e inclinazione griglia (ordinare 2 pezzi per il modulo da 800 mm) PNC 206418 ❑
- Raschietto per griglie top in acciaio inox con canaline di scolo PNC 206421 ❑
- Raschietto per griglie in ghisa PNC 206422 ❑
- Corrimano frontale da 400 mm PNC 216046 ❑
- Corrimano frontale da 800 mm PNC 216047 ❑
- Corrimano frontale da 1200 mm PNC 216049 ❑
- Corrimano frontale da 1600 mm PNC 216050 ❑
- Piano porzionatore da 400 mm PNC 216185 ❑
- Piano porzionatore da 800 mm PNC 216186 ❑
- 2 pannelli copertura laterale per elementi top (H=250 mm P=700 mm) PNC 216277 ❑

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso