Electrolux PROFESSIONAL

Gamma cottura modulare 700XP Griglia a gas monoblocco ½ modulo

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



371237 (E7GRGDGCFU) Griglia a gas monoblocco, ½ modulo

Descrizione

Articolo N° _____

Puo' essere installata su piedini in acciaio inox con altezza regolabile. Bruciatori in acciaio inox ad alta efficienza da 8 kw con dispositivo antispegnimento flame failure e con tegoli di protezione. Per uso con gas naturale o GPL.Griglie in ghisa facilmente rimovibili. Le griglie in ghisa possono essere utilizzate su due lati (da un lato per grigliare carne e dall'altro per pesce e verdure). Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 1,5 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

Caratteristiche e benefici

- Bruciatori in acciaio inox dotati di dispositivo antispegnimento.
- I bruciatori sono dotati di tegoli di protezione che ne impediscono l'otturazione.
- Alzatina in acciaio inox posizionata nella parte posteriore ed ai lati della superificie di cottura. Alzatina facile da rimuovere per le operazioni di pulizia.
- L'unità viene fornita di serie con 4 piedini in acciaio inox.
- La bassa temperatura delle pannellature esterne permette di lavorare in sicurezza.
- Griglie di cottura in ghisa smaltata ad alta resistenza per una facile pulizia.


Costruzione

- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox realizzato in un unico pezzo di 1,5 mm di spessore.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Protezione dall'acqua IPx4.


Approvazione: _____

Gamma cottura modulare 700XP Griglia a gas monoblocco ½ modulo

Fronte

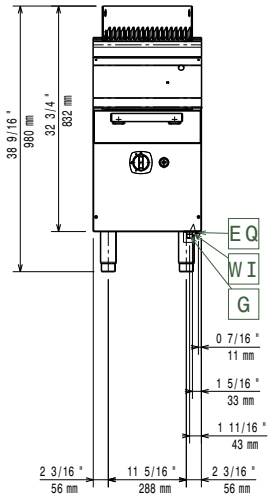


Lato

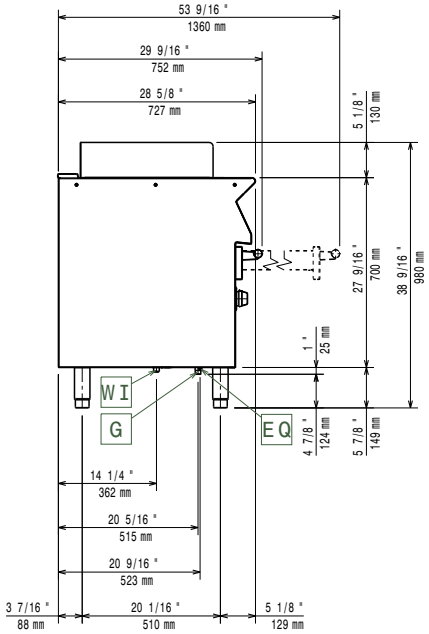

EQ = Vite Equipotenziale
G = Connessione gas

Alto



Gas

Potenza gas:	8 kW
Fornitura gas:	Gas naturale
Tipo di gas:	GPL; gas di città
Connessione gas:	3/4"

Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura viene montata vicino a apparecchi sensibili alla temperatura, uno spazio di sicurezza di circa 150 mm deve essere predisposto o prevista una qualche forma di isolamento termico.

Peso netto:	40 kg
Peso imballo:	57 kg
Altezza imballo:	1180 mm
Larghezza imballo:	460 mm
Profondità imballo:	810 mm
Volume imballo:	0.44 m³
Gruppo di certificazione:	N7GG

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Gamma cottura modulare 700XP Griglia a gas monoblocco ½ modulo

Accessori inclusi

- 1 x Raschietto per griglie in ghisa PNC 206422

Accessori opzionali

- Kit per sigillatura giunzioni PNC 206086 ❑
- Interruttore di tiraggio con diam. 120 mm PNC 206126 ❑
- Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 120 mm PNC 206127 ❑
- Kit 4 ruote piroettanti, 2 con freno (da ordinare assieme al kit installazione su ruote/piedini) PNC 206135 ❑
- Kit piedini flangiati PNC 206136 ❑
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 400 mm PNC 206147 ❑
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 800 mm PNC 206148 ❑
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1000 mm PNC 206150 ❑
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1200 mm PNC 206151 ❑
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1600 mm PNC 206152 ❑
- Zoccolatura frontale per elementi da 400 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206175 ❑
- Zoccolatura frontale per elementi da 800 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206176 ❑
- Zoccolatura frontale per elementi da 1000 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206177 ❑
- Zoccolatura frontale per elementi da 1200 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206178 ❑
- Zoccolatura frontale per elementi da 1600 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206179 ❑
- 4 piedini per installazione su zoccolo in cemento (non adatti per la griglia monoblocco della 900) PNC 206210 ❑
- 2 zoccolature laterali PNC 206249 ❑
- 2 zoccolature laterali per installazione su zoccolo in cemento PNC 206265 ❑
- Alzatina per camino per elementi da 400 mm PNC 206303 ❑
- Corrimano laterale destro e sinistro PNC 206307 ❑
- Corrimano posteriore 800 mm - Marine PNC 206308 ❑
- Convogliatore fumi scarico diam. 120 mm per elementi da ½ modulo PNC 206310 ❑
- Kit per installazione su ruote/piedini da 400 mm PNC 206366 ❑
- Kit per installazione su ruote/piedini da 800 mm PNC 206367 ❑
- Kit per installazione su ruote/piedini da 1200 mm PNC 206368 ❑
- Kit per installazione su ruote/piedini da 1600 mm PNC 206369 ❑
- Kit per installazione su ruote/piedini da 2000 mm PNC 206370 ❑
- Pannello di copertura posteriore da 600 mm PNC 206373 ❑
- Pannello di copertura posteriore da 800 mm PNC 206374 ❑
- Pannello di copertura posteriore da 1000 mm PNC 206375 ❑
- Pannello di copertura posteriore da 1200 mm PNC 206376 ❑
- - NOT TRANSLATED - PNC 206389 ❑
- Griglia in acciaio inox per griglie gas monoblocco da 400 mm PNC 206414 ❑
- Griglia a golosa in acciaio inox per griglie monoblocco da 400 mm PNC 206415 ❑
- Raschietto per griglie top in acciaio inox con canaline di scolo PNC 206421 ❑
- Raschietto per griglie in ghisa PNC 206422 ❑
- Kit per installazione su ruote/piedini da 600 mm PNC 206431 ❑
- - NOT TRANSLATED - PNC 206462 ❑
- 2 pannelli copertura laterale (H=700 mm P=700 mm) PNC 216000 ❑
- Corrimano frontale da 400 mm PNC 216046 ❑
- Corrimano frontale da 800 mm PNC 216047 ❑
- Corrimano frontale da 1200 mm PNC 216049 ❑
- Corrimano frontale da 1600 mm PNC 216050 ❑
- Piano porzionatore da 400 mm PNC 216185 ❑
- Piano porzionatore da 800 mm PNC 216186 ❑
- Regolatore di pressione per unità a gas PNC 927225 ❑

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.11.20