

**Gamma cottura modulare**  
**Fry top a gas con piastra 2/3 liscia e 1/3**  
**rigata e inclinata, in acciaio al cromo**  
**spazzolato**

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**371335 (E7IIMAAOMEA)**

Fry top a gas con piastra  
2/3 liscia e 1/3 rigata e  
inclinata, in acciaio al cromo  
spazzolato, modulo intero,  
controllo termostatico.  
Raschietto incluso

## Descrizione

### Articolo N° \_\_\_\_\_

Può essere installato su basi neutre e refrigerate, supporti a ponte o a sbalzo.

Superficie di cottura 2/3 liscia e 1/3 rigata in acciaio al cromo spazzolato. Per uso con gas naturale o GPL. Temperatura da 100°C a 280°C. Cassetto rimovibile posizionato sotto la superficie di cottura per la raccolta grassi. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 1,5 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

## Caratteristiche e benefici

- L'unità può essere installata su basi neutre, supporti a ponte o a sbalzo.
- L'ampio foro di scarico sulla superficie di cottura permette di raccogliere i residui grassi all'interno di un contenitore (1.5 litri di capacità) posizionato sotto la superficie di cottura.
- Contenitore raccolta grassi di grandi dimensioni disponibile come accessorio.
- Alzatina in acciaio inox posizionata nella parte posteriore ed ai lati della superficie di cottura. Alzatina facile da rimuovere per le operazioni di pulizia.
- Accensione piezoelettrica per una maggiore sicurezza.
- Apparecchiatura fornita per l'uso con gas naturale o GPL, ugelli forniti di serie.
- Protezione all'acqua IPX4.
- Zona frontale di mantenimento
- Temperatura da 100 ° a 280 ° C.
- La superficie in acciaio al cromo spazzolato rigato è altamente resistente ai graffi e facilita le operazioni di pulizia a fine giornata.
- Raschietti con lame lisce e nervate, in dotazione.
- Adatto per installazioni da banco

## Costruzione

- Superficie di cottura 2/3 liscia e 1/3 rigata.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox realizzato in un unico pezzo di 1,5 mm di spessore.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Superficie di cottura in acciaio al cromo spazzolato con spessore 12 mm per risultati di cottura ottimali.

Approvazione: \_\_\_\_\_

### Accessori inclusi

- 1 x Raschietto per piastra liscia per fry top e brasiera multifunzione PNC 164255
- 1 x Raschietto per piastra rigata per fry top PNC 206420


### Accessori opzionali

- Raschietto per piastra liscia per fry top e brasiera multifunzione PNC 164255
- Kit per sigillatura giunzioni PNC 206086
- Interruttore di tiraggio con diam. 150 mm PNC 206132
- Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 150 mm PNC 206133
- Supporto per soluzione a ponte da 800 mm PNC 206137
- Supporto per soluzione a ponte da 1000 mm PNC 206138
- Supporto per soluzione a ponte da 1200 mm PNC 206139
- Supporto per soluzione a ponte da 1400 mm PNC 206140
- Supporto per soluzione a ponte da 1600 mm PNC 206141
- Convogliatore fumi scarico diam. 150 mm per elementi da 1 modulo PNC 206246
- Alzatina per camino per elementi da 800 mm PNC 206304
- Corrimano laterale destro e sinistro PNC 206307
- Corrimano posteriore 800 mm - Marine PNC 206308
- Kit bacinella raccolta grasso/olio per fry top PNC 206346
- Griglia per camino per elementi da 400 mm PNC 206400
- Raschietto per piastra rigata per fry top PNC 206420
- Coperchio per fry top PNC 206455
- - NOT TRANSLATED - PNC 206466
- Corrimano frontale da 800 mm PNC 216047
- Corrimano frontale da 1200 mm PNC 216049
- Corrimano frontale da 1600 mm PNC 216050
- Piano porzionatore da 800 mm PNC 216186
- 2 pannelli copertura laterale per elementi top (H=250 mm P=700 mm) PNC 216277
- Regolatore di pressione per unità a gas PNC 927225



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Gamma cottura modulare**  
Fry top a gas con piastra 2/3 liscia e 1/3 rigata e inclinata, in acciaio al cromo spazzolato

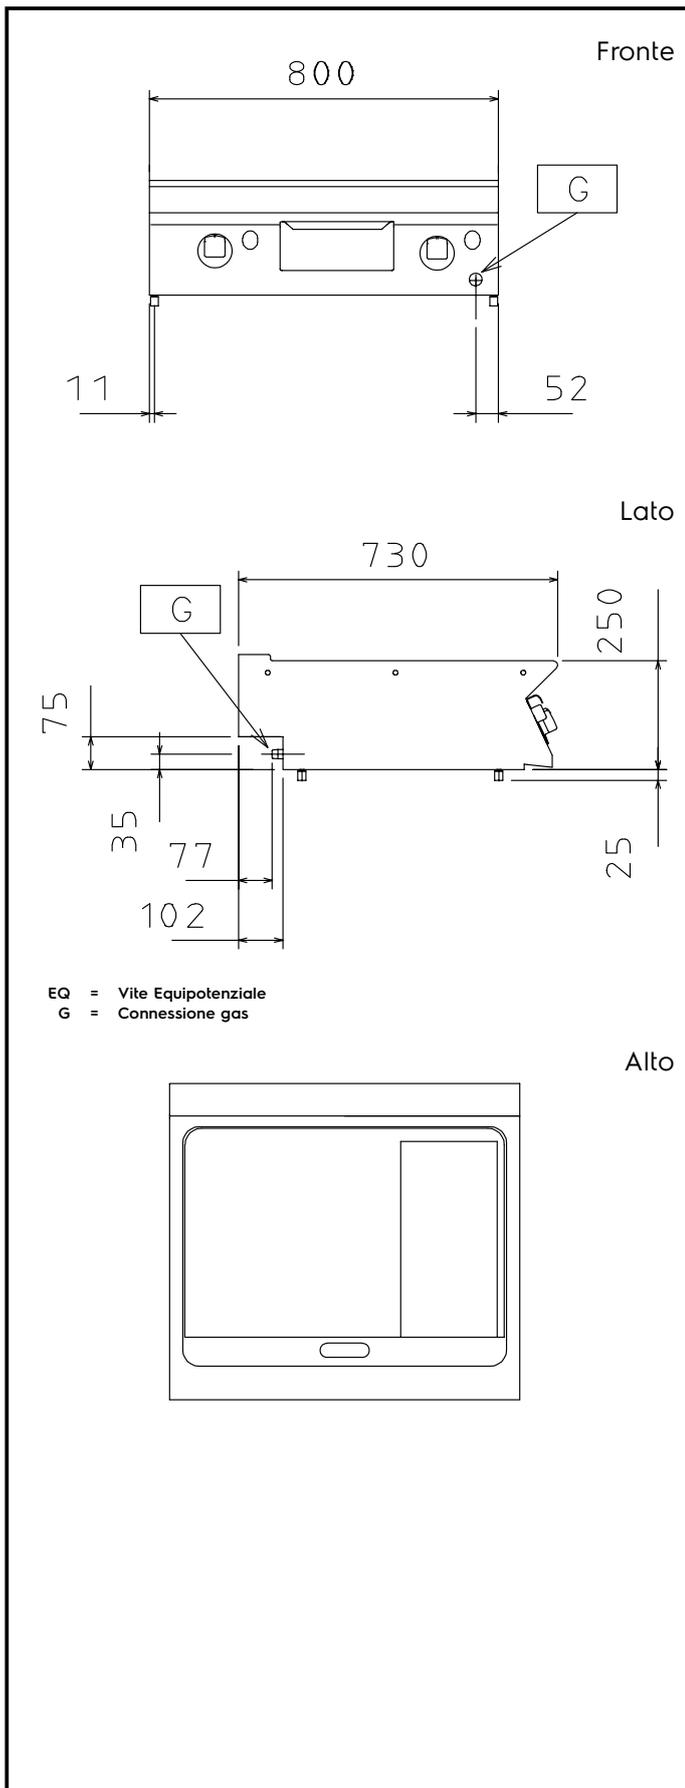

### Gas

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Potenza gas:         |       |
| 371335 (E7I1MAAOMEA) | 14 kW |
| Tipo di gas:         | GPL   |
| Connessione gas:     | 1/2"  |

### Informazioni chiave

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Larghezza superficie di cottura:  | 730 mm              |
| Profondità superficie di cottura: | 540 mm              |
| Temperatura MIN:                  | 100 °C              |
| Temperatura MAX:                  | 280 °C              |
| Dimensioni esterne, larghezza:    | 800 mm              |
| Dimensioni esterne, profondità:   | 730 mm              |
| Dimensioni esterne, altezza:      | 250 mm              |
| Peso netto:                       | 70 kg               |
| Peso imballo:                     | 78 kg               |
| Altezza imballo:                  | 540 mm              |
| Larghezza imballo:                | 820 mm              |
| Profondità imballo:               | 860 mm              |
| Volume imballo:                   | 0,38 m <sup>3</sup> |

Gamma cottura modulare  
Fry top a gas con piastra 2/3 liscia e 1/3 rigata e inclinata, in acciaio al cromo spazzolato

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

