



## Gamma cottura modulare 700XP Brasiera multifunzione a gas 22 litri, fondo vasca in compound



371106 (E7MFGHDI00)

Brasiera multifunzione a gas  
22 litri, fondo vasca in  
compound

### Descrizione

#### Articolo N°

Per uso con gas naturale o GPL. Bruciatori con doppia linea di fiamma per un riscaldamento uniforme. Montato su piedi in inox regolabili in altezza da 150 a 200 mm. Vasca con angoli arrotondati e superficie di cottura in compound (strato superiore da 3 mm in acciaio inox AISI 316, strato inferiore da 12 mm in acciaio dolce).

Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 1,5 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

### Caratteristiche e benefici

- Apparecchiatura di cottura multifunzione che può essere utilizzata per la cottura a secco, in umido o per la frittura leggera.
- Vasca con superficie di cottura in acciaio compound (formata da uno strato superiore di 3mm in acciaio inox AISI 316 ed uno inferiore di 12mm in acciaio dolce) a garanzia di ottimi risultati di cottura.
- Vasca in acciaio inox con angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia.
- Temperatura controllata in modo preciso tramite termostato posizionato sul pannello di controllo.
- La temperatura può essere impostata tra 100° C e 250°C.
- Uniforme distribuzione della temperatura su tutta la superficie.
- La temperatura viene raggiunta in tempi brevi.
- Bruciatori con doppia linea di fiamma per una migliore distribuzione del calore.
- L'unità viene fornita di serie con 4 piedini in acciaio inox.

### Costruzione


- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox realizzato in un unico pezzo di 1,5 mm di spessore.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- [NOT TRANSLATED]

Approvazione:




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[foodservice@electrolux.it](mailto:foodservice@electrolux.it)

Fronte

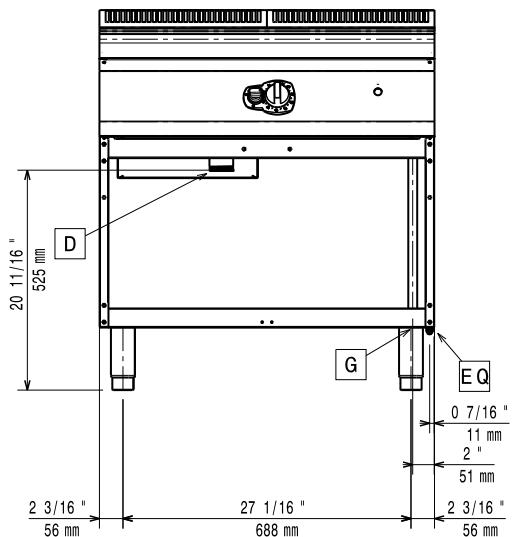


Lato

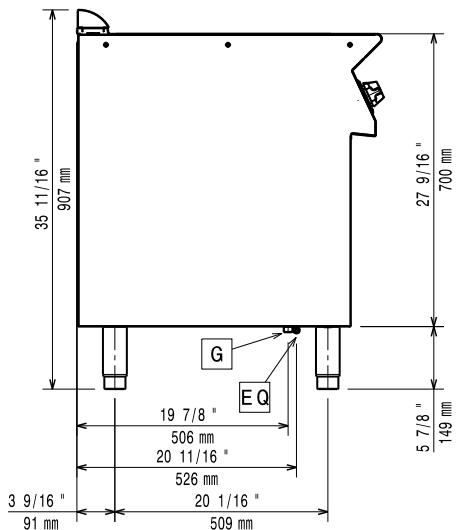

EQ = Vite Equipotenziale  
G = Connessione gas

Alto

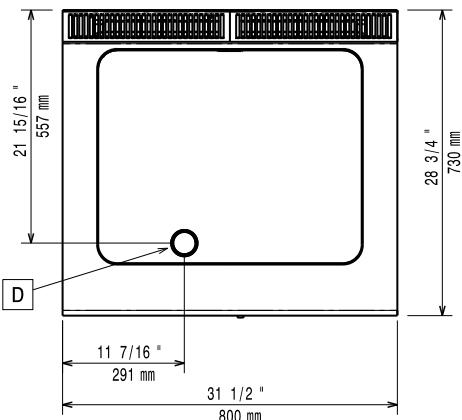

## Gas

### Gas metano - Pressione:

371106 (E7MFGHDI00)

17.4 mbar

### Gas GPL - Pressione:

27.7 mbar

### Potenza gas:

14 kW

### Fornitura gas:

Gas naturale

### Tipo di gas:

GPL; Gas metano

### Connessione gas:

1/2"

## Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzi o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 100 mm o applicare un isolamento termico.

### Temperatura MIN:

100 °C

### Temperatura MAX:

250 °C

### Peso netto:

80 kg

### Gruppo di certificazione:

N7BRG

### Accessori inclusi

- 1 x Raschietto per piastra liscia per fry top e brasiera multifunzione PNC 164255
- 1 x Lame di ricambio con lati arrotondati per raschietto per brasiera multifunzione PNC 921694

### Accessori opzionali

- |  |                          |  |                          |
|--|--------------------------|--|--------------------------|
| • Kit per sigillatura giunzioni PNC 206086   | <input type="checkbox"/> | • Kit per installazione su ruote/piedini da 1600 mm PNC 206369 | <input type="checkbox"/> |
| • Interruttore di tiraggio con diam. 150 mm PNC 206132   | <input type="checkbox"/> | • Kit per installazione su ruote/piedini da 2000 mm PNC 206370 | <input type="checkbox"/> |
| • Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 150 mm PNC 206133  | <input type="checkbox"/> | • Pannello di copertura posteriore da 800 mm PNC 206374        | <input type="checkbox"/> |
| • Kit 4 ruote piroettanti, 2 con freno (da ordinare assieme al kit installazione su ruote/piedini) PNC 206135  | <input type="checkbox"/> | • Pannello di copertura posteriore da 1000 mm PNC 206375       | <input type="checkbox"/> |
| • Kit piedini flangiati PNC 206136   | <input type="checkbox"/> | • Pannello di copertura posteriore da 1200 mm PNC 206376       | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 800 mm PNC 206148  | <input type="checkbox"/> | • Griglia per camino per elementi da 400 mm PNC 206400         | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1000 mm PNC 206150   | <input type="checkbox"/> | • 2 pannelli copertura laterale (H=700 mm P=700 mm) PNC 216000 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1200 mm PNC 206151   | <input type="checkbox"/> | • Corrimano frontale da 800 mm PNC 216047                      | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1600 mm PNC 206152   | <input type="checkbox"/> | • Corrimano frontale da 1200 mm PNC 216049                     | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per elementi da 800 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206176  | <input type="checkbox"/> | • Corrimano frontale da 1600 mm PNC 216050                     | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per elementi da 1000 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206177   | <input type="checkbox"/> | • Piano porzionatore da 800 mm PNC 216186                      | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per elementi da 1200 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206178   | <input type="checkbox"/> | • Coperchio per brasiera multifunzione da 22 litri PNC 921690  | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per elementi da 1600 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206179   | <input type="checkbox"/> | • Regolatore di pressione per unità a gas PNC 927225           | <input type="checkbox"/> |
| • 4 piedini per installazione su zoccolo in cemento (non adatti per la griglia monoblocco della 900) PNC 206210  | <input type="checkbox"/> |  |                          |
| • 2 supporti con guide laterali per 4 contenitori GN 1/1 per unità monoblocco (brasiera multifunzione) PNC 206244  | <input type="checkbox"/> |  |                          |
| • Supporto centrale per installazione supporti con guide e cassetti (su basi 800/1200 mm) e portine (su basi da 1200 mm) PNC 206245                      | <input type="checkbox"/> |  |                          |
| • Convogliatore fumi scarico diam. 150 mm per elementi da 1 modulo PNC 206246  | <input type="checkbox"/> |  |                          |
| • 2 zoccolature laterali PNC 206249  | <input type="checkbox"/> |  |                          |
| • 2 zoccolature laterali per installazione su zoccolo in cemento PNC 206265  | <input type="checkbox"/> |  |                          |
| • Alzatina per camino per elementi da 800 mm PNC 206304  | <input type="checkbox"/> |  |                          |
| • Corrimano laterale destro e sinistro PNC 206307  | <input type="checkbox"/> |  |                          |
| • Corrimano posteriore 800 mm - Marine PNC 206308  | <input type="checkbox"/> |  |                          |
| • Portina per base neutra aperta da 400 mm (1 pz) e 800 mm (2 pz). Per installazione su base 1200 mm (3 pz) è necessario il supporto centrale PNC 206350 | <input type="checkbox"/> |  |                          |
| • Kit per installazione su ruote/piedini da 800 mm PNC 206367  | <input type="checkbox"/> |  |                          |
| • Kit per installazione su ruote/piedini da 1200 mm PNC 206368   | <input type="checkbox"/> |  |                          |

