Electrolux PROFESSIONAL

# Gamma cottura modulare 700XP Cucina a gas top 4 fuochi

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



**371001 (E7GCGH4C00)** Cucina a gas top 4 fuochi (4x5,5 kw)

## Descrizione

**Articolo N°**

Puo' essere installata su basi neutre e refrigerate, supporti a ponte o a sbalzo. Bruciatori flower flame ad alta efficienza con regolatore di fiamma e fiamma pilota protetta. Dispositivo antispegnimento flame failure (standard). Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Supporti pentole in ghisa. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 1,5 mm ). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

**Approvazione:**

## Caratteristiche e benefici

- L'unità può essere installata su basi neutre, supporti a ponte o a sbalzo.
- Bruciatori flower flame ad elevata efficienza da 5.5 kW che consentono alla fiamma di adattarsi perfettamente alle pentole di qualsiasi diametro.
- Apparecchiatura fornita per l'uso con gas naturale o GPL, ugelli forniti di serie.
- Griglia in ghisa (in acciaio inox come accessorio) che consente l'utilizzo di pentole di piccole e grandi dimensioni.
- Griglie in ghisa lavabili in lavastoviglie.
- Bruciatori dotati di regolatore di fiamma.
- Dispositivo di protezione fiamma presente ad ogni bruciatore per proteggere lo spegnimento accidentale
- Fiamma pilota protetta.
- Protezione all'acqua IPX4.
- Adatto per installazioni da banco

## Costruzione

- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox realizzato in un unico pezzo di 1,5 mm di spessore.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.

## Accessori opzionali

- Kit per sigillatura giunzioni PNC 206086 ❑
- Interruttore di tiraggio con diam. 150 mm PNC 206132 ❑
- Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 150 mm PNC 206133 ❑
- Supporto per soluzione a ponte da 800 mm PNC 206137 ❑
- Supporto per soluzione a ponte da 1000 mm PNC 206138 ❑
- Supporto per soluzione a ponte da 1200 mm PNC 206139 ❑
- Supporto per soluzione a ponte da 1400 mm PNC 206140 ❑
- Supporto per soluzione a ponte da 1600 mm PNC 206141 ❑
- Convogliatore fumi scarico diam. 150 mm per elementi da 1 modulo PNC 206246 ❑
- Piastra bistecchiera liscia monofuoco per cottura diretta - solo per fuochi frontali PNC 206260 ❑
- Piastra bistecchiera rigata monofuoco per cottura diretta - solo per fuochi frontali PNC 206261 ❑
- Piastra radiante monofuoco PNC 206264 ❑
- Colonnina acqua orientabile con bracci rotanti (tubi di estensione non inclusi) PNC 206289 ❑


| | | |
|---|---|---|
| • Tubi di estensione per installazione colonnina acqua orientabile su apparecchiature top e monoblocco | PNC 206291 | ❑ |
| • Griglia posategami bifuoco in acciaio inox | PNC 206297 | ❑ |
| • Alzatina per camino per elementi da 800 mm | PNC 206304 | ❑ |
| • Corrimano laterale destro e sinistro | PNC 206307 | ❑ |
| • Corrimano posteriore 800 mm - Marine | PNC 206308 | ❑ |
| • Supporto pentola wok per cucine a gas 700XP e 900XP | PNC 206363 | ❑ |
| • Corrimano frontale da 800 mm | PNC 216047 | ❑ |
| • Corrimano frontale da 1200 mm | PNC 216049 | ❑ |
| • Corrimano frontale da 1600 mm | PNC 216050 | ❑ |
| • Piano porzionatore da 800 mm | PNC 216186 | ❑ |
| • 2 pannelli copertura laterale per elementi top (H=250 mm P=700 mm) | PNC 216277 | ❑ |
| • Regolatore di pressione per unità a gas | PNC 927225 | ❑ |




L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

# Gamma cottura modulare
# 700XP Cucina a gas top 4 fuochi

Fronte

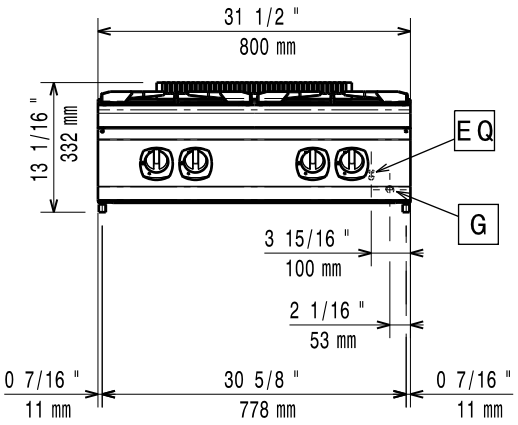



Lato

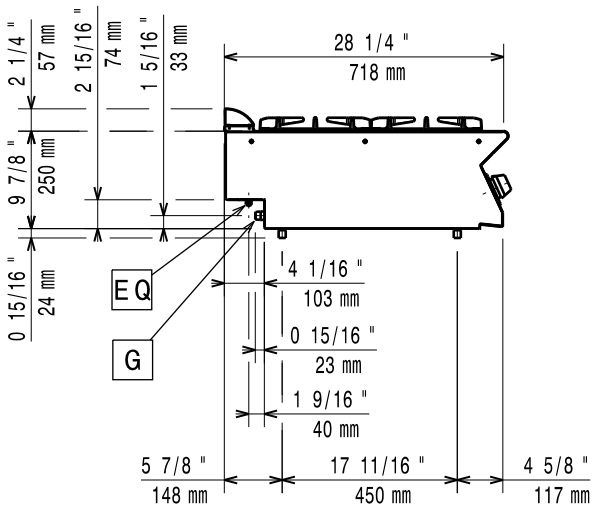


G = Connessione gas

Alto

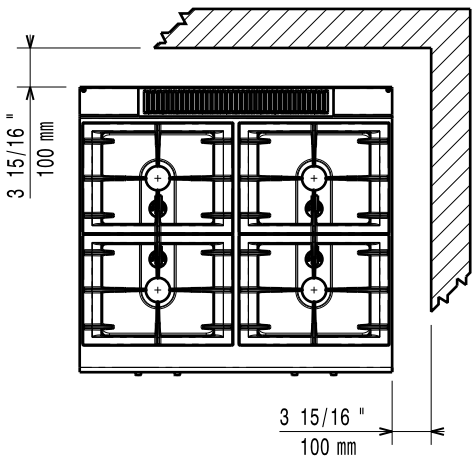


## Accessori opzionali

| | | |
|---|---|---|
| • Kit per sigillatura giunzioni | PNC 206086 | ❑ |
| • Interruttore di tiraggio con diam. 150 mm | PNC 206132 | ❑ |
| • Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 150 mm | PNC 206133 | ❑ |
| • Supporto per soluzione a ponte da 800 mm | PNC 206137 | ❑ |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1000 mm | PNC 206138 | ❑ |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1200 mm | PNC 206139 | ❑ |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1400 mm | PNC 206140 | ❑ |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1600 mm | PNC 206141 | ❑ |
| • Convogliatore fumi scarico diam. 150 mm per elementi da 1 modulo | PNC 206246 | ❑ |
| • Piastra bistecchiera liscia monofuoco per cottura diretta - solo per fuochi frontali | PNC 206260 | ❑ |
| • Piastra bistecchiera rigata monofuoco per cottura diretta - solo per fuochi frontali | PNC 206261 | ❑ |
| • Piastra radiante monofuoco | PNC 206264 | ❑ |
| • Colonnina acqua orientabile con bracci rotanti (tubi di estensione non inclusi) | PNC 206289 | ❑ |
| • Tubi di estensione per installazione colonnina acqua orientabile su apparecchiature top e monoblocco | PNC 206291 | ❑ |
| • Griglia posategami bifuoco in acciaio inox | PNC 206297 | ❑ |
| • Alzatina per camino per elementi da 800 mm | PNC 206304 | ❑ |
| • Corrimano laterale destro e sinistro | PNC 206307 | ❑ |
| • Corrimano posteriore 800 mm - Marine | PNC 206308 | ❑ |
| • Supporto pentola wok per cucine a gas 700XP e 900XP | PNC 206363 | ❑ |
| • Corrimano frontale da 800 mm | PNC 216047 | ❑ |
| • Corrimano frontale da 1200 mm | PNC 216049 | ❑ |
| • Corrimano frontale da 1600 mm | PNC 216050 | ❑ |
| • Piano porzionatore da 800 mm | PNC 216186 | ❑ |
| • 2 pannelli copertura laterale per elementi top (H=250 mm P=700 mm) | PNC 216277 | ❑ |
| • Regolatore di pressione per unità a gas | PNC 927225 | ❑ |

## Gas

| | |
|---|---|
| **Gas metano - Pressione:** | |
| **371001 (E7GCGH4C00)** | 17.4 mbar |
| **Gas GPL - Pressione:** | 27.7 mbar |
| **Potenza gas:** | 22 kW |
| **Fornitura gas:** | Gas naturale |
| **Tipo di gas:** | GPL; gas di città |
| **Connessione gas:** | 1/2" |

## Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzature o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 100 mm o applicare un isolamento termico.



L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.11.20

| | |
|---|---|
| **Peso netto:** | 38 kg |
| **Potenza bruciatori frontali:** | 5.5 - 5.5 kW |
| **Potenza bruciatori posteriori:** | 5.5 - 5.5 kW |
| **Gruppo di certificazione:** | N7CG |
| **Dimensioni - mm bruciatori posteriori:** | Ø 60  Ø 60 |
| **Dimensioni - mm bruciatori frontali:** | Ø 60  Ø 60 |



L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso