Electrolux PROFESSIONAL

# Gamma cottura modulare 700XP 4-Cucina elettrica top 4 piastre quadre su forno elettrico

**ARTICOLO N°**

**MODELLO N°**

**NOME**

**SIS #**

**AIA #**



**371018 (E7ECEH4QE0)** Cucina elettrica top 4 piastre quadre (2,6 kw cad.) su forno elettrico statico (6 kw)

## Descrizione

**Articolo N°**

Puo' essere installata su piedini in acciaio in con altezza regolabile fino a 50 mm. N. 4 piastre quadre elettriche in ghisa da 2,6 kw, sigillate ermeticamente al top in un unico pezzo. La camera del forno è in acciaio inox con 3 livelli per GN 2/1. Base d'appoggio rigata. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 1,5 mm ). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

## Caratteristiche e benefici

- Le 4 piastre in ghisa, da 2.6 kW ciascuna, sono saldate ermeticamente al piano.
- Il vano di base è composto da un forno elettrico.
- Forno elettrico con termostati separati per gli elementi eìriscaldanti superiori ed inferiori.
- Camera del forno in acciaio inox con 3 livelli di guide per l'inserimento di teglie GN 2/1.
- Base del forno in acciaio smaltato e rigato.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.
- Protezione all'acqua IPX4.
- Termostato del forno regolabile tra 100°C e 300°C.


## Costruzione

- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox realizzato in un unico pezzo di 1,5 mm di spessore.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.


**Approvazione:**

# Gamma cottura modulare 700XP 4-Cucina elettrica top 4 piastre quadre su forno elettrico

Fronte

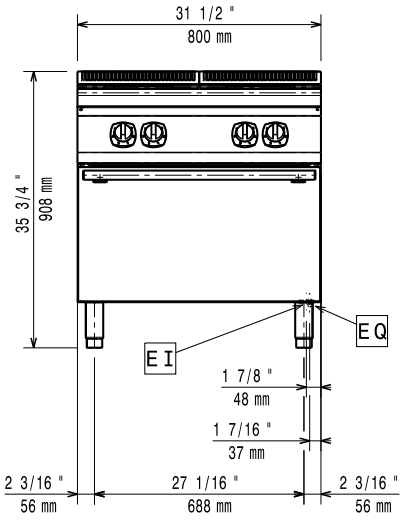



Lato

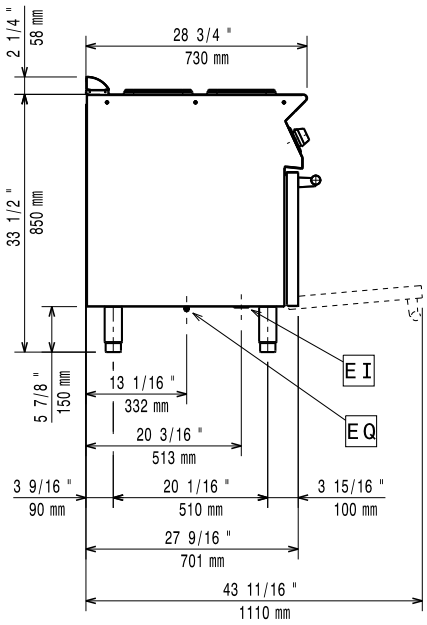


**EI** = **Connessione elettrica**
**EQ** = **Vite Equipotenziale**

Alto

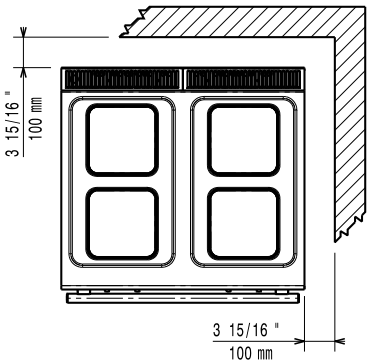


## Elettrico

| | |
|---|---|
| **Tensione di alimentazione:** | 380-400 V/3 ph/50-60 Hz |
| **Watt totali:** | 16.4 kW |

## Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzature o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 100 mm o applicare un isolamento termico.

| | |
|---|---|
| **Temperatura forno:** | 100 °C MIN; 300 °C MAX |
| **Dimensioni camera forno (larghezza):** | 540 mm |
| **Dimensioni camera forno (altezza):** | 300 mm |
| **Dimensioni camera forno (profondità):** | 650 mm |
| **Peso netto:** | 80 kg |
| **Gruppo di certificazione:** | EH74O |
| **Potenza piastre frontali:** | 2.6 - 2.6 kW |
| **Potenza piastre posteriori:** | 2.6 - 2.6 kW |
| **Dimensioni piastre frontali:** | 230x230 230x230 |
| **Dimensioni piastre posteriori:** | 230x230 230x230 |



L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

## Accessori inclusi

| | | |
|---|---|---|
| • 1 x Griglia al cromo GN 2/1 per forno statico | PNC 164250 | |

## Accessori opzionali

| | | |
|---|---|---|
| • Griglia al cromo GN 2/1 per forno statico | PNC 164250 | ❑ |
| • Kit per sigillatura giunzioni | PNC 206086 | ❑ |
| • Kit 4 ruote piroettanti, 2 con freno (da ordinare assieme al kit installazione su ruote/piedini) | PNC 206135 | ❑ |
| • Kit piedini flangiati | PNC 206136 | ❑ |
| • Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 800 mm | PNC 206148 | ❑ |
| • Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1000 mm | PNC 206150 | ❑ |
| • Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1200 mm | PNC 206151 | ❑ |
| • Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1600 mm | PNC 206152 | ❑ |
| • Kit 2 traverse in ghisa per piastre elettriche | PNC 206168 | ❑ |
| • Zoccolatura frontale per elementi da 800 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) | PNC 206176 | ❑ |
| • Zoccolatura frontale per elementi da 1000 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) | PNC 206177 | ❑ |
| • Zoccolatura frontale per elementi da 1200 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) | PNC 206178 | ❑ |
| • Zoccolatura frontale per elementi da 1600 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) | PNC 206179 | ❑ |
| • 4 piedini per installazione su zoccolo in cemento (non adatti per la griglia monoblocco della 900) | PNC 206210 | ❑ |
| • 2 zoccolature laterali | PNC 206249 | ❑ |
| • 2 zoccolature laterali per installazione su zoccolo in cemento | PNC 206265 | ❑ |
| • Colonnina acqua orientabile con bracci rotanti (tubi di estensione non inclusi) | PNC 206289 | ❑ |
| • Tubi di estensione per installazione colonnina acqua orientabile su apparecchiature top e monoblocco | PNC 206291 | ❑ |
| • Prolunga scarico olio per friggitrice da 15 litri | PNC 206301 | ❑ |
| • Alzatina per camino per elementi da 800 mm | PNC 206304 | ❑ |
| • Corrimano laterale destro e sinistro | PNC 206307 | ❑ |
| • Corrimano posteriore 800 mm - Marine | PNC 206308 | ❑ |
| • Kit per installazione su ruote/piedini da 800 mm | PNC 206367 | ❑ |
| • Kit per installazione su ruote/piedini da 1200 mm | PNC 206368 | ❑ |
| • Kit per installazione su ruote/piedini da 1600 mm | PNC 206369 | ❑ |
| • Kit per installazione su ruote/piedini da 2000 mm | PNC 206370 | ❑ |
| • Pannello di copertura posteriore da 800 mm | PNC 206374 | ❑ |
| • Pannello di copertura posteriore da 1000 mm | PNC 206375 | ❑ |
| • Pannello di copertura posteriore da 1200 mm | PNC 206376 | ❑ |
| • Griglia per camino per elementi da 400 mm | PNC 206400 | ❑ |
| • 2 pannelli copertura laterale (H=700 mm P=700 mm) | PNC 216000 | ❑ |
| • Corrimano frontale da 800 mm | PNC 216047 | ❑ |
| • Corrimano frontale da 1200 mm | PNC 216049 | ❑ |
| • Corrimano frontale da 1600 mm | PNC 216050 | ❑ |
| • Piano porzionatore da 800 mm | PNC 216186 | ❑ |



L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso