

Gamma cottura modulare 700XP Brasiera elettrica ribaltabile 60lt con fondo in Duomat

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



371183 (E7BREHDNFX)

Brasiera ribaltabile elettrica
60 litri, fondo vasca in
Duomat

Descrizione

Articolo N° _____

Elementi riscaldanti a infrarosso collocati sotto la superficie di cottura. Superficie di cottura in Duomat adatta per arrostiti, stufare, preparare salse, rosolare, bollire e brasare. Può essere installata a sbalzo. Sollavamento vasca manuale. Coperchio doppia parete in acciaio inox. Controllo termostatico della temperatura. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Altezza piedini regolabile, in acciaio inox. Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

Caratteristiche e benefici

- Elementi riscaldanti ad infrarossi posizionati sotto la superficie di cottura.
- Termostato regolabile per l'impostazione della temperatura di cottura.
- Meccanismo di ribaltamento manuale per facilitare le operazioni di svuotamento della vasca.
- Superfici larghe e lisce di facile accesso per la pulizia.
- Wide Temperature Range: 80°C to 300°C.
- L'unità è dotata di piedini in acciaio inox regolabili fino a 50mm di altezza.

Costruzione

- Superficie di cottura con fondo Duomat: una lega di 10mm di spessore ottenuta dalla combinazione di due diverse tipologie di acciaio a garanzia di una maggiore stabilità termica e resistenza alla corrosione.
- Coperchio in acciaio inox che riduce la dispersione di calore.
- Superfici interne interamente arrotondate e lucide per una più facile pulizia.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox realizzato in un unico pezzo di 1,5 mm di spessore.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Protezione dall'acqua IPx4.
- [NOT TRANSLATED]


Sostenibilità

- Isolamento termico: dispersione termica limitata e basso consumo energetico.




Approvazione: _____

Fronte

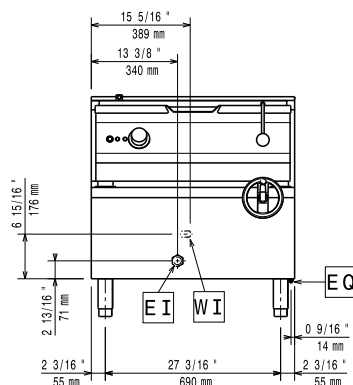


Lato

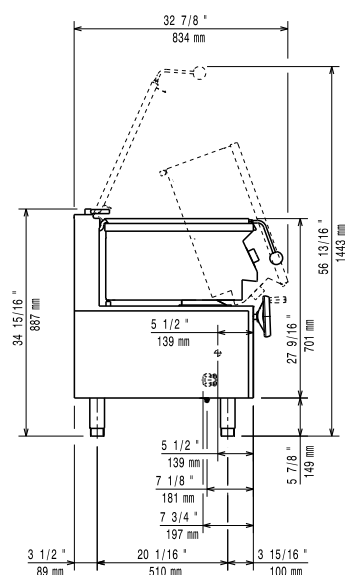

CWII = Attacco acqua fredda
 EI = Connessione elettrica

Alto

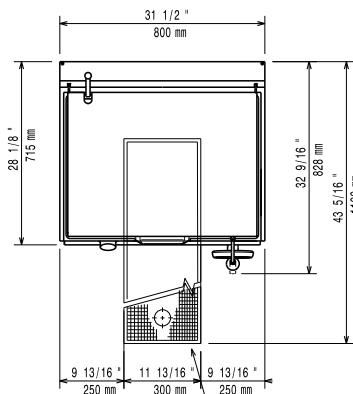

Elettrico

Tensione di alimentazione: 380-400 V/3N ph/50-60 Hz
 Watt totali: 9.5 kW

Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzature o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 50 mm o applicare un isolamento termico.

Profondità superficie di cottura: 410 mm

Larghezza superficie di cottura: 680 mm

Spessore piano di cottura: 10 mm

Altezza vasca di cottura: 180 mm

Capacità vasca, Max: 60 lt

Temperatura MIN: 80 °C

Temperatura MAX: 300 °C

Peso netto: 105 kg

Peso imballo: 130 kg

Altezza imballo: 1080 mm

Larghezza imballo: 820 mm

Profondità imballo: 860 mm

Volume imballo: 0.76 m³

Gruppo di certificazione: EBP7M3

Accessori opzionali

- Kit piedini flangiati PNC 206136 ☐
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 800 mm PNC 206148 ☐
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1000 mm PNC 206150 ☐
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1200 mm PNC 206151 ☐
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1600 mm PNC 206152 ☐
- Zoccolatura frontale per elementi da 800 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206176 ☐
- Zoccolatura frontale per elementi da 1000 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206177 ☐
- Zoccolatura frontale per elementi da 1200 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206178 ☐
- Zoccolatura frontale per elementi da 1600 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206179 ☐
- 4 piedini per installazione su zoccolo in cemento (non adatti per la griglia monoblocco della 900) PNC 206210 ☐
- 2 zoccolature laterali PNC 206249 ☐
- 2 zoccolature laterali per installazione su zoccolo in cemento PNC 206265 ☐
- Pannello di copertura posteriore da 800 mm PNC 206374 ☐
- Pannello di copertura posteriore da 1000 mm PNC 206375 ☐
- Pannello di copertura posteriore da 1200 mm PNC 206376 ☐

Gamma cottura modulare
 700XP Brasiera elettrica ribaltabile 60lt con fondo in Duomat

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

- Carrello con vasca estraibile e sollevabile

PNC 922403 ☐