

## Gamma cottura modulare 700XP Piastra di cottura elettrica top 400 mm

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371027 (E7HOED2000)

Piastra di cottura elettrica  
top ½ modulo

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Elementi riscaldanti a infrarosso ad alta efficienza 5,3 kw. Ampia superficie di cottura in acciaio dolce che permette di alloggiare numerose pentole e padelle di diverse dimensioni e movimentarle facilmente senza doverle sollevare. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 1,5 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

### Caratteristiche e benefici

- Elementi riscaldanti ad infrarosso, temperatura massima raggiungibile pari a 400°C.
- Piastra di cottura in acciaio dolce facile da pulire.
- Grazie all'ampia superficie di cottura, senza settori intermedi, è possibile utilizzare contemporaneamente pentole di diverse dimensioni.
- Le pentole possono essere facilmente spostate da un'area all'altra della superficie di cottura senza necessità di sollevarle.
- Tutti i principali componenti sono posizionati nella parte frontale dell'unità per facilitare le operazioni di manutenzione.
- Possibile installazione solo su base neutra.
- Adatto per installazioni da banco

### Costruzione

- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox realizzato in un unico pezzo di 1,5 mm di spessore.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Protezione dall'acqua IPx4.

### Accessori opzionali


- Kit per sigillatura giunzioni PNC 206086 ☐
- Supporto per soluzione a ponte da 800 mm PNC 206137 ☐
- Supporto per soluzione a ponte da 1000 mm PNC 206138 ☐
- Supporto per soluzione a ponte da 1200 mm PNC 206139 ☐
- Supporto per soluzione a ponte da 1600 mm PNC 206141 ☐
- Supporto per soluzione a ponte da 400 mm PNC 206154 ☐
- Colonnina acqua orientabile con bracci rotanti (tubi di estensione non inclusi) PNC 206289 ☐
- Tubi di estensione per installazione colonnina acqua orientabile su apparecchiature top e monoblocco PNC 206291 ☐
- Alzatina per camino per elementi da 400 mm PNC 206303 ☐
- Corrimano laterale destro e sinistro PNC 206307 ☐
- Griglia per camino per elementi da 400 mm PNC 206400 ☐
- Corrimano frontale da 400 mm PNC 216046 ☐
- Corrimano frontale da 800 mm PNC 216047 ☐
- Corrimano frontale da 1200 mm PNC 216049 ☐
- Corrimano frontale da 1600 mm PNC 216050 ☐
- Piano porzionatore da 400 mm PNC 216185 ☐
- Piano porzionatore da 800 mm PNC 216186 ☐

Approvazione: \_\_\_\_\_


- 2 pannelli copertura laterale per  
elementi top (H=250 mm P=700 mm)

PNC 216277 ☐

Fronte

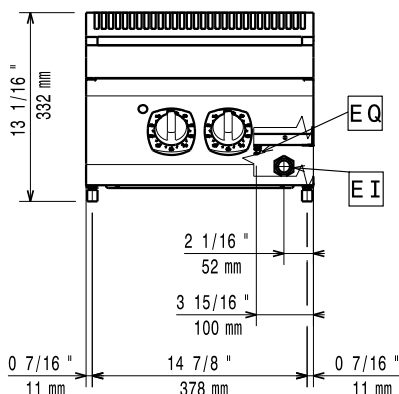


Lato

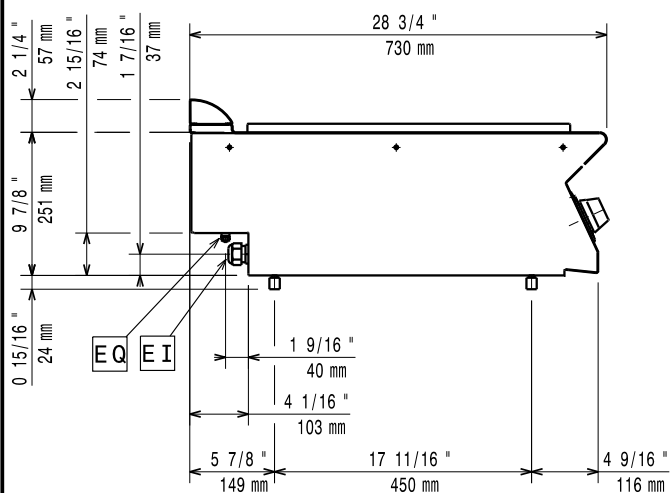

EI = Connessione elettrica  
 EQ = Vite Equipotenziale

Alto

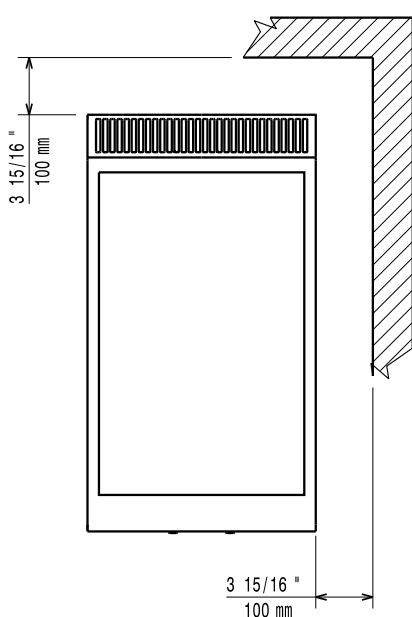

### Elettrico

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Tensione di alimentazione: | 380-400 V/3N ph/50/60 Hz |
| Ampere:                    | 0 A                      |
| Watt totali:               | 5 kW                     |

### Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzature o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 100 mm o applicare un isolamento termico.

|                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| Dimensioni esterne, larghezza:                    | 400 mm             |
| Dimensioni esterne, profondità:                   | 730 mm             |
| Dimensioni esterne, altezza:                      | 250 mm             |
| Peso netto:                                       | 47 kg              |
| Peso imballo:                                     | 42 kg              |
| Altezza imballo:                                  | 530 mm             |
| Larghezza imballo:                                | 460 mm             |
| Profondità imballo:                               | 820 mm             |
| Volume imballo:                                   | 0.2 m <sup>3</sup> |
| Gruppo di certificazione:                         | N7ETE              |
| Superficie utilizzabile tuttapietra (larghezza):  | 360 mm             |
| Superficie utilizzabile tuttapietra (profondità): | 565 mm             |