

Gamma cottura modulare 700XP Friggitrice a gas monoblocco 15 litri - 1 vasca

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



371070 (E7FRGD1GF0)

Friggitrice a gas 15 litri, 1
vasca a "V" (bruciatori
esterni) e 1 cestello

Descrizione

Articolo N°

Puo' essere installata su piedini in acciaio inox con altezza regolabile. 2 bruciatori in acciaio inox ad alta efficienza da 7 kw. Per uso con gas naturale o GPL. Profonda vasca a forma di "V". Olio scaricato tramite rubinetto posto nella parte frontale. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 1,5 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità. Coperchio incluso.

Caratteristiche e benefici

- L'unità può essere installata su piedini in acciaio inox regolabili fino a 50mm di altezza.
- Vasca profonda a forma di "V".
- Due bruciatori da 7 kW in acciaio inox ad elevata efficienza con dispositivo antispegnimento. Bruciatori esterni alla vasca.
- Regolazione termostatica della temperatura dell'olio pari a 185°C.
- Dispositivo di protezione fiamma presente ad ogni bruciatore
- Termostato di sicurezza contro il surriscaldamento di serie per tutte le unità.
- Valvola di scarico dell'olio posizionata sotto la vasca.
- Tutti i principali componenti sono posizionati nella parte frontale dell'unità per facilitare le operazioni di manutenzione.
- Accensione piezoelettrica per una maggiore sicurezza.
- Apparecchiatura fornita per l'uso con gas naturale o GPL, ugelli forniti di serie.
- Protezione all'acqua IPX4.
- Strumento di monitoraggio della qualità dell'olio portatile opzionale (codice 9B8081) per una gestione efficiente dell'olio.

Costruzione

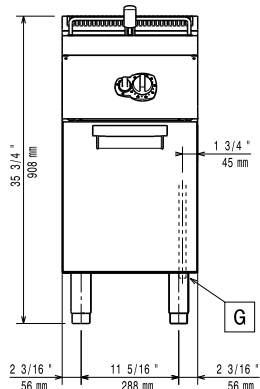
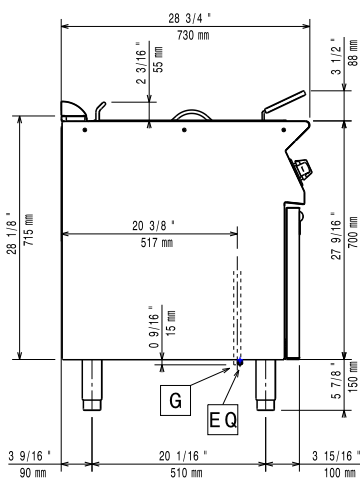
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox realizzato in un unico pezzo di 1,5 mm di spessore.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Interno della vasca con angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia.

Sostenibilità

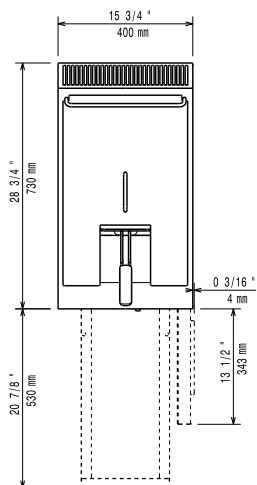
- Questo modello è conforme all'ordinanza Svizzera sull'efficienza energetica (730.02)



Approvazione: _____

Fronte

Lato


EQ = Vite Equipotenziale
 G = Connessione gas

Alto


Gas

Potenza gas:	
371070 (E7FRGD1GF0)	14 kW
Fornitura gas:	Gas naturale
Tipo di gas:	GPL; Gas metano
Connessione gas:	1/2"

Informazioni chiave

Dimensioni utili vasca (larghezza):	240 mm
Dimensioni utili vasca (altezza):	505 mm
Dimensioni utili vasca (profondità):	380 mm
Capacità vasca:	13 lt MIN; 15 lt MAX
Controllo termostatico:	105 °C MIN; 185 °C MAX
Peso netto:	55 kg
Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzature o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 150 mm o applicare un isolamento termico.	
Gruppo di certificazione:	N7FG

Accessori inclusi

- 1 x Portina per base neutra aperta da 400 mm (1 pz) e 800 mm (2 pz). Per installazione su base 1200 mm (3 pz) è necessario il supporto centrale PNC 206350
- 1 x Cestello per friggitrici monoblocco da 14 litri e 15 litri PNC 921691

Accessori opzionali

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Kit per sigillatura giunzioni | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • Interruttore di tiraggio con diam. 120 mm | PNC 206126 | <input type="checkbox"/> |
| • Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 120 mm | PNC 206127 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit piedini flangiati | PNC 206136 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 400 mm | PNC 206147 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 800 mm | PNC 206148 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1000 mm | PNC 206150 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1200 mm | PNC 206151 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1600 mm | PNC 206152 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per elementi da 400 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) | PNC 206175 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per elementi da 800 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) | PNC 206176 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per elementi da 1000 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) | PNC 206177 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per elementi da 1200 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per elementi da 1600 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) | PNC 206179 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 piedini per installazione su zoccolo in cemento (non adatti per la griglia monoblocco della 900) | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> |
| • Filtro interno vasca per friggitrici da 15 litri | PNC 206235 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 zoccolature laterali | PNC 206249 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 zoccolature laterali per installazione su zoccolo in cemento | PNC 206265 | <input type="checkbox"/> |
| • Prolunga scarico olio per friggitrice da 15 litri | PNC 206301 | <input type="checkbox"/> |
| • Alzatina per camino per elementi da 400 mm | PNC 206303 | <input type="checkbox"/> |
| • Corrimano laterale destro e sinistro | PNC 206307 | <input type="checkbox"/> |
| • Corrimano posteriore 800 mm - Marine | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |
| • Convogliatore fumi scarico diam. 120 mm per elementi da ½ modulo | PNC 206310 | <input type="checkbox"/> |
| • Portina per base neutra aperta da 400 mm (1 pz) e 800 mm (2 pz). Per installazione su base 1200 mm (3 pz) è necessario il supporto centrale | PNC 206350 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit per installazione su ruote/piedini da 400 mm | PNC 206366 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit per installazione su ruote/piedini da 800 mm | PNC 206367 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit per installazione su ruote/piedini da 1200 mm | PNC 206368 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit per installazione su ruote/piedini da 1600 mm | PNC 206369 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit per installazione su ruote/piedini da 2000 mm | PNC 206370 | <input type="checkbox"/> |
| • Pannello di copertura posteriore da 600 mm | PNC 206373 | <input type="checkbox"/> |
| • Pannello di copertura posteriore da 800 mm | PNC 206374 | <input type="checkbox"/> |
| • Pannello di copertura posteriore da 1000 mm | PNC 206375 | <input type="checkbox"/> |
| • Pannello di copertura posteriore da 1200 mm | PNC 206376 | <input type="checkbox"/> |
| • Griglia per camino per elementi da 400 mm | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit per installazione su ruote/piedini da 600 mm | PNC 206431 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 206467 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 pannelli copertura laterale (H=700 mm P=700 mm) | PNC 216000 | <input type="checkbox"/> |
| • Cestello per friggitrici monoblocco da 14 litri e 15 litri | PNC 921691 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 ½ cestelli per friggitrici da 14 e 15 litri | PNC 921692 | <input type="checkbox"/> |
| • Filtro per bacinella raccolta olio per friggitrici monoblocco 7, 14 e 15 litri | PNC 921693 | <input type="checkbox"/> |
| • Scovolo per friggitrici da 15 litri | PNC 921695 | <input type="checkbox"/> |
| • Deflettore olio per prodotti infarinati per friggitrici da 15 litri | PNC 921696 | <input type="checkbox"/> |
| • Regolatore di pressione per unità a gas | PNC 927225 | <input type="checkbox"/> |