



Gamma cottura modulare 700XP Friggitrice a gas monoblocco 15 litri - 1 vasca

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



371070 (E7FRGD1GF0)

Friggitrice a gas 15 litri, 1
vasca a "V" (bruciatori
esterni) e 1 cestello

Descrizione

Articolo N°

Può essere installata su piedini in acciaio inox con altezza regolabile. 2 bruciatori in acciaio inox ad alta efficienza da 7 kw. Per uso con gas naturale o GPL. Profonda vasca a forma di "V". Olio scaricato tramite rubinetto posto nella parte frontale. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 1,5 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità. Coperchio incluso.

Caratteristiche e benefici

- L'unità può essere installata su piedini in acciaio inox regolabili fino a 50mm di altezza.
- Vasca profonda a forma di "V".
- Due bruciatori da 7 kW in acciaio inox ad elevata efficienza con dispositivo antispegnimento. Bruciatori esterni alla vasca.
- Regolazione termostatica della temperatura dell'olio pari a 185°C.
- Dispositivo di protezione fiamma presente ad ogni bruciatore
- Termostato di sicurezza contro il surriscaldamento di serie per tutte le unità.
- Valvola di scarico dell'olio posizionata sotto la vasca.
- Tutti i principali componenti sono posizionati nella parte frontale dell'unità per facilitare le operazioni di manutenzione.
- Accensione piezoelettrica per una maggiore sicurezza.
- Apparecchiatura fornita per l'uso con gas naturale o GPL, ugelli forniti di serie.
- Protezione all'acqua IPX4.
- Strumento di monitoraggio della qualità dell'olio portatile opzionale (codice 9B8081) per una gestione efficiente dell'olio.

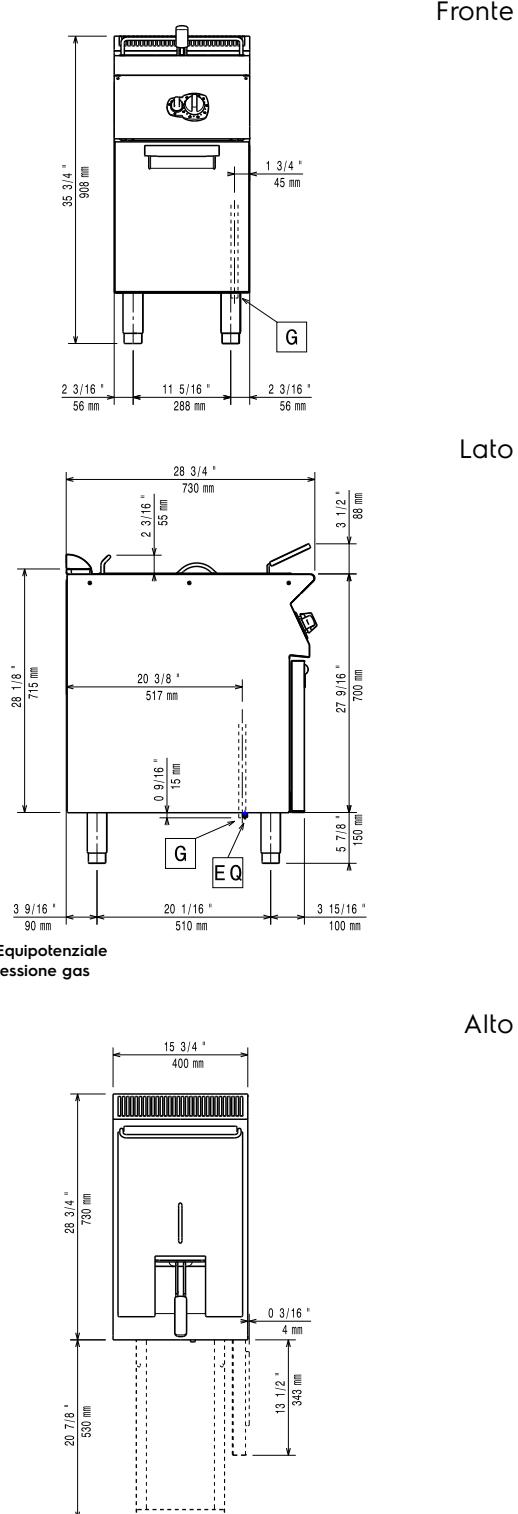
Costruzione

- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox realizzato in un unico pezzo di 1,5 mm di spessore.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Interno della vasca con angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia.

Approvazione:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.it


Gas

Potenza gas:	14 kW
Fornitura gas:	Gas naturale
Tipo di gas:	GPL; Gas metano
Connessione gas:	1/2"

Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzi o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 150 mm o applicare un isolamento termico.

Dimensioni utili vasca (larghezza):	240 mm
Dimensioni utili vasca (altezza):	505 mm
Dimensioni utili vasca (profondità):	380 mm
Capacità vasca:	13 lt MIN; 15 lt MAX
Controllo termostatico:	105 °C MIN; 185 °C MAX
Peso netto:	55 kg
Gruppo di certificazione:	N7FG

Accessori inclusi

- 1 x Portina per base neutra aperta da 400 mm (1 pz) e 800 mm (2 pz). Per installazione su base 1200 mm (3 pz) è necessario il supporto centrale
- 1 x Cestello per friggitrici da 14 litri e 15 litri

Accessori opzionali

- Kit per sigillatura giunzioni
- Interruttore di tiraggio con diam. 120 mm
- Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 120 mm
- Kit piedini flangiati
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 400 mm
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 800 mm
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1000 mm
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1200 mm
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1600 mm
- Zoccolatura frontale per elementi da 400 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP)
- Zoccolatura frontale per elementi da 800 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP)
- Zoccolatura frontale per elementi da 1000 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP)
- Zoccolatura frontale per elementi da 1200 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP)
- Zoccolatura frontale per elementi da 1600 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP)
- 4 piedini per installazione su zoccolo in cemento (non adatti per la griglia monoblocco della 900)
- Filtro interno vasca per friggitrici da 15 litri
- 2 zoccolature laterali
- 2 zoccolature laterali per installazione su zoccolo in cemento
- Prolunga scarico olio per friggitrice da 15 litri
- Alzatina per camino per elementi da 400 mm
- Corrimano laterale destro e sinistro
- Corrimano posteriore 800 mm - Marine
- Convogliatore fumi scarico diam. 120 mm per elementi da 1/2 modulo
- Portina per base neutra aperta da 400 mm (1 pz) e 800 mm (2 pz). Per installazione su base 1200 mm (3 pz) è necessario il supporto centrale
- Kit per installazione su ruote/piedini da 400 mm
- Kit per installazione su ruote/piedini da 800 mm

- Kit per installazione su ruote/piedini da 400 mm
- Kit per installazione su ruote/piedini da 800 mm
- Kit per installazione su ruote/piedini da 1200 mm
- Kit per installazione su ruote/piedini da 1600 mm
- Kit per installazione su ruote/piedini da 2000 mm
- Pannello di copertura posteriore da 600 mm
- Pannello di copertura posteriore da 800 mm
- Pannello di copertura posteriore da 1000 mm
- Pannello di copertura posteriore da 1200 mm
- Griglia per camino per elementi da 400 mm
- Kit per installazione su ruote/piedini da 600 mm
- - NOT TRANSLATED -
- 2 pannelli copertura laterale (H=700 mm P=700 mm)
- Cestello per friggitrici da 14 litri e 15 litri
- 2 1/2 cestelli per friggitrici da 14 e 15 litri
- Filtro per bacinella raccolta olio per friggitrici monoblocco 7, 14 e 15 litri
- Scovolo per friggitrici da 15 litri
- Deflettore olio per prodotti infarinati per friggitrici da 15 litri
- Regolatore di pressione per unità a gas