



Gamma cottura modulare 700XP Friggitrice elettrica monoblocco 7 litri - 1 vasca



371077 (E7FRED1BF0)

Friggitrice elettrica 7 litri, 1
vasca a "V" (resistenze
esterne) e 1 cestello

Descrizione

Articolo N°

Può essere installata su piedini in acciaio inox regolabili in altezza. Elementi riscaldanti a infrarosso ad alto rendimento collocati all'esterno della vasca (5,4 kw). Profonda vasca a forma di "V". Olio scaricato tramite rubinetto nel contenitore di raccolta posto sotto la vasca. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 1,5 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità. Coperchio incluso.

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

Caratteristiche e benefici

- L'unità può essere installata su piedini in acciaio inox regolabili.
- Vasca profonda a forma di "V".
- Elementi riscaldanti ad infrarosso posizionati all'esterno della vasca.
- Regolazione termostatica della temperatura dell'olio pari a 185°C.
- Termostato di sicurezza contro il surriscaldamento di serie per tutte le unità.
- Valvola di scarico dell'olio posizionata sotto la vasca.
- Tutti i principali componenti sono posizionati nella parte frontale dell'unità per facilitare le operazioni di manutenzione.
- Protezione all'acqua IPX4.
- Strumento di monitoraggio della qualità dell'olio portatile opzionale (codice 9B8081) per una gestione efficiente dell'olio.

Costruzione

- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox realizzato in un unico pezzo di 1,5 mm di spessore.
- Interno della vasca con angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.

Sostenibilità

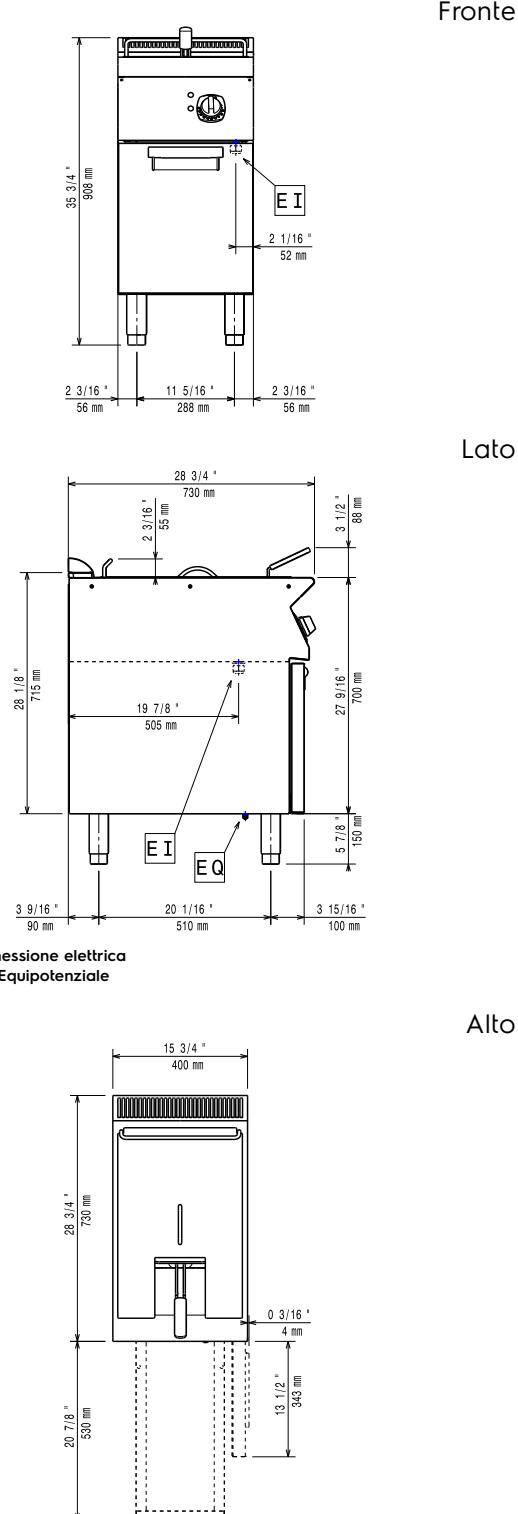
- Questo modello è conforme all'ordinanza Svizzera sull'efficienza energetica (730.02)



Approvazione:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.it


Elettrico

380-400 V/3N ph/50-60 Hz

Tensione di alimentazione:
Watt totali: 5.4 kW

Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzi o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 100 mm o applicare un isolamento termico.

Dimensioni utili vasca (larghezza):

240 mm

Dimensioni utili vasca (altezza):

235 mm

Dimensioni utili vasca (profondità):

380 mm

Capacità vasca:

5.5 lt MIN; 7 lt MAX

Controllo termostatico:

105 °C MIN; 185 °C MAX

Peso netto:

40 kg

Gruppo di certificazione:

EFE7IM07

Accessori inclusi

- 1 x Portina per base neutra aperta da 400 mm (1 pz) e 800 mm (2 pz). Per installazione su base 1200 mm (3 pz) è necessario il supporto centrale

PNC 206350

• 1 x Cestello per friggitrici top e monoblocco da 7 litri

PNC 921608

Accessori opzionali

- Kit per sigillatura giunzioni
- Kit piedini flangiati
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 400 mm
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 800 mm
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1000 mm
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1200 mm
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1600 mm
- Zoccolatura frontale per elementi da 400 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP)
- Zoccolatura frontale per elementi da 800 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP)
- Zoccolatura frontale per elementi da 1000 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP)
- Zoccolatura frontale per elementi da 1200 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP)
- Zoccolatura frontale per elementi da 1600 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP)
- 4 piedini per installazione su zoccolo in cemento (non adatti per la griglia monoblocco della 900)
- Supporto centrale per installazione su supporti con guide e cassetti (su basi 800/1200 mm) e portine (su basi da 1200 mm)
- 2 zoccolature laterali
- 2 zoccolature laterali per installazione su zoccolo in cemento
- Alzatina per camino per elementi da 400 mm
- Corrimano laterale destro e sinistro
- Corrimano posteriore 800 mm - Marine
- Portina per base neutra aperta da 400 mm (1 pz) e 800 mm (2 pz). Per installazione su base 1200 mm (3 pz) è necessario il supporto centrale
- Kit per installazione su ruote/piedini da 400 mm
- Kit per installazione su ruote/piedini da 800 mm
- Kit per installazione su ruote/piedini da 1200 mm
- Kit per installazione su ruote/piedini da 1600 mm
- Kit per installazione su ruote/piedini da 2000 mm

- Pannello di copertura posteriore da 600 mm
- Pannello di copertura posteriore da 800 mm
- Pannello di copertura posteriore da 1000 mm
- Pannello di copertura posteriore da 1200 mm
- Griglia per camino per elementi da 400 mm
- Kit per installazione su ruote/piedini da 600 mm
- 2 pannelli copertura laterale (H=700 mm P=700 mm)
- Cestello per friggitrici top e monoblocco da 7 litri
- Filtro per bacinella raccolta olio per friggitrici monoblocco 7, 14 e 15 litri

PNC 206373

PNC 206374

PNC 206375

PNC 206376

PNC 206400

PNC 206431

PNC 216000

PNC 921608

PNC 921693