



Gamma cottura modulare 700XP Friggitrice elettrica top 7+7 litri - 2 vasche



371076 (E7FREH2B00)

Friggitrice elettrica top 7+7 litri, 2 vasche a "V" (resistenze esterne) e 2 cestelli

Descrizione

Articolo N°

Può essere installata su basi neutre e refrigerate, supporti a ponte o a sbalzo. Elementi riscaldanti a infrarosso ad alto rendimento collocati all'esterno della vasca (10,8 kw). Profonda vasca a forma di "V". Olio scaricato tramite rubinetto posto nella parte frontale. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 1,5 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità. Coperchio incluso.

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

Caratteristiche e benefici

- L'unità può essere installata su basi neutre, supporti a ponte o a sbalzo.
- Vasche profonde a forma di "V".
- Elementi riscaldanti ad infrarosso ad elevata efficienza posizionati all'esterno della vasca.
- Regolazione termostatica della temperatura dell'olio pari a 185°C.
- Termostato di sicurezza contro il surriscaldamento di serie per tutte le unità.
- Valvola di scarico dell'olio posizionata nella parte frontale della vasca.
- Tutti i principali componenti sono posizionati nella parte frontale dell'unità per facilitare le operazioni di manutenzione.
- Protezione all'acqua IPX4.
- Strumento di monitoraggio della qualità dell'olio portatile opzionale (codice 9B8081) per una gestione efficiente dell'olio.
- Adatto per installazioni da banco

Costruzione

- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox realizzato in un unico pezzo di 1,5 mm di spessore.
- Interno della vasca con angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.

Sostenibilità

- Questo modello è conforme all'ordinanza Svizzera sull'efficienza energetica (730.02)



Accessori inclusi

- 2 x Cestello per friggitrici top e PNC 921608 monoblocco da 7 litri

Accessori opzionali

- Kit per sigillatura giunzioni PNC 206086
- Supporto per soluzione a ponte PNC 206137 da 800 mm
- Supporto per soluzione a ponte PNC 206138 da 1000 mm
- Supporto per soluzione a ponte PNC 206139 da 1200 mm
- Supporto per soluzione a ponte PNC 206140 da 1400 mm
- Supporto per soluzione a ponte PNC 206141 da 1600 mm
- Alzatina per camino per elementi PNC 206304 da 800 mm
- Corrimano laterale destro e PNC 206307 sinistro
- Corrimano posteriore 800 mm - PNC 206308 Marine

Approvazione:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.it

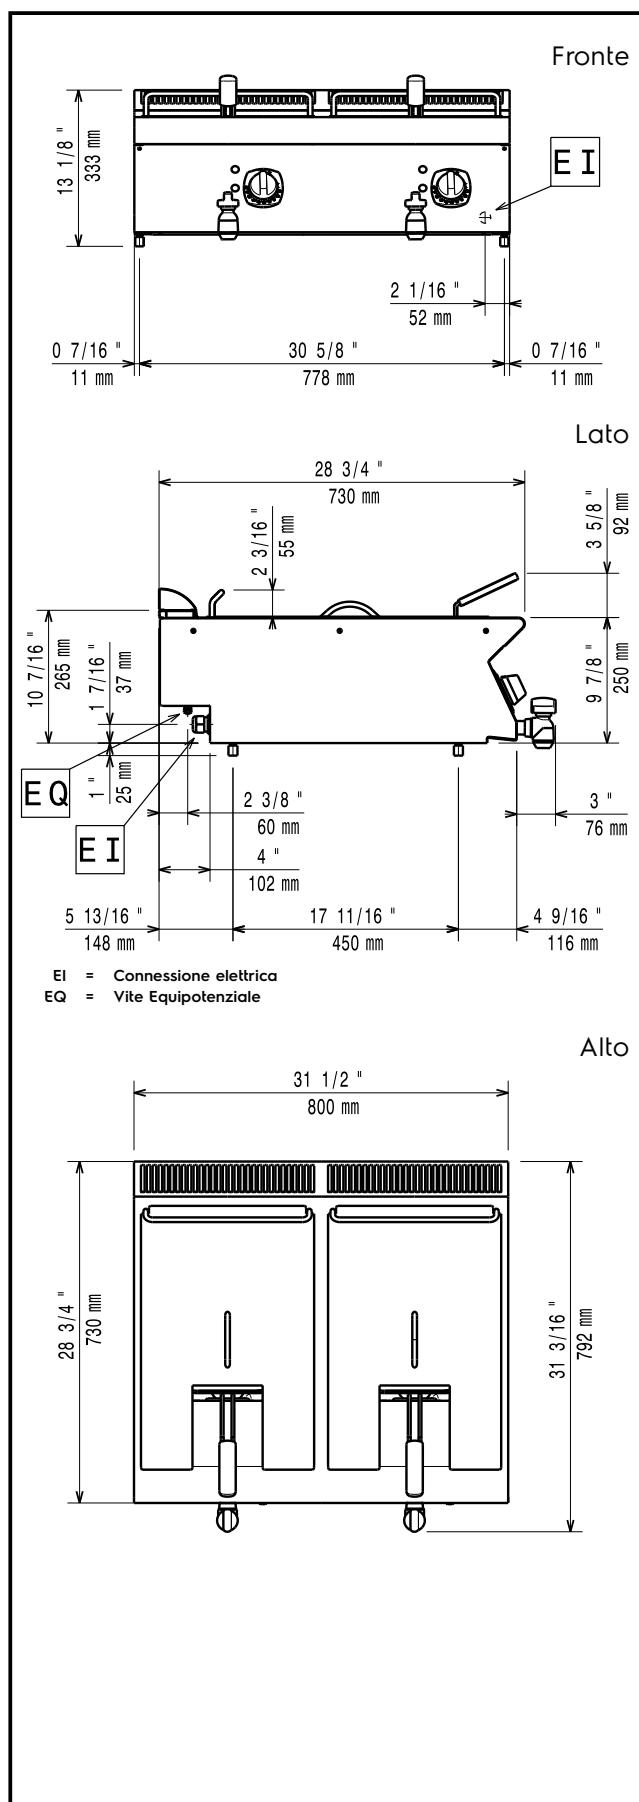
- Kit 2 cassetti per base neutra aperta PNC 206318 H=100 mm
- Griglia per camino per elementi da PNC 206400 400 mm
- 2 pannelli copertura laterale per elementi top (H=250 mm P=700 mm) PNC 216277
- Cestello per friggitrici top e monoblocco da 7 litri PNC 921608



**Gamma cottura modulare
700XP Friggitrice elettrica top 7+7 litri - 2 vasche**

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.02.03


Accessori inclusi

- 2 x Cestello per friggitrici top e monoblocco da 7 litri

PNC 921608

Accessori opzionali

- Kit per sigillatura giunzioni PNC 206086
- Supporto per soluzione a ponte da 800 mm PNC 206137
- Supporto per soluzione a ponte da 1000 mm PNC 206138
- Supporto per soluzione a ponte da 1200 mm PNC 206139
- Supporto per soluzione a ponte da 1400 mm PNC 206140
- Supporto per soluzione a ponte da 1600 mm PNC 206141
- Alzatina per camino per elementi da 800 mm PNC 206304
- Corrimano laterale destro e sinistro PNC 206307
- Corrimano posteriore 800 mm - Marine PNC 206308
- Kit 2 cassetti per base neutra aperta H=100 mm PNC 206318
- Griglia per camino per elementi da 400 mm PNC 206400
- 2 pannelli copertura laterale per elementi top (H=250 mm P=700 mm) PNC 216277
- Cestello per friggitrici top e monoblocco da 7 litri PNC 921608

Elettrico

Tensione di alimentazione: 380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Watt totali: 10.8 kW

Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzi o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 100 mm o applicare un isolamento termico.

Dimensioni utili vasca (larghezza):

240 mm

Dimensioni utili vasca (altezza):

235 mm

Dimensioni utili vasca (profondità):

380 mm

Capacità vasca:

5.5 lt MIN; 7 lt MAX

Controllo termostatico:

105 °C MIN; 185 °C MAX

Peso netto:

40.5 kg

Gruppo di certificazione:

EFE72M07