



Electrolux
PROFESSIONAL

**Gamma cottura modulare
700XP Griglia elettrica
monoblocco modulo intero**

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



371242 (E7GREHGCFU)

Griglia elettrica
monoblocco, modulo intero

Caratteristiche e benefici

- Alzatina su tre lati facile da rimuovere per le operazioni di pulizia.
- L'unità viene fornita di serie con 4 piedini in acciaio inox.
- Manopola di controllo per la regolazione del livello di potenza.
- L'elemento di riscaldamento può essere inclinato frontalmente per una facile pulizia.
- La bassa temperatura delle pannellature esterne permette di lavorare in sicurezza.
- Ogni mezzo modulo viene riscaldato attraverso resistenze corazzate in incoloy posizionate sotto la piastra di cottura.
- Controlli separati per ogni mezzo modulo.
- Griglie di cottura in ghisa smaltata ad alta resistenza per una facile pulizia.

Costruzione


- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox realizzato in un unico pezzo di 1,5 mm di spessore.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Protezione dall'acqua IPx4.

Approvazione: _____




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.it

Fronte

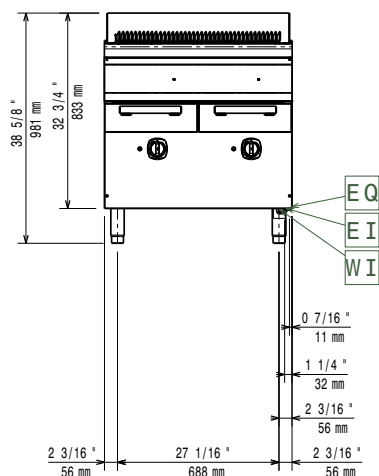


Lato

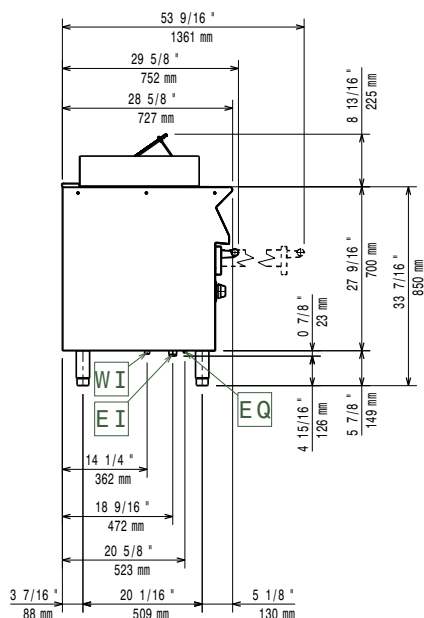

EI = Connessione elettrica
 EQ = Vite Equipotenziale

Alto

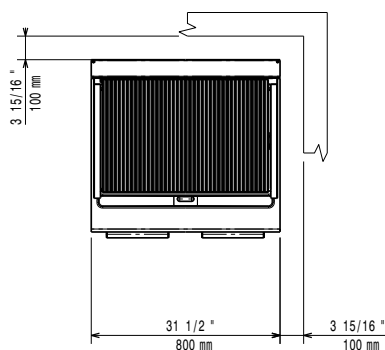

Elettrico

Tensione di alimentazione:	380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Potenza installata max:	12 kW
Watt totali:	12 kW

Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura viene montata vicino a apparecchi sensibili alla temperatura, uno spazio di sicurezza di circa 100 mm deve essere predisposto o prevista una qualche forma di isolamento termico.

Peso netto:	87 kg
Peso imballo:	99 kg
Altezza imballo:	1200 mm
Larghezza imballo:	820 mm
Profondità imballo:	900 mm
Volume imballo:	0.89 m ³
Gruppo di certificazione:	EG72F

Accessori inclusi

- 1 x Raschietto per griglie in ghisa PNC 206422

Accessori opzionali

- Kit per sigillatura giunzioni PNC 206086 ☐
- Kit 4 ruote piroettanti, 2 con freno (da ordinare assieme al kit installazione su ruote/piedini) PNC 206135 ☐
- Kit piedini flangiati PNC 206136 ☐
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1000 mm PNC 206150 ☐
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1200 mm PNC 206151 ☐
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1600 mm PNC 206152 ☐
- Zoccolatura frontale per elementi da 800 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206176 ☐
- Zoccolatura frontale per elementi da 1000 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206177 ☐
- Zoccolatura frontale per elementi da 1200 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206178 ☐
- Zoccolatura frontale per elementi da 1600 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206179 ☐
- 4 piedini per installazione su zoccolo in cemento (non adatti per la griglia monoblocco della 900) PNC 206210 ☐
- Supporto centrale per installazione supporti con guide e cassette (su basi 800/1200 mm) e portine (su basi da 1200 mm) PNC 206245 ☐
- 2 zoccolature laterali PNC 206249 ☐
- 2 zoccolature laterali per installazione su zoccolo in cemento PNC 206265 ☐
- Rubinetto per griglie monoblocco da 800 mm PNC 206281 ☐
- Alzatina per camino per elementi da 800 mm PNC 206304 ☐
- Corrimano laterale destro e sinistro PNC 206307 ☐
- Corrimano posteriore 800 mm - Marine PNC 206308 ☐
- Kit per installazione su ruote/piedini da 800 mm PNC 206367 ☐
- Kit per installazione su ruote/piedini da 1200 mm PNC 206368 ☐
- Kit per installazione su ruote/piedini da 1600 mm PNC 206369 ☐
- Kit per installazione su ruote/piedini da 2000 mm PNC 206370 ☐
- Pannello di copertura posteriore da 800 mm PNC 206374 ☐
- Pannello di copertura posteriore da 1000 mm PNC 206375 ☐
- Pannello di copertura posteriore da 1200 mm PNC 206376 ☐
- Griglia a golosa in acciaio inox per griglie monoblocco da 800 mm PNC 206411 ☐
- Raschietto per griglie top in acciaio inox con canaline di scolo PNC 206421 ☐
- Raschietto per griglie in ghisa PNC 206422 ☐
- 2 pannelli copertura laterale (H=700 mm P=700 mm) PNC 216000 ☐

- Corrimano frontale da 800 mm PNC 216047 ☐
- Corrimano frontale da 1200 mm PNC 216049 ☐
- Corrimano frontale da 1600 mm PNC 216050 ☐
- Piano porzionatore da 800 mm PNC 216186 ☐