



Gamma cottura modulare 700XP Griglia a gas monoblocco modulo intero



371238 (E7GRGHGCFU)

Griglia a gas monoblocco,
modulo intero

Descrizione

Articolo N°

Può essere installata su piedini in acciaio inox con altezza regolabile. Bruciatori in acciaio inox ad alta efficienza da 16 kw con dispositivo antispegnimento flame failure e con tegoli di protezione. Per uso con gas naturale o GPL. Griglie in ghisa facilmente rimovibili. Le griglie in ghisa possono essere utilizzate su due lati (da un lato per grigliare carne e dall'altro per pesce e verdure). Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 1,5 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

Caratteristiche e benefici

- Bruciatori in acciaio inox dotati di dispositivo antispegnimento.
- I bruciatori sono dotati di tegoli di protezione che ne impediscono l'otturazione.
- Alzatina in acciaio inox posizionata nella parte posteriore ed ai lati della superficie di cottura. Alzatina facile da rimuovere per le operazioni di pulizia.
- L'unità viene fornita di serie con 4 piedini in acciaio inox.
- La bassa temperatura delle pannellature esterne permette di lavorare in sicurezza.
- Griglie di cottura in ghisa smaltata ad alta resistenza per una facile pulizia.


Costruzione

- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox realizzato in un unico pezzo di 1,5 mm di spessore.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Protezione dall'acqua IPx4.


Approvazione:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.it

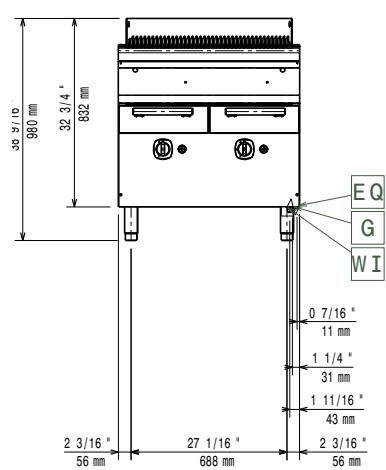

Fronte

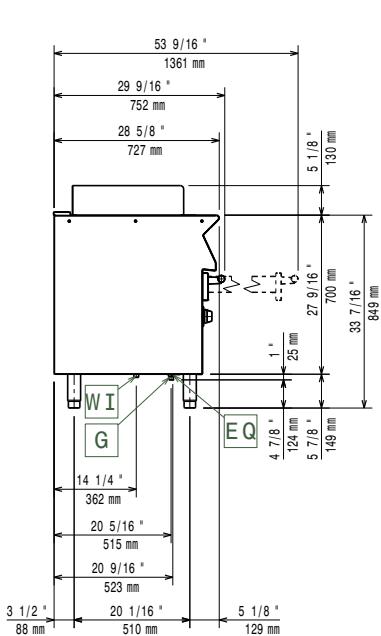

Lato

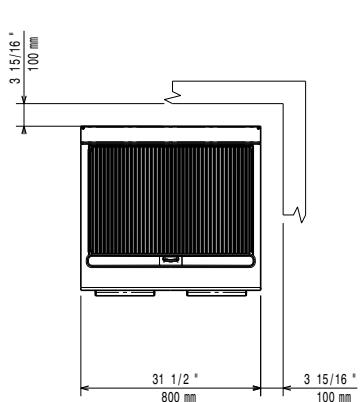

Alto

Gas

Potenza gas:	16 kW
Fornitura gas:	Gas naturale
Tipo di gas:	GPL; gas di città
Connessione gas:	3/4"

Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura viene montata vicino a apparecchi sensibili alla temperatura, uno spazio di sicurezza di circa 150 mm deve essere predisposto o prevista una qualche forma di isolamento termico.

Peso netto:	75 kg
Peso imballo:	97 kg
Altezza imballo:	1180 mm
Larghezza imballo:	820 mm
Profondità imballo:	860 mm
Volume imballo:	0.83 m ³
Gruppo di certificazione:	N7GG

EQ = Vite Equipotenziale
G = Connessione gas

Accessori inclusi

- 1 x Raschietto per griglie in ghisa PNC 206422

Accessori opzionali

- Kit per sigillatura giunzioni PNC 206086
 - Interruttore di tiraggio con diam. 150 mm PNC 206132
 - Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 150 mm PNC 206133
 - Kit 4 ruote piroettanti, 2 con freno (da ordinare assieme al kit installazione su ruote/piedini) PNC 206135
 - Kit piedini flangiati PNC 206136
 - Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 800 mm PNC 206148
 - Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1000 mm PNC 206150
 - Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1200 mm PNC 206151
 - Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1600 mm PNC 206152
 - Zoccolatura frontale per elementi da 800 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206176
 - Zoccolatura frontale per elementi da 1000 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206177
 - Zoccolatura frontale per elementi da 1200 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206178
 - Zoccolatura frontale per elementi da 1600 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206179
 - 4 piedini per installazione su zoccolo in cemento (non adatti per la griglia monoblocco della 900) PNC 206210
 - Supporto centrale per installazione supporti con guide e cassetti (su basi 800/1200 mm) e portine (su basi da 1200 mm) PNC 206245
 - Convogliatore fumi scarico diam. 150 mm per elementi da 1 modulo PNC 206246
 - 2 zoccolature laterali PNC 206249
 - 2 zoccolature laterali per installazione su zoccolo in cemento PNC 206265
 - Rubinetto per griglie monoblocco da 800 mm PNC 206281
 - Alzatina per camino per elementi da 800 mm PNC 206304
 - Corrimano laterale destro e sinistro PNC 206307
 - Corrimano posteriore 800 mm - Marine PNC 206308
 - Kit per installazione su ruote/piedini da 800 mm PNC 206367
 - Kit per installazione su ruote/piedini da 1200 mm PNC 206368
 - Kit per installazione su ruote/piedini da 1600 mm PNC 206369
 - Kit per installazione su ruote/piedini da 2000 mm PNC 206370
 - Pannello di copertura posteriore da 800 mm PNC 206374
 - Pannello di copertura posteriore da 1000 mm PNC 206375
- Pannello di copertura posteriore da 1200 mm PNC 206376
 - - NOT TRANSLATED - PNC 206389
 - Griglia in acciaio inox per griglie gas monoblocco da 800 mm PNC 206410
 - Griglia a golosa in acciaio inox per griglie monoblocco da 800 mm PNC 206411
 - Raschietto per griglie top in acciaio inox con canaline di scolo PNC 206421
 - Raschietto per griglie in ghisa PNC 206422
 - - NOT TRANSLATED - PNC 206462
 - 2 pannelli copertura laterale (H=700 mm P=700 mm) PNC 216000
 - Corrimano frontale da 800 mm PNC 216047
 - Corrimano frontale da 1200 mm PNC 216049
 - Corrimano frontale da 1600 mm PNC 216050
 - Piano porzionatore da 800 mm PNC 216186
 - Regolatore di pressione per unità a gas PNC 927225

