Electrolux PROFESSIONAL

# Gamma cottura modulare 700XP Griglia a gas top modulo intero

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



**371043 (E7GRGHGC0P)** Griglia a gas top HP - PowerGrill - modulo intero

## Descrizione

**Articolo N°**

Puo' essere installata su basi neutre e refrigerate, supporti a ponte o a sbalzo.
Bruciatore in acciaio inox ad alta efficienza (14 KW) con dispositivo antispegnimento flame failure, con sistema di combustione ottimizzata e fiamma pilota protetta. Per uso con gas naturale o GPL. Griglie in ghisa facilmente rimovibili. Le griglie in ghisa possono essere utilizzate su due lati (da un lato per grigliare carne e dall'altro per pesce e verdure). Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 1,5 mm ). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

**Approvazione:**

## Caratteristiche e benefici


- L'unità può essere installata su basi neutre, supporti a ponte o a sbalzo.
- Bruciatori in acciaio inox dotati di dipositivo antispegnimento, combustione ottimizzata e fiamma pilota protetta.
- I tegoli radianti in acciaio inox AISI 441 sono resistenti alle alte temperature evitandone il deterioramento.
- Tegoli radianti rimovibili senza l'utilizzo di utensili.
- Alzatina su tre lati facile da rimuovere per le operazioni di pulizia.
- Griglie di cottura in ghisa smaltata ad alta resistenza per una facile pulizia.
- Adatto per installazioni da banco

## Costruzione


- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox realizzato in un unico pezzo di 1,5 mm di spessore.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Protezione dall'acqua IPx4.

# Gamma cottura modulare 700XP Griglia a gas top modulo intero

Fronte

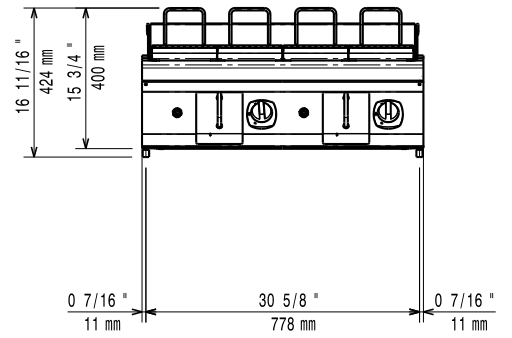



Lato

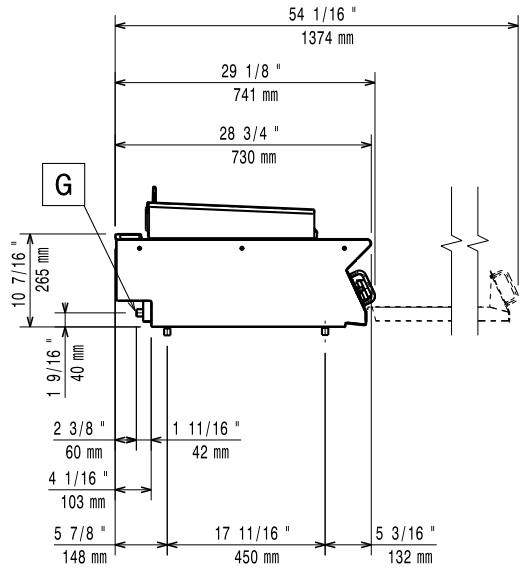


**EQ = Vite Equipotenziale**
**G = Connessione gas**

Alto

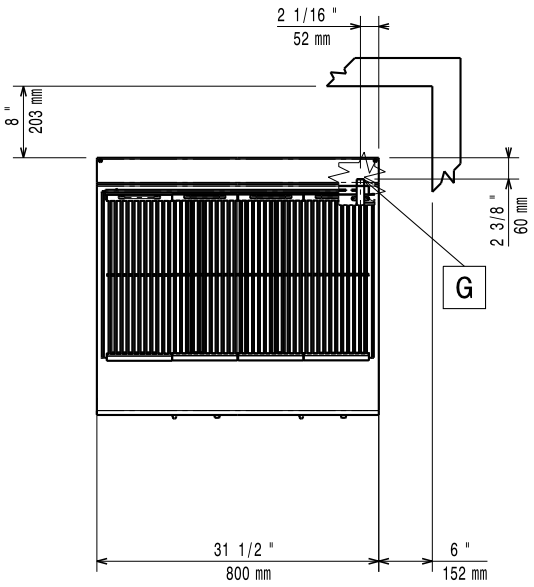


## Gas

| | |
|---|---|
| **Potenza gas:** | 14 kW |
| **Fornitura gas:** | Gas naturale |
| **Tipo di gas:** | |
| **Connessione gas:** | 1/2" |

## Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzature o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 200/150 mm o applicare un isolamento termico.

| | |
|---|---|
| **Peso netto:** | 60 kg |
| **Peso imballo:** | 88 kg |
| **Altezza imballo:** | 580 mm |
| **Larghezza imballo:** | 820 mm |
| **Profondità imballo:** | 860 mm |
| **Volume imballo:** | 0.41 m³ |
| **Gruppo di certificazione:** | N7EGG |

## Accessori opzionali

| | | |
|---|---|---|
| • Kit per sigillatura giunzioni | PNC 206086 | ❑ |
| • Interruttore di tiraggio con diam. 150 mm | PNC 206132 | ❑ |
| • Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 150 mm | PNC 206133 | ❑ |
| • Supporto per soluzione a ponte da 800 mm | PNC 206137 | ❑ |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1000 mm | PNC 206138 | ❑ |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1200 mm | PNC 206139 | ❑ |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1600 mm | PNC 206141 | ❑ |
| • Convogliatore fumi scarico diam. 150 mm per elementi da 1 modulo | PNC 206246 | ❑ |
| • Corrimano laterale destro e sinistro | PNC 206307 | ❑ |
| • Corrimano posteriore 800 mm - Marine | PNC 206308 | ❑ |
| • Raschietto per griglie a gas HP | PNC 206347 | ❑ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 206462 | ❑ |
| • Corrimano frontale da 800 mm | PNC 216047 | ❑ |
| • Corrimano frontale da 1200 mm | PNC 216049 | ❑ |
| • Corrimano frontale da 1600 mm | PNC 216050 | ❑ |
| • Piano porzionatore da 800 mm | PNC 216186 | ❑ |
| • 2 pannelli copertura laterale per elementi top (H=250 mm P=700 mm) | PNC 216277 | ❑ |
| • Regolatore di pressione per unità a gas | PNC 927225 | ❑ |



L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso