



Gamma cottura modulare 700XP Griglia a gas modulo intero top a pietra lavica



371045 (E7GRGHL00)

Griglia a gas top a pietra lavica modulo intero

Descrizione

Articolo N°

Può essere installata su basi neutre, supporti a ponte o a sbalzo.

Bruciatore in acciaio inox (14 KW) con dispositivo antispegnimento flame failure. Per uso con gas naturale o GPL. Bruciatori protetti con tegoli di protezione che ne impediscono l'otturazione. Griglie in ghisa facilmente rimovibili. Le griglie in ghisa possono essere utilizzate su due lati (da un lato per grigliare carne e dall'altro per pesce e verdure). Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 1,5 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

Caratteristiche e benefici

- L'unità può essere installata su basi neutre, supporti a ponte o a sbalzo.
- Riscaldamento attraverso bruciatori a gas in acciaio inox dotati di dispositivo antispegnimento.
- Bruciatori dotati di tegoli di protezione che ne impediscono l'otturazione.
- Accensione piezoelettrica e controlli separati per ogni mezzo modulo.
- Griglie in ghisa posizionabili su due livelli.
- Alzatina su tre lati facile da rimuovere per le operazioni di pulizia.
- Possibile installazione solo su base neutra.
- Griglie di cottura in ghisa smaltata ad alta resistenza per una facile pulizia.
- [NOT TRANSLATED]
- Adatto per installazioni da banco


Costruzione

- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox realizzato in un unico pezzo di 1,5 mm di spessore.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Protezione dall'acqua IPx4.

Approvazione:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.it

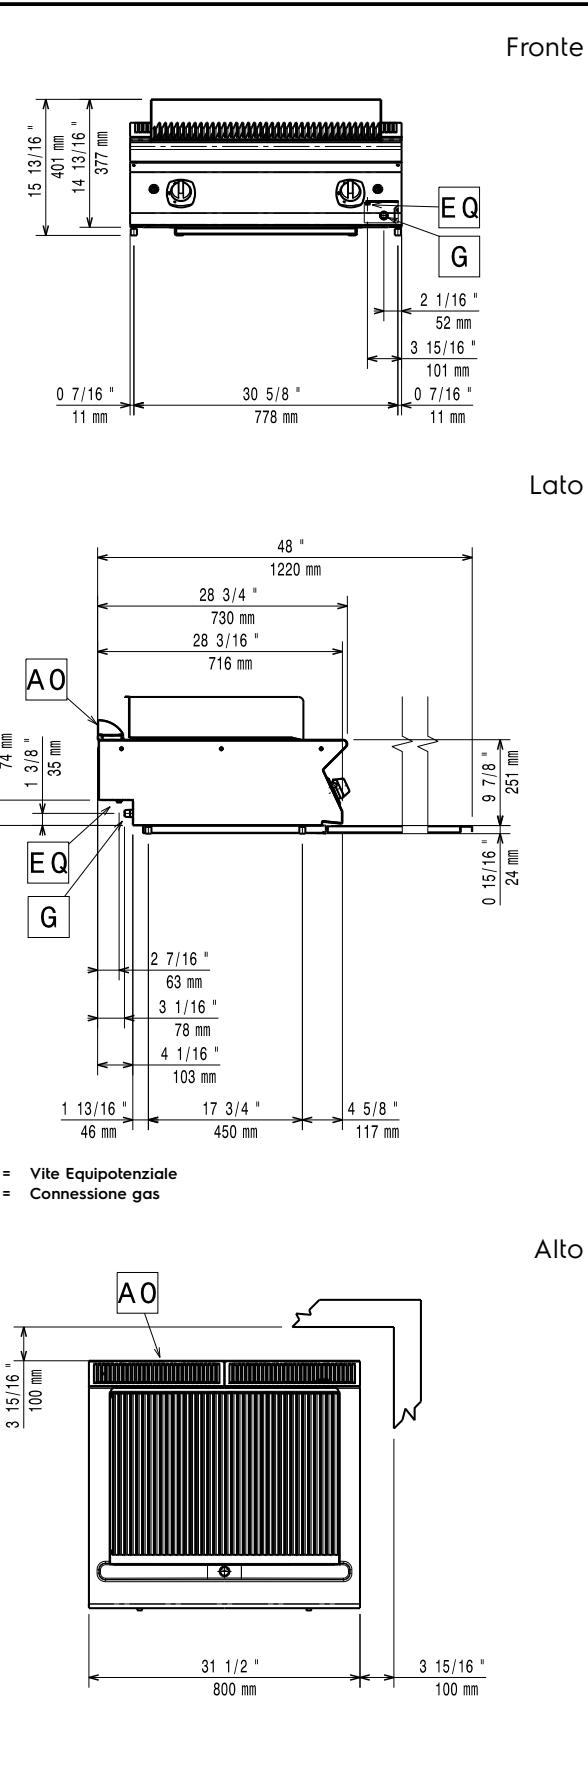

EQ = Vite Equipotenziale
G = Connessione gas

Gas

Potenza gas:	14 kW
Fornitura gas:	Gas naturale GPL, Gas Naturale, Gas di città
Tipo di gas:	3/4"
Connessione gas:	3/4"

Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzi o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 100 mm o applicare un isolamento termico.

Peso netto: 64 kg
Gruppo di certificazione: N7GG

Accessori inclusi

- 1 x Raschietto per griglie in ghisa PNC 206422

Accessori opzionali

- Kit per sigillatura giunzioni PNC 206086
- Interruttore di tiraggio con diam. 150 mm PNC 206132
- Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 150 mm PNC 206133
- Supporto per soluzione a ponte da 800 mm PNC 206137
- Supporto per soluzione a ponte da 1000 mm PNC 206138
- Supporto per soluzione a ponte da 1200 mm PNC 206139
- Supporto per soluzione a ponte da 1400 mm PNC 206140
- Supporto per soluzione a ponte da 1600 mm PNC 206141
- Convogliatore fumi scarico diam. 150 mm per elementi da 1 modulo PNC 206246
- Alzatina per camino per elementi da 800 mm PNC 206304
- Corrimano laterale destro e sinistro PNC 206307
- Corrimano posteriore 800 mm - Marine PNC 206308
- Griglia per camino per elementi da 400 mm PNC 206400
- Griglie a golosa in acciaio inox per griglia top da 800 mm PNC 206416
- Kit regolazione altezza e inclinazione griglia (ordinare 2 pezzi per il modulo da 800 mm) PNC 206418
- Raschietto per griglie top in acciaio inox con canaline di scolo PNC 206421
- NOT TRANSLATED - PNC 206462
- Corrimano frontale da 800 mm PNC 216047
- Corrimano frontale da 1200 mm PNC 216049
- Corrimano frontale da 1600 mm PNC 216050
- Piano porzionatore da 800 mm PNC 216186
- 2 pannelli copertura laterale per elementi top (H=250 mm P=700 mm) PNC 216277
- Regolatore di pressione per unità a gas PNC 927225