



## Gamma cottura modulare 700XP Griglia a gas top a pietra lavica ½ modulo

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



371044 (E7GRGDL00)

Griglia a gas top a pietra  
lavica ½ modulo

### Descrizione

#### Articolo N°

Può essere installata su basi neutre, supporti a ponte o a sbalzo.

Bruciatore in acciaio inox (7KW) con dispositivo antispegnimento flame failure. Per uso con gas naturale o GPL. Bruciatori protetti con tegoli di protezione che ne impediscono l'otturazione. Griglie in ghisa facilmente rimovibili. Le griglie in ghisa possono essere utilizzate su due lati (da un lato per grigliare carne e dall'altro per pesce e verdure). Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 1,5 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

### Caratteristiche e benefici

- L'unità può essere installata su basi neutre, supporti a ponte o a sbalzo.
- Riscaldamento attraverso bruciatori a gas in acciaio inox dotati di dispositivo antispegnimento.
- Bruciatori dotati di tegoli di protezione che ne impediscono l'otturazione.
- Accensione piezoelettrica.
- Griglie in ghisa posizionabili su due livelli.
- Alzatina su tre lati facile da rimuovere per le operazioni di pulizia.
- Raschietto per la pulizia della griglia fornito di serie.
- Possibile installazione solo su base neutra.
- Griglie di cottura in ghisa smaltata ad alta resistenza per una facile pulizia.
- [NOT TRANSLATED]
- Adatto per installazioni da banco


### Costruzione

- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox realizzato in un unico pezzo di 1,5 mm di spessore.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Protezione dall'acqua IPx4.


Approvazione:




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[foodservice@electrolux.it](mailto:foodservice@electrolux.it)

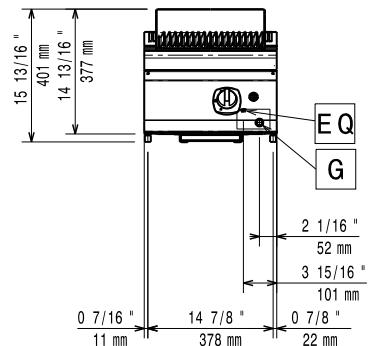

Fronte

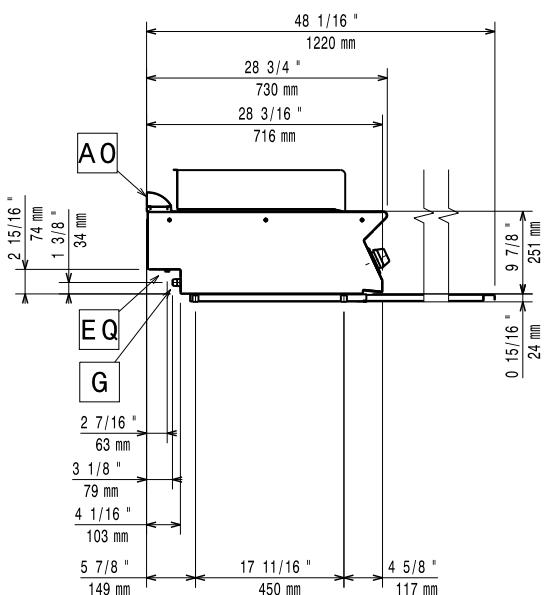

Lato

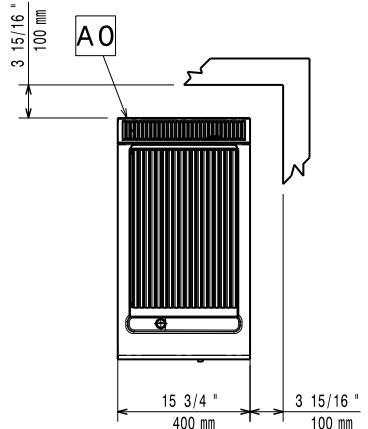

Alto

EQ = Vite Equipotenziale  
G = Connessione gas

## Gas

Potenza gas:	7 kW
Fornitura gas:	Gas naturale GPL, Gas Naturale, Gas di città
Tipo di gas:	3/4"
Connessione gas:	3/4"

## Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzi o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 100 mm o applicare un isolamento termico.

Peso netto: 32 kg

Gruppo di certificazione: N7GG

## Accessori inclusi

- 1 x Raschietto per griglie in ghisa PNC 206422

## Accessori opzionali

- |   |            |                          |
|---|------------|--------------------------|
| • Kit per sigillatura giunzioni   | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • Interruttore di tiraggio con diam. 120 mm   | PNC 206126 | <input type="checkbox"/> |
| • Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 120 mm                                    | PNC 206127 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 800 mm  | PNC 206137 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1000 mm   | PNC 206138 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1200 mm   | PNC 206139 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1400 mm   | PNC 206140 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1600 mm   | PNC 206141 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 400 mm  | PNC 206154 | <input type="checkbox"/> |
| • Alzatina per camino per elementi da 400 mm  | PNC 206303 | <input type="checkbox"/> |
| • Corrimano laterale destro e sinistro  | PNC 206307 | <input type="checkbox"/> |
| • Corrimano posteriore 800 mm - Marine  | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |
| • Convogliatore fumi scarico diam. 120 mm per elementi da ½ modulo                          | PNC 206310 | <input type="checkbox"/> |
| • Griglia per camino per elementi da 400 mm   | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |
| • Griglia a golosa in acciaio inox per griglie monoblocco da 400 mm                         | PNC 206415 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit regolazione altezza e inclinazione griglia (ordinare 2 pezzi per il modulo da 800 mm) | PNC 206418 | <input type="checkbox"/> |
| • Raschietto per griglie top in acciaio inox con canaline di scolo                          | PNC 206421 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -  | PNC 206462 | <input type="checkbox"/> |
| • Corrimano frontale da 400 mm  | PNC 216046 | <input type="checkbox"/> |
| • Corrimano frontale da 800 mm  | PNC 216047 | <input type="checkbox"/> |
| • Corrimano frontale da 1200 mm   | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |
| • Corrimano frontale da 1600 mm   | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano porzionatore da 400 mm  | PNC 216185 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano porzionatore da 800 mm  | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 pannelli copertura laterale per elementi top (H=250 mm P=700 mm)                        | PNC 216277 | <input type="checkbox"/> |



**Gamma cottura modulare  
700XP Griglia a gas top a pietra  
lavica ½ modulo**

- Regolatore di pressione per unità a gas PNC 927225 □



**Gamma cottura modulare  
700XP Griglia a gas top a pietra lavica ½ modulo**

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2025.12.04