Electrolux PROFESSIONAL

Gamma cottura modulare 700XP Piano a induzione top HP 2 zone

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



371175 (E7INED200P) Piano ad induzione top HP 2 zone (5 kw cad.)

Descrizione

Articolo N°

Superficie di cottura in vetroceramica (spessore 6 mm) con 2 zone di induzione a controllo indipendente (5 kW) e con dispositivo di sicurezza contro il surriscaldamento. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 1,5 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

Approvazione:

Caratteristiche e benefici

- Superficie di cottura in vetroceramica di 6mm di spessore dotata di due zone di induzione da 5 kW ciascuna.
- Superficie di cottura in vetroceramica con un'uniforme distribuzione del calore.
- Spia luminosa per ogni zona, posizionata sul pannello di controllo.
- Piastre a induzione dotate di sistema di sicurezza contro il surriscaldamento.
- La potenza delle singole zone di cottura può essere impostata in modo progressivo.
- Bassa dispersione di calore in cucina.
- Il piano di cottura in vetroceramica non viene riscaldato in modo diretto a garanzia di una maggiore sicurezza per l'operatore.
- Protezione all'acqua IPX4.
- Diametro pentole da utilizzare: min 12 cm, max 28 cm per ottenere la massima efficienza di riscaldamento.
- Adatto per installazioni da banco

Costruzione

- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox realizzato in un unico pezzo di 1,5 mm di spessore.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.

Sostenibilità


- Questo modello è conforme all'ordinanza Svizzera sull'efficienza energetica (730.02)

Accessori opzionali


- Supporto per soluzione a ponte da 800 mm — PNC 206137 ❑
- Supporto per soluzione a ponte da 1000 mm — PNC 206138 ❑
- Supporto per soluzione a ponte da 1200 mm — PNC 206139 ❑
- Supporto per soluzione a ponte da 1400 mm — PNC 206140 ❑
- Supporto per soluzione a ponte da 1600 mm — PNC 206141 ❑
- Supporto per soluzione a ponte da 400 mm — PNC 206154 ❑
- Tubi di estensione per installazione colonnina acqua orientabile su apparecchiature top e monoblocco — PNC 206291 ❑
- Alzatina per camino per elementi da 400 mm — PNC 206303 ❑
- Griglia per camino per elementi da 400 mm — PNC 206400 ❑
- 2 pannelli copertura laterale per elementi top (H=250 mm P=700 mm) — PNC 216277 ❑

Gamma cottura modulare 700XP Piano a induzione top HP 2 zone

Fronte

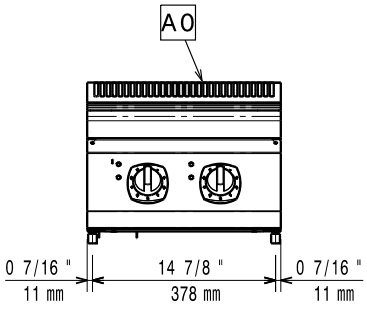


Lato

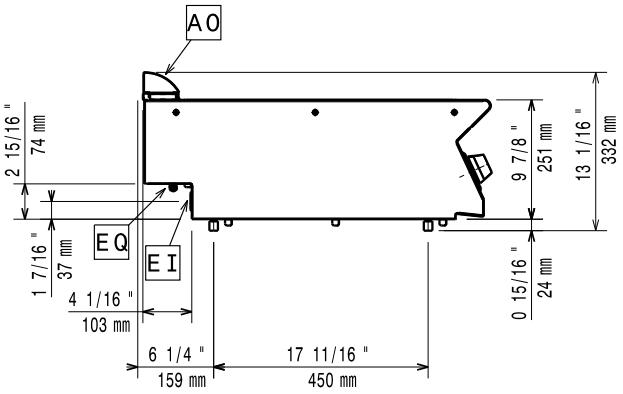

EI = Connessione elettrica
EQ = Vite Equipotenziale

Alto

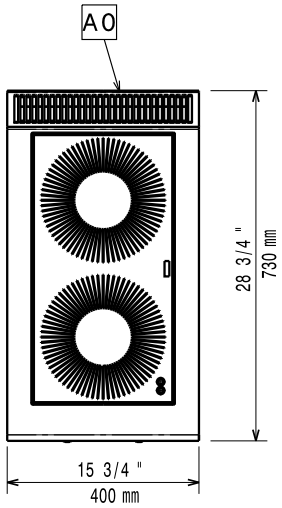

Accessori opzionali

• Supporto per soluzione a ponte da 800 mm	PNC 206137	❑
• Supporto per soluzione a ponte da 1000 mm	PNC 206138	❑
• Supporto per soluzione a ponte da 1200 mm	PNC 206139	❑
• Supporto per soluzione a ponte da 1400 mm	PNC 206140	❑
• Supporto per soluzione a ponte da 1600 mm	PNC 206141	❑
• Supporto per soluzione a ponte da 400 mm	PNC 206154	❑
• Tubi di estensione per installazione colonnina acqua orientabile su apparecchiature top e monoblocco	PNC 206291	❑
• Alzatina per camino per elementi da 400 mm	PNC 206303	❑
• Griglia per camino per elementi da 400 mm	PNC 206400	❑
• 2 pannelli copertura laterale per elementi top (H=250 mm P=700 mm)	PNC 216277	❑

Elettrico

Tensione di alimentazione:	380-415 V/3 ph/50/60 Hz
Watt totali:	10 kW

Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzature o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 150 mm o applicare un isolamento termico.

Devono essere utilizzate padelle specifiche per l'induzione.

Peso netto:	20 kg
Gruppo di certificazione:	IH72P
Dimensioni top induzione (larghezza):	400 mm
Dimensioni top induzione (profondità):	730 mm

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso