

## Gamma cottura modulare 700XP Tuttapiestra a gas 2 fuochi su forno a gas

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**371009 (E7STGH30G0)**Tuttapiestra a gas (3,8 kW) ½  
modulo combinato con 2  
fuochi (2x5,5 kW) su forno a  
gas statico (6 kW)

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Bruciatore centrale ad alta efficienza da 3,8 kW con dispositivo antispegnimento flame failure e fiamma pilota protetta. Per uso con gas naturale o GPL. Ampia superficie di cottura in ghisa con zone di riscaldamento differenziate, che permette di alloggiare numerose pentole e padelle di diverse dimensioni e movimentarle facilmente senza doverle sollevare. La camera del forno è in acciaio inox con 3 livelli per GN 2/1. N. 2 bruciatori flower flame ad alta efficienza (5,5 kW) con regolatore continuo di potenza e fiamma pilota protetta, sostituibili in utenza. Dispositivo antispegnimento flame failure (standard). Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 1,5 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

Approvazione: \_\_\_\_\_


### Caratteristiche e benefici

- Riscaldamento a gas, bruciatore centrale da 3,8 kW.
- Superficie di cottura in ghisa, facile da pulire.
- La parte centrale della piastra di cottura può raggiungere una temperatura massima di 500°C. La temperatura decresce nelle altre zone di cottura.
- Bruciatore centrale a combustione ottimizzata, dispositivo antispegnimento e fiamma pilota protetta
- La piastra di cottura è caratterizzata da zone con temperature diverse per soddisfare tutte le esigenze di cottura
- Grazie all'ampia superficie di cottura, senza settori intermedi, è possibile utilizzare contemporaneamente pentole di diverse dimensioni.
- Le pentole possono essere facilmente spostate da un'area all'altra della superficie di cottura senza necessità di sollevarle.
- La base è composta da un forno a gas con bruciatori in acciaio inox e fiamma autostabilizzante. Camera del forno in acciaio inox dotata di 3 livelli di guide per l'inserimento di teglie GN 2/1 e base rigata in acciaio smaltato.
- Termostato del forno regolabile tra 110°C e 270°C.
- Bruciatori a combustione ottimizzata intercambiabili in utenza.
- Dispositivo di protezione fiamma presente ad ogni bruciatore per proteggere lo spegnimento accidentale
- Tutti i principali componenti sono posizionati nella parte frontale dell'unità per facilitare le operazioni di manutenzione.


### Costruzione

- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox realizzato in un unico pezzo di 1,5 mm di spessore.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Protezione dall'acqua IPx4.

Fronte

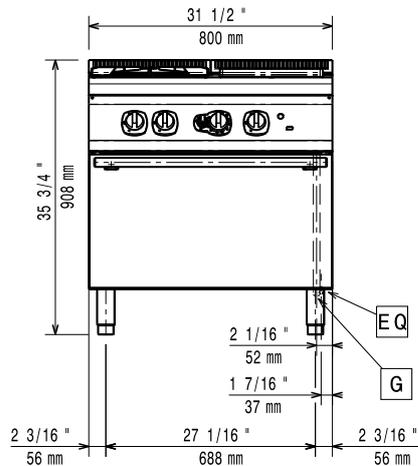


Lato

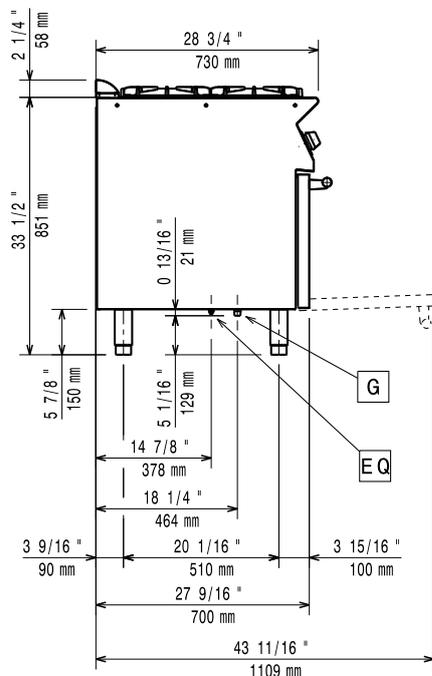

EQ = Vite Equipotenziale  
 G = Connessione gas

Alto

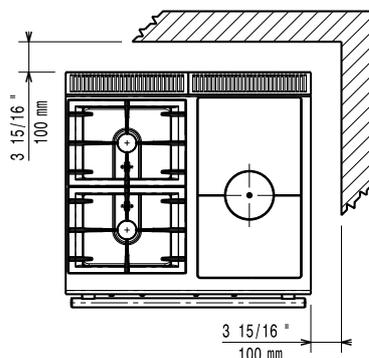

### Gas

<b>Gas metano - Pressione:</b>	
371009 (E7STGH30G0)	17.4 mbar
<b>Gas GPL - Pressione:</b>	27.7 mbar
<b>Potenza gas:</b>	20.6 kW
<b>Fornitura gas:</b>	Gas naturale
<b>Tipo di gas:</b>	GPL
<b>Connessione gas:</b>	1/2"

### Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzature o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 100 mm o applicare un isolamento termico.

**Temperatura forno:** 110 °C MIN; 270 °C MAX

**Dimensioni camera forno (larghezza):** 540 mm

**Dimensioni camera forno (altezza):** 300 mm

**Dimensioni camera forno (profondità):** 650 mm

**Peso netto:** 90 kg

**Potenza bruciatori frontali:** 5.5 - kW

**Potenza bruciatori posteriori:** 5.5 - 0 kW

**Gruppo di certificazione:** N7TG

**Dimensioni - mm bruciatori posteriori:** Ø 60

**Dimensioni - mm bruciatori frontali:** Ø 60

**Superficie utilizzabile tuttapiastro (larghezza):** 340 mm

**Superficie utilizzabile tuttapiastro (profondità):** 595 mm

**Accessori inclusi**

- 1 x Griglia al cromo GN 2/1 per forno statico PNC 164250

**Accessori opzionali**

- |  |            |                          |
|--|------------|--------------------------|
| • Griglia al cromo GN 2/1 per forno statico  | PNC 164250 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit per sigillatura giunzioni  | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • Interruttore di tiraggio con diam. 150 mm  | PNC 206132 | <input type="checkbox"/> |
| • Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 150 mm   | PNC 206133 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit 4 ruote piroettanti, 2 con freno (da ordinare assieme al kit installazione su ruote/piedini)     | PNC 206135 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit piedini flangiati  | PNC 206136 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 800 mm                                 | PNC 206148 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1000 mm                                | PNC 206150 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1200 mm                                | PNC 206151 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1600 mm                                | PNC 206152 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per elementi da 800 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP)         | PNC 206176 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per elementi da 1000 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP)        | PNC 206177 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per elementi da 1200 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP)        | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per elementi da 1600 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP)        | PNC 206179 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 piedini per installazione su zoccolo in cemento (non adatti per la griglia monoblocco della 900)   | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> |
| • Convogliatore fumi scarico diam. 150 mm per elementi da 1 modulo                                     | PNC 206246 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 zoccolature laterali   | PNC 206249 | <input type="checkbox"/> |
| • Piastra bistecchiera liscia monofuoco per cottura diretta - solo per fuochi frontali                 | PNC 206260 | <input type="checkbox"/> |
| • Piastra bistecchiera rigata monofuoco per cottura diretta - solo per fuochi frontali                 | PNC 206261 | <input type="checkbox"/> |
| • Piastra radiante monofuoco   | PNC 206264 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 zoccolature laterali per installazione su zoccolo in cemento                                       | PNC 206265 | <input type="checkbox"/> |
| • Colonnina acqua orientabile con bracci rotanti (tubi di estensione non inclusi)                      | PNC 206289 | <input type="checkbox"/> |
| • Tubi di estensione per installazione colonnina acqua orientabile su apparecchiature top e monoblocco | PNC 206291 | <input type="checkbox"/> |
| • Griglia posategami bifuoco in acciaio inox   | PNC 206297 | <input type="checkbox"/> |
| • Alzatina per camino per elementi da 800 mm   | PNC 206304 | <input type="checkbox"/> |
| • Corrimano laterale destro e sinistro   | PNC 206307 | <input type="checkbox"/> |
| • Corrimano posteriore 800 mm - Marine   | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto pentola wok per cucine a gas 700XP e 900XP  | PNC 206363 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit per installazione su ruote/piedini da 800 mm   | PNC 206367 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit per installazione su ruote/piedini da 1200 mm  | PNC 206368 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit per installazione su ruote/piedini da 1600 mm  | PNC 206369 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit per installazione su ruote/piedini da 2000 mm  | PNC 206370 | <input type="checkbox"/> |
| • Pannello di copertura posteriore da 800 mm   | PNC 206374 | <input type="checkbox"/> |
| • Pannello di copertura posteriore da 1000 mm  | PNC 206375 | <input type="checkbox"/> |
| • Pannello di copertura posteriore da 1200 mm  | PNC 206376 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -   | PNC 206388 | <input type="checkbox"/> |
| • Griglia per camino per elementi da 400 mm  | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 pannelli copertura laterale (H=700 mm P=700 mm)  | PNC 216000 | <input type="checkbox"/> |
| • Corrimano frontale da 800 mm   | PNC 216047 | <input type="checkbox"/> |
| • Corrimano frontale da 1200 mm  | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |
| • Corrimano frontale da 1600 mm  | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano porzionatore da 800 mm   | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> |
| • Regolatore di pressione per unità a gas  | PNC 927225 | <input type="checkbox"/> |