Electrolux PROFESSIONAL

# ecostore HP Premium Tavolo refrigerato 290lt,1 porta,1/3 e 2/3 cassetti,-2+10°C, remoto

**ARTICOLO N°**

**MODELLO N°**

**NOME**

**SIS #**

**AIA #**



**710016 (EH2RRAD)** Tavolo refrigerato 290 litri, 1 porta, un cassetto da 1/3 e un cassetto da 2/3 (bottigliera), -2+10°C, AISI 304, remoto

## Descrizione

**Articolo N°**

Costruzione interamente in acciaio inox AISI 304.
Piano di lavoro normale con spessore 50 mm. Spessore isolamento 90 mm. N. 1 porta piena, un cassetto da 1/3 e un cassetto da 2/3 (bottigliera). Predisposto per unità refrigerante remota (non fornita). Sistema di ventilazione frontale. Evaporatore. Controllo elettronico a microprocessore con visualizzatore digitale esterno della temperatura. Sbrinamento automatico. Temperatura regolabile da -2 a +10°C.Privo di CFC e HCFC. Gas refrigerante R290. Perfetto isolamento ottenuto tramite schiume poliuretaniche espanse ad alta densità con iniezione di ciclopentano.
In dotazione 1 griglia in rilsan e 2 coppie di guide con 15 livelli

## Caratteristiche e benefici

- Temperatura regolabile da -2°C a +10°C per lo stoccaggio di carne, pesce e latticini.
- Dotato del sistema di circolazione dell'aria "Optiflow", che consente un veloce raffreddamento e la distribuzione dell'aria all'interno della cella.
- Non è necessario lasciare spazi di aerazione sul retro o ai lati grazie al sistema di ventilazione frontale. È possibile installare le macchine una accanto all'altra, anche sul lato dell'unità refrigerante, o contro la parete per massimizzare l'utilizzo dello spazio in cucina.
- Sono possibili infinite configurazioni di porte e cassetti per soddisfare ogni esigenza. Su richiesta è disponibile l'unità di raffreddamento posizionata a destra.
- Guide antiribaltamento per contenitori GN 1/1.
- Porta in acciaio inox autochiudente (< 90°).
- Certificazione CE
- Unità tropicalizzata.

**Approvazione:**

# ecostore HP Premium
# Tavolo refrigerato 290lt,1 porta,1/3 e 2/3 cassetti,-2+10°C, remoto

## Costruzione

- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304, con spessore di 50 mm.
- Possibilità di rimuovere il piano di lavoro per agevolare l'installazione.
- Piano di lavoro con profilo antigocciolamento in acciaio inox.
- Base interna con angoli arrotondati stampati da un unico foglio di lamiera
- Facilità di pulizia e alti livelli di igiene grazie agli angoli interni arrotondati, alle guide facilmente removibili, alle griglie e ai collettori d'aria.
- Struttura interna con 15 posizioni di carico (passo 3 cm) adatte a contenere griglie GN 1/1, garantendo un'ampia capicità di stoccaggio
- Porte, pannelli frontali e laterali e piano di lavoro removibile in acciaio inox AISI 304.
- Montato su piedini in acciaio inox (-5/+10 mm) per agevolare le operazioni di pulizia.
- Pannello esterno inferiore in acciaio inox.
- Pannello esterno posteriore in acciaio galvanizzato.
- Unità refrigerante remota.
- Sviluppato e prodotto da azienda certificata ISO 9001 e ISO 14001.
- Visualizzazione del codice di guasto.
- Dimensioni interne dei cassetti:
  -modelli con 2 1/2 cassetti: 1° cassetto (in alto) 203x302x521 / 2° cassetto 223x302x521 (HxLxP)
  -modelli con 3 1/3 cassetti: 1° cassetto (in alto) 98x302x521 / 2° e 3° cassetto 118x302x521 (HxLxP)
  -modelli con 1/3+2/3 cassetti: 1° cassetto (in alto) 98x302x521 / 2° cassetto 333x302x521 (HxLxP)

## Interfaccia utente & gestione dati

- Display digitale di grandi dimensioni con selezione pulsante umidità (3 livelli di impostazione), visualizzazione e impostazione temperatura cella, attivazione manuale del ciclo di sbrinamento, ciclo Turbo cooling per raffreddare rapidamente i carichi caldi.
- Conformità alle norme HACCP con il controllo digitale della temperatura: quando la temperatura supera i limiti critici vengono attivati degli allarmi acustici e visivi. Nella memoria del sistema vengono memorizzati allarmi fino a due mesi prima.
- Predisposto per il collegamento attraverso una porta RS485 a un computer remoto o a sistemi integrati HACCP.
- Collega il prodotto (con accessorio) alla piattaforma OneConnected tramite Wi-Fi o connessione Ethernet per un'esperienza remota senza interruzioni. Il monitoraggio e l'analisi in tempo reale, la gestione degli allarmi, la gestione dei dati HACCP, le API e le funzionalità avanzate mantengono il frigorifero completamente sotto controllo.
- Ampio display digitale a cifre bianche con visualizzazione e impostazione della temperatura e possibilità di selezionare i livelli di umidità desiderati. La tecnologia Bluetooth inclusa permette di conservare lo storico dei dati HACCP e di scaricarli tramite l'app.
- La Fridge Control APP di Electrolux Professional semplifica la vita ai nostri clienti (disponibile da aprile 2024):
  - Monitora la sicurezza del processo di conservazione grazie ai dati e agli allarmi HACCP per un controllo preciso – Fa risparmiare tempo e semplifica la gestione dei dati, con la possibilità di inviare le informazioni HACCP in formato excel direttamente all'indirizzo e-mail
  - Operazioni rapide: impostare temperatura/umidità/ turbcooling della cella e data/ora

## Sostenibilità

- Migliori risultati garantiti da 90 mm di isolamento in ciclopentano (conduttività termica: 0,020 W/m*K).
- La guarnizione della porta è magnetica e a tripla camera per migliorare l'isolamento e ridurre il consumo di energia. E' rimovibile per un'accurata pulizia.
- Il processo di sbrinamento inizia automaticamente solo quando necessario e termina quando il ghiaccio è completamente sciolto per migliorare i risultati di efficienza energetica.

## Accessori inclusi

| | |
|---|---|
| • 1 x Kit 1 griglia in rilsan GN 1/1 e 2 guide griglie GN 1/1 | PNC 881109 |

## Accessori opzionali


| | | |
|---|---|---|
| • Kit bacinella con elemento riscaldante per sbrinamento automatico con evaporazione | PNC 880028 | ❑ |
| • Gruppo remoto -2+10°C per armadi frigo 670 litri e tavoli refrigerati | PNC 880231 | ❑ |
| • Kit 2x½ cassetti per tavoli refrigerati - non per freezer | PNC 881058 | ❑ |
| • Kit 3x1/3 cassetti per tavoli refrigerati - non per freezer | PNC 881059 | ❑ |
| • Kit un cassetto da 1/3 e un cassetto da 2/3 (bottigliera) per tavoli refrigerati - non per freezer | PNC 881071 | ❑ |
| • Griglia in rilsan grigia GN 1/1 | PNC 881107 | ❑ |
| • 2 guide griglie GN 1/1 | PNC 881108 | ❑ |
| • Kit 1 griglia in rilsan GN 1/1 e 2 guide griglie GN 1/1 | PNC 881109 | ❑ |
| • Bacinella in plastica GN 1/1 altezza 65 mm | PNC 881110 | ❑ |
| • Bacinella in plastica GN 1/1 altezza 100 mm | PNC 881111 | ❑ |
| • Bacinella in plastica GN 1/1 altezza 150 mm | PNC 881112 | ❑ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 881146 | ❑ |
| • Kit serratura con chiave per tavoli refrigerati 2 vani | PNC 881242 | ❑ |




L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

# ecostore HP Premium
# Tavolo refrigerato 290lt,1 porta,1/3 e 2/3 cassetti,-2+10°C, remoto

Fronte

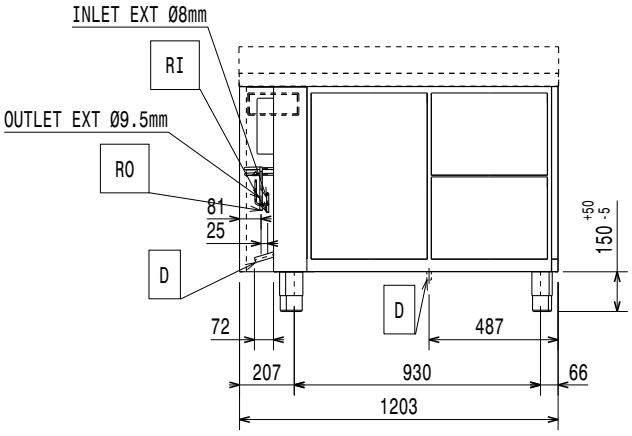



Lato

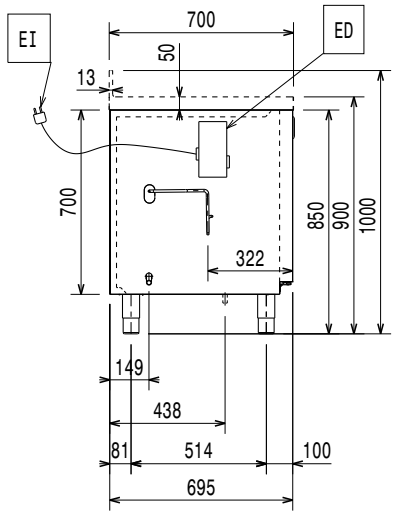


EI = Connessione elettrica

Alto

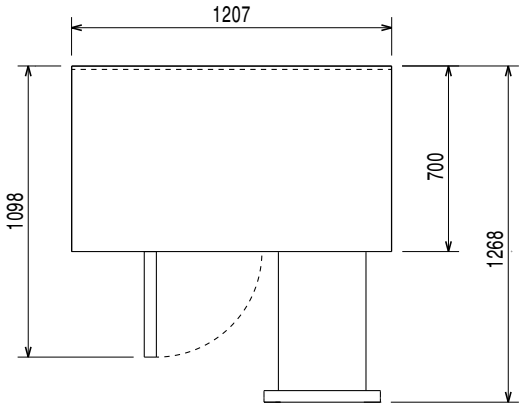


## Elettrico

| | |
|---|---|
| **Tensione di alimentazione:** | 220-240 V/1 ph/50/60 Hz |
| **Potenza installata max:** | 0.03 kW |
| **Potenza di Scongelamento:** | 0.22 kW |
| **Tipo di spina:** | CE-SCHUKO |

## Informazioni chiave

| | |
|---|---|
| **Capacità netta:** | 152 lt |
| **Cardini porte:** | |
| **Dimensioni esterne, larghezza:** | 1207 mm |
| **Dimensioni esterne, profondità:** | 700 mm |
| **Dimensioni esterne, altezza:** | 900 mm |
| **Dimensioni interne, lunghezza:** | |
| **Dimensioni interne, profondità:** | |
| **Dimensioni interne, altezza:** | |
| **Peso netto:** | 92 kg |
| **Volume imballo:** | 0.99 $m^3$ |
| **Profondità con porte aperte:** | 1110 mm |
| **Regolazione altezza:** | -5/50 mm |
| **Capacità lorda:** | 290 lt |

## Dati refrigerazione

| | |
|---|---|
| **Tipo di controllo:** | Digitale |
| **Umidità interna min/max** | |
| **Temperatura minima di funzionamento:** | -2 °C |
| **Temperatura massima di funzionamento:** | 10 °C |
| **Potenza compressore:** | |
| **Tipo di refrigerante:** | R134a;R513A;R426A |
| **Tipo di funzionamento:** | Ventilato |
| **Isolamento:** | 90 mm (Ciclopentano) |
| **Potenza refrigerante consigliata*:** | 368 W |
| **Condizione a temperatura d'evaporazione:** | -10 °C |
| **Condizione a temperatura di condensazione:** | 55 °C |
| **Condizione a temperatura ambiente:** | 32 °C |
| **Tubi connessione (remoto) - uscita:** | 9.5 mm |
| **Tubi connessione (remoto) - entrata:** | 8 mm |

## Certificati ISO

| | |
|---|---|
| **ISO Standards:** | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |

## Sostenibilità

| | |
|---|---|
| **Consumo di corrente:** | 0.3 Amps |
| **Indice GPW** | 1300 |
| **Potenza refrigerante:** | 0 W |
| **Peso refrigerante:** | 0 g |



L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso