

## ecostore HP Premium Tavolo refrigerato 590lt, 2 porte e 6x1/3 cassetti, -2+10°C, remoto

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



710084 (EH4RRAACC)

Tavolo refrigerato 590 litri, 2  
porte e 6x1/3 cassetti, -2+10°  
C, AISI 304, remoto

### Descrizione

#### Articolo N°

Costruzione interamente in acciaio inox AISI 304.  
Spessore isolamento 90 mm. N. 2 porte piene e 6x1/3 cassetti.  
Unità refrigerante incorporata. Sistema ventilato. Evaporatore.  
Controllo elettronico a microprocessore con visualizzatore  
digitale esterno della temperatura. Sbrinamento automatico.  
Temperatura regolabile da -2 a +10°C. Privo di CFC e HCFC.  
Gas refrigerante R290. Perfetto isolamento ottenuto tramite  
schiume poliuretaniche espanse ad alta densità con iniezione  
di ciclopentano.  
In dotazione 2 griglie in rilsan e 4 coppie di guide con 15 livelli

### Caratteristiche e benefici

- Temperatura regolabile da -2°C a +10°C per lo stoccaggio di carne, pesce e latticini.
- Display digitale di grandi dimensioni con selezione pulsante umidità (3 livelli di impostazione), visualizzazione e impostazione temperatura cella, attivazione manuale del ciclo di sbrinamento, ciclo Turbo cooling per raffreddare rapidamente i carichi caldi.
- Dotato del sistema di circolazione dell'aria "Optiflow", che consente un veloce raffreddamento e la distribuzione dell'aria all'interno della cella.
- Non è necessario lasciare spazi di aerazione sul retro o ai lati grazie al sistema di ventilazione frontale. È possibile installare le macchine una accanto all'altra, anche sul lato dell'unità refrigerante, o contro la parete per massimizzare l'utilizzo dello spazio in cucina.
- Sono possibili infinite configurazioni di porte e cassetti per soddisfare ogni esigenza. Su richiesta è disponibile l'unità di raffreddamento posizionata a destra.
- Conformità alle norme HACCP con il controllo digitale della temperatura: quando la temperatura supera i limiti critici vengono attivati degli allarmi acustici e visivi. Nella memoria del sistema vengono memorizzati allarmi fino a due mesi prima.
- Guide antiribaltamento per contenitori GN 1/1.
- Porta in acciaio inox autochiudente (< 90°).
- Certificazione CE
- Predisposto per il collegamento attraverso una porta RS485 a un computer remoto o a sistemi integrati HACCP.
- Connettività: accesso in tempo reale da remoto alle attrezzature collegate e monitoraggio dei dati (richiede accessori opzionali).
- La Fridge Control APP di Electrolux Professional semplifica la vita ai nostri clienti (disponibile da aprile 2024):
  - Monitora la sicurezza del processo di conservazione grazie ai dati e agli allarmi HACCP per un controllo preciso
  - Fa risparmiare tempo e semplifica la gestione dei dati, con la possibilità di inviare le informazioni HACCP in formato excel direttamente all'indirizzo e-mail
  - Operazioni rapide: impostare temperatura/umidità/turbocooling della cella e data/ora
- Unità tropicalizzata.

Approvazione:

### Costruzione

- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304, con spessore di 50 mm.
- Possibilità di rimuovere il piano di lavoro per agevolare l'installazione.
- Piano di lavoro con profilo antigocciolamento in acciaio inox.
- Base interna con angoli arrotondati stampati da un unico foglio di lamiera
- Facilità di pulizia e alti livelli di igiene grazie agli angoli interni arrotondati, alle guide facilmente removibili, alle griglie e ai collettori d'aria.
- Struttura interna con 15 posizioni di carico (passo 3 cm) adatte a contenere griglie GN 1/1, garantendo un'ampia capacità di stoccaggio
- Porte, pannelli frontali e laterali e piano di lavoro removibile in acciaio inox AISI 304.
- Pannello esterno inferiore in acciaio inox.
- Pannello esterno posteriore in acciaio galvanizzato.
- Unità refrigerante remota.
- Sviluppato e prodotto da azienda certificata ISO 9001 e ISO 14001.
- Visualizzazione del codice di guasto.
- Montato su piedini regolabili H150 mm per facilitare le operazioni di pulizia

- |                                                          |            |                          |
|----------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kit 4 porte H=710 mm remoto                            | PNC 881148 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit serratura con chiave per tavoli refrigerati 4 vani | PNC 881244 | <input type="checkbox"/> |

### Sostenibilità




- Migliori risultati garantiti da 90 mm di isolamento in ciclopentano (conduttività termica: 0,020 W/m\*K).
- La guarnizione della porta magnetica, removibile e a tripla camera per migliorare l'isolamento e ridurre il consumo di energia.
- Il processo di sbrinamento inizia automaticamente solo quando necessario e termina quando il ghiaccio è completamente sciolto per migliorare i risultati di efficienza energetica.

### Accessori inclusi

- 2 x Kit 1 griglia in rilsan GN 1/1 e 2 guide PNC 881109 griglie GN 1/1

### Accessori opzionali

- |                                                                                                      |            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kit bacinella con elemento riscaldante per sbrinamento automatico con evaporazione                 | PNC 880028 | <input type="checkbox"/> |
| • Gruppo remoto -2+10°C per armadi frigo 670 litri e tavoli refrigerati                              | PNC 880231 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit 2x1/2 cassette per tavoli refrigerati - non per freezer                                        | PNC 881058 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit 3x1/3 cassette per tavoli refrigerati - non per freezer                                        | PNC 881059 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit un cassetto da 1/3 e un cassetto da 2/3 (bottigliera) per tavoli refrigerati - non per freezer | PNC 881071 | <input type="checkbox"/> |
| • Griglia in rilsan grigia GN 1/1                                                                    | PNC 881107 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 guide griglie GN 1/1                                                                             | PNC 881108 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit 1 griglia in rilsan GN 1/1 e 2 guide griglie GN 1/1                                            | PNC 881109 | <input type="checkbox"/> |
| • Bacinella in plastica GN 1/1 altezza 65 mm                                                         | PNC 881110 | <input type="checkbox"/> |
| • Bacinella in plastica GN 1/1 altezza 100 mm                                                        | PNC 881111 | <input type="checkbox"/> |
| • Bacinella in plastica GN 1/1 altezza 150 mm                                                        | PNC 881112 | <input type="checkbox"/> |

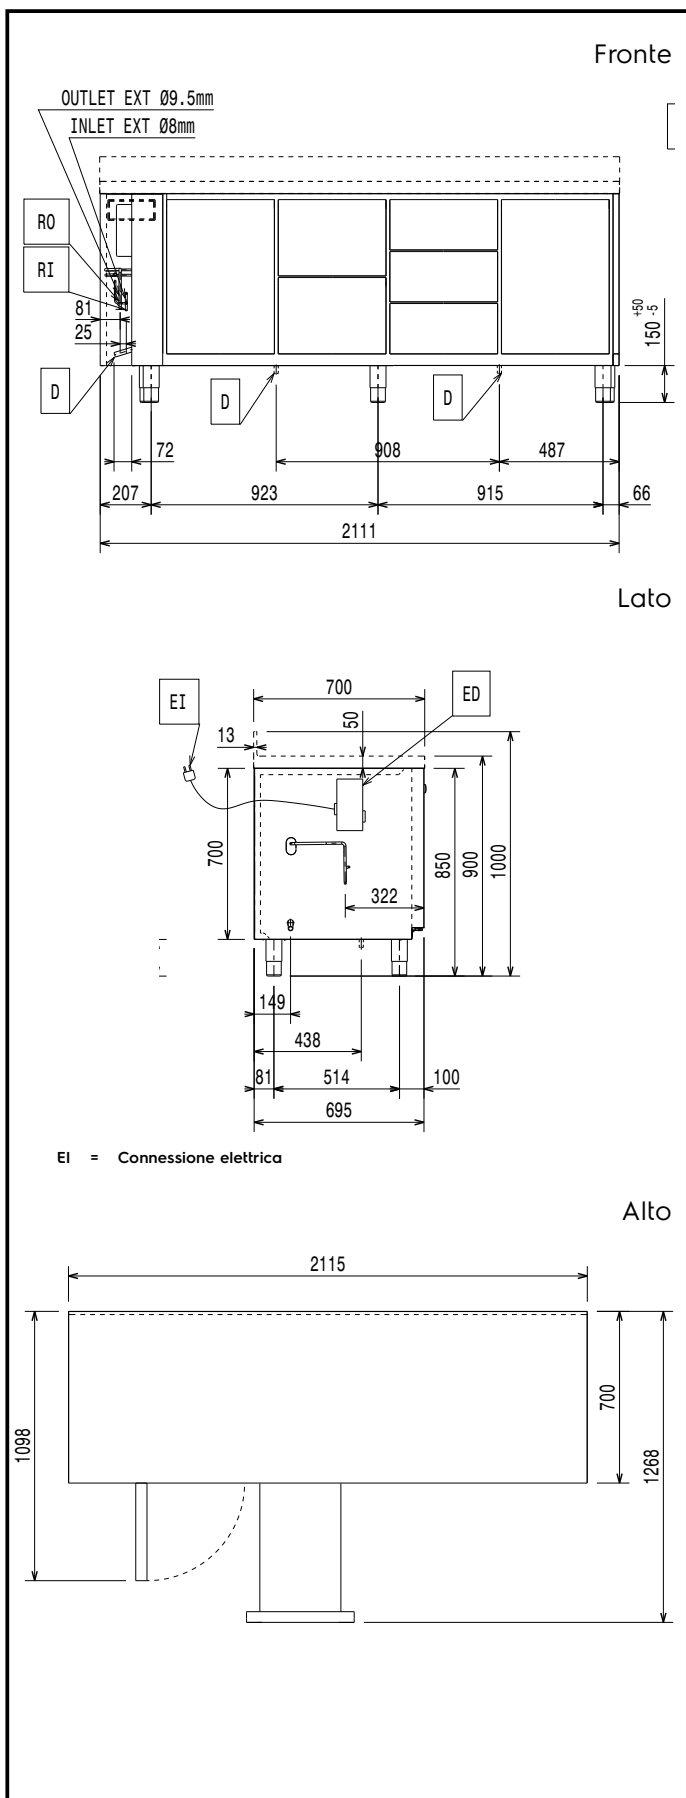

### Elettrico

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Tensione di alimentazione: | 220-240 V/1 ph/50/60 Hz |
| Potenza installata max:    | 0.03 kW                 |
| Potenza di Scongelamento:  | 0.22 kW                 |
| Tipo di spina:             | CE-SCHUKO               |

### Informazioni chiave

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Capacità netta:                 | 268 lt              |
| Cardini porte:                  |                     |
| Dimensioni esterne, larghezza:  | 2115 mm             |
| Dimensioni esterne, profondità: | 700 mm              |
| Dimensioni esterne, altezza:    | 900 mm              |
| Dimensioni interne, lunghezza:  | 1706 mm             |
| Dimensioni interne, profondità: | 560 mm              |
| Dimensioni interne, altezza:    | 550 mm              |
| Peso netto:                     | 137 kg              |
| Volume imballo:                 | 1.88 m <sup>3</sup> |
| Profondità con porte aperte:    | 1110 mm             |
| Regolazione altezza:            | -5/50 mm            |
| Capacità lorda:                 | 590 lt              |

### Dati refrigerazione

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Tipo di controllo:                         | Digitale             |
| Umidità interna min/max                    | 40/85                |
| Temperatura minima di funzionamento:       | -2 °C                |
| Temperatura massima di funzionamento:      | 10 °C                |
| Potenza compressore:                       |                      |
| Tipo di refrigerante:                      | R134a;R513A;R426A    |
| Tipo di funzionamento:                     | Ventilato            |
| Isolamento:                                | 90 mm (Ciclopentano) |
| Potenza refrigerante consigliata*:         | 368 W                |
| Condizione a temperatura d'evaporazione:   | -10 °C               |
| Condizione a temperatura di condensazione: | 55 °C                |
| Condizione a temperatura ambiente:         | 32 °C                |
| Tubi connessione (remoto) - uscita:        | 9.5 mm               |
| Tubi connessione (remoto) - entrata:       | 8 mm                 |

### Certificati ISO

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| ISO Standards: | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|----------------|-------------------------------------------|

### Sostenibilità

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Consumo di corrente:  | 0.3 Amps |
| Indice GPW            |          |
| Potenza refrigerante: | 0 W      |
| Peso refrigerante:    | 0 g      |