

**Armadi digitali**  
**Frigo Roll-in Compatto (per carrello), 1**  
**porta vetro, 750 litri, +2/+10°C, AISI 304**  
**(Gas refrigerante R290)**

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



725096 (RI075RIG)

Frigo Roll-in Compatto (per  
carrello), 1 porta vetro, 750  
litri, +2/+10°C, AISI 304 (Gas  
refrigerante R290)**Descrizione****Articolo N°** \_\_\_\_\_

Esterno ed interno in acciaio inox AISI 304. Spessore isolamento 60mm. Porta vetro incernierata a destra e dotata di serratura. Guarnizione inferiore porta regolabile. Unità refrigerante integrata. Funzionamento ventilato. Controllo digitale. Evaporatore. Sbrinamento automatico. Display digitale esterno della temperatura in cella. Interruttore umidità: alta/bassa. Luce interna a LED. Temperatura di funzionamento +2/+10°C. Per temperatura ambiente fino a 43°C. Gas refrigerante R290. Isolamento con ciclopentano (gas naturale). Privo di CFC e HCFC.

**Caratteristiche e benefici**

- Eccellente ottimizzazione dello spazio, grazie alle dimensioni compatte (ingombro 0,56m<sup>2</sup>)
- Raffreddamento ventilato per una distribuzione ottimale della temperatura.
- Pannello di controllo sollevabile per favorire l'accesso ai principali componenti.
- Illuminazione interna e porta con serratura.
- Pannello di controllo digitale con display della temperatura
- La temperatura di esercizio può essere impostata da +2 a +10°C per soddisfare le diverse esigenze di conservazione degli alimenti.
- Sbrinamento automatico ed evaporazione acqua di sbrinamento
- Adatto per tutti i tipi di carrelli a 18 livelli GN 1/1; progettato per contenere un carrello a 18 livelli GN 2/1 disponibile come accessorio.
- In conformità dei principali enti di certificazione internazionali e marchio CE.
- Paraurti a protezione delle pareti interne.
- Porta a vetro incernierata a dx.
- Guarnizione inferiore porta regolabile.
- Unità refrigerante semplice, facilmente accessibile dal lato posteriore dell'apparecchio.
- Unità tropicalizzata.

Approvazione: \_\_\_\_\_

## Costruzione

- L' evaporatore e il ventilatore sono posizionati al di fuori della cella per fornire la massima capacità di stoccaggio.
- Porta con serratura
- Protezione evaporatore facilmente rimovibile per operazioni di manutenzione
- Sviluppato e prodotto da azienda certificata ISO 9001 e ISO 14001.
- Compressore incorporato.
- Collegamento elettrico: 220-240V-monofase 50HZ o 220-240V-monofase 60HZ.
- Cella interna e pannelli esterni interamente in acciaio inox AISI 304
- I pannelli esterni sono in acciaio inox AISI 304 per una maggiore pulizia..

## Interfaccia utente & gestione dati

- Display digitale di grandi dimensioni con selezione pulsante umidità (3 livelli di impostazione), visualizzazione e impostazione temperatura cella, attivazione manuale del ciclo di sbrinamento, ciclo Turbo cooling per raffreddare rapidamente i carichi caldi.

## Sostenibilità




- Privo di CFC e HCFC, refrigerante altamente ecologico: R290 (gas ecologico con schiumatura in ciclopentano). Gas refrigerante R290 per il più basso impatto ambientale (GWP=3).
- Tutti i modelli in gamma sono rifiniti con materiali di elevata qualità per una maggiore durata.
- Isolamento privo di CFC e HCFC. Iniezione del materiale di isolamento con ciclopentano.
- Isolamento da 60 mm ottenuto da schiume poliuretatiche con ciclopentano a garanzia di elevate proprietà isolanti (conduttività termica: 0,020 W/m\*K). Isolamento privo di CFC e HCFC


## Accessori opzionali

- Rampa con fondo isolato per frigo Roll-in da 750 litri PNC 881278
- Carrello 18 GN 2/1 per roll-in 750 litri PNC 881521

Fronte

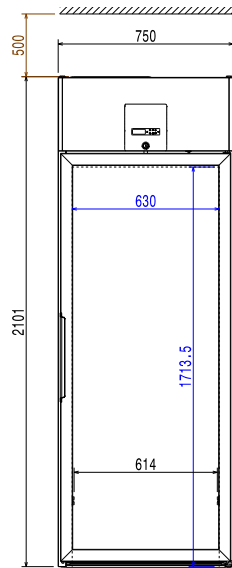


Lato

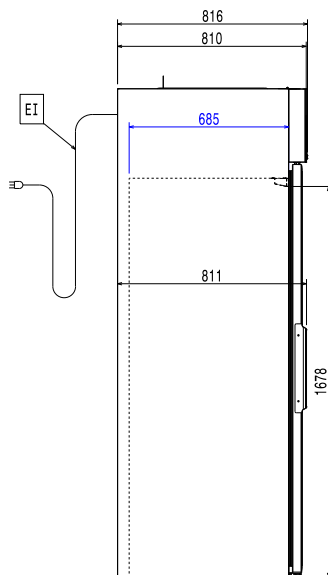

EI = Connessione elettrica

Alto

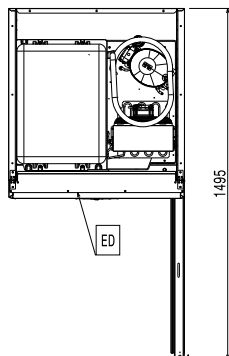

### Elektrico

**Tensione di alimentazione:** 220-240 V/1 ph/50 Hz  
**Predisposto per:** 220-230 V 60 Hz

### Informazioni chiave

**Cardini porte:**  
**Dimensioni esterne, larghezza:** 750 mm  
**Dimensioni esterne, profondità:** 810 mm  
**Dimensioni esterne, altezza:** 2100 mm  
**Numero e tipologia di porte:** 1 Vetro  
**Pannellatura esterna laterale:** AISI 304  
**Pannellatura esterna superiore:** Acciaio galvanizzato  
**Materiale esterno porta:** Vetro  
**Materiale pannelli interni:** AISI 304

### Dati refrigerazione

**Temperatura minima di funzionamento:** 2 °C  
**Temperatura massima di funzionamento:** 10 °C  
**Potenza compressore:** 1/3 hp

### Certificati ISO

**ISO Standards:** ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

### Sostenibilità

**Tipo di refrigerante:** R290  
**Potenza refrigerante:** 520 W  
**Peso refrigerante:** 150 g