

Armadi digitali
Frigo Roll-in (per carrello), 1 porta cieca, 930 litri, 0/+10°C, AISI 304, con valvola elettronica di serie (predisposto per gruppi remoti a CO2)

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



725160 (RI093REIFRC)

Frigo Roll-in (per carrello), 1 porta cieca, 930 litri, 0/+10°C, AISI 304, con valvola elettronica di serie (predisposto per gruppi remoti a CO2)

Descrizione

Articolo N° _____

Struttura esterna ed interna in acciaio AISI 304. Spessore isolamento 60 mm. Porta a destra, con serratura. Guarnizione di fondo regolabile. Gruppo refrigerante remoto, ventilato. Pannello di controllo digitale; display temperatura; controllo umidità, evaporatore nascosto, scongelamento automatico. Controllo Elettronico Smart: HACCP incorporato; ciclo di sbrinamento attivato quando l'apposita sonda rileva la presenza di ghiaccio nell'evaporatore; in caso di guasto alla sonda, il sistema registra le prestazioni nelle ultime 24 ore; 4 sonde controllano costantemente le condizioni operative dell'apparecchiatura; temperatura e umidità degli alimenti conservati possono essere impostate premendo un pulsante.

Temperature di funzionamento: 0/+10°C. Per temperature ambiente fino a 43°C. Privo di CFC e HCFC. Specifico per gas CO2 con valvola inclusa.

Caratteristiche e benefici

- Raffreddamento ventilato per una distribuzione ottimale della temperatura.
- Pannello di controllo sollevabile per favorire l'accesso ai principali componenti.
- Pannello di controllo digitale con display della temperatura
- La temperatura di esercizio può essere impostata da 0 a 10°C per soddisfare le diverse esigenze di conservazione degli alimenti.
- Sbrinamento automatico ed evaporazione acqua di sbrinamento
- Una porta cieca.
- In conformità dei principali enti di certificazione internazionali e marchio CE.
- Paraurti a protezione delle pareti interne.
- Guarnizione inferiore porta regolabile.
- Unità refrigerante semplice, facilmente accessibile dal lato posteriore dell'apparecchio.
- Unità tropicalizzata.

Approvazione: _____

Costruzione

- L' evaporatore e il ventilatore sono posizionati al di fuori della cella per fornire la massima capacità di stoccaggio.
- Porta con serratura
- Protezione evaporatore facilmente rimovibile per operazioni di manutenzione
- Sviluppato e prodotto da azienda certificata ISO 9001 e ISO 14001.
- Unità remota per particolari condizioni di esercizio
- Collegamento elettrico: 220-240V-monofase 50HZ o 220-240V-monofase 60HZ.
- Cella interna e pannelli esterni interamente in acciaio inox AISI 304
- I pannelli esterni sono in acciaio inox AISI 304 per una maggiore pulizia..

Interfaccia utente & gestione dati

- Connettività: accesso in tempo reale da remoto alle attrezzature collegate e monitoraggio dei dati (richiede accessori opzionali).
- Display digitale di grandi dimensioni con selezione pulsante umidità (3 livelli di impostazione), visualizzazione e impostazione temperatura cella, attivazione manuale del ciclo di sbrinamento, ciclo Turbo cooling per raffreddare rapidamente i carichi caldi.

Sostenibilità



- Tutti i modelli in gamma sono rifiniti con materiali di elevata qualità per una maggiore durata.
- Isolamento privo di CFC e HCFC. Iniezione del materiale di isolamento con ciclopentano.
- Isolamento da 60 mm ottenuto da schiume poliuretaniche con ciclopentano a garanzia di elevate proprietà isolanti (conduttività termica: 0,020 W/m*K). Isolamento privo di CFC e HCFC
- [NOT TRANSLATED]

Accessori opzionali


- Rampa con fondo isolato per frigo Roll-in da 930 litri PNC 881280 ☐
- Carrello con struttura portateglie per 20 GN 1/1 - passo 63 mm PNC 922753 ☐
- Carrello con struttura portateglie per 16 GN 1/1 - passo 80 mm PNC 922754 ☐
- Carrello con struttura portateglie 400x600 mm, 16 posizioni, passo 80 mm, per forni 20 GN 1/1 PNC 922761 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Armadi digitali
Frigo Roll-in (per carrello), 1 porta cieca, 930
litri, 0+10°C, AISI 304, con valvola elettronica di
serie (predisposto per gruppi remoti a CO2)

Fronte

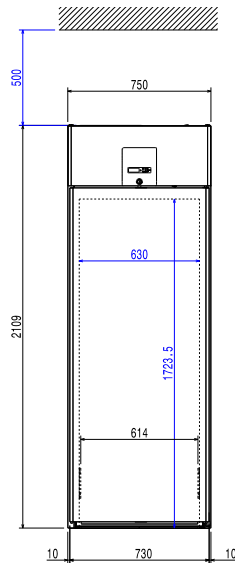


Lato

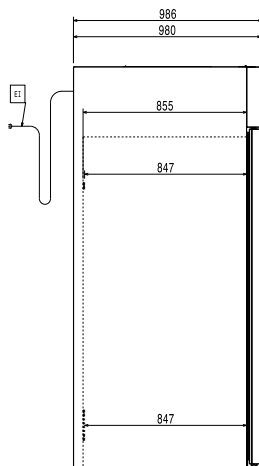

EI = Connessione elettrica
RI = Connessione refrigerazione
remota
RO = Unità di connessione remota

Alto

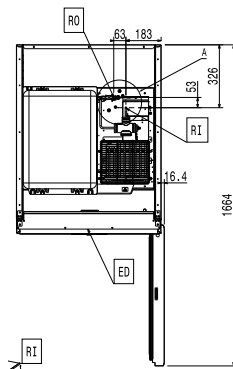

Elettrico

Tensione di alimentazione: 220-240 V/1 ph/50/60 Hz

Informazioni chiave

Cardini porte:

Dimensioni esterne,
larghezza: 750 mm

Dimensioni esterne,
profondità: 986 mm

Dimensioni esterne, altezza: 2109 mm

Numero e tipologia di porte: 1 Pieno

Pannellatura esterna
laterale: AISI 304

Pannellatura esterna
superiore: Acciaio galvanizzato

Materiale esterno porta: AISI 304

Materiale pannelli interni: AISI 304

Dati refrigerazione

Tipo di controllo: Elettronico

Temperatura massima di
funzionamento: 10 °C

Tipo di refrigerante: R744

Potenza refrigerante
consigliata*: 605 W

Condizione a temperatura
d'evaporazione: -10 °C

Condizione a temperatura di
condensazione: 55 °C

Condizione a temperatura
ambiente: 32 °C

Tubi connessione (remoto) -
uscita: 8 mm

Tubi connessione (remoto) -
entrata: 8 mm

Certificati ISO

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO
45001; ISO 50001



Armadi digitali
Frigo Roll-in (per carrello), 1 porta cieca, 930 litri, 0+10°C, AISI 304, con
valvola elettronica di serie (predisposto per gruppi remoti a CO2)
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2025.10.21