Electrolux PROFESSIONAL

Abbattitori-Congelatori CW
ABBATTITORE/CONGELATORE CW 25/15 KG, 5 GN 1/1 - SOTTOTAVOLO, R290

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



725535 (ECBCFA025UE) Abbattitore/congelatore crosswise, sottotavolo, capacità 25/15 kg, per 5 teglie GN 1/1 o 400x600 mm, da +3° a -36°C in cella (Gas refrigerante R290)

Descrizione

Articolo N° _____

Display digitale della temperatura e del tempo. Può ospitare 5 teglie GN 1/1 o 600x400 mm (h = 65 mm - interasse tra le guide 68 mm). Capacità di carico: abbattimento 25 kg, congelamento 15 kg. Rilevamento automatico dell''inserimento sonda nell''alimento. Sbrinamento automatico e manuale. Stima reale del tempo residuo di abbattimento (algoritmo A.R.T.E.). Funzione Turbo Cooling. Funzione di scongelamento. Allarme HACCP e di servizio con archiviazione dei dati. Predisposto per la connettività. Temperatura in cella: +10°/-36°C. Sonda a sensore singolo. Costruzione in acciaio inox AISI 304. Adatto per installazione sottotavolo. Angoli interni arrotondati e scarico. Evaporatore con protezione anti corrosione. Per temperatura ambiente fino a 40°C. Isolamento in ciclopentano (senza HCFC, CFC e HFC). Gas refrigerante R290. Unità refrigerata incorporata.

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- Mantenimento a +3 °C per l'abbattimento o -20 ° C per il congelamento, attivato automaticamente alla fine di ogni ciclo, per risparmiare energia e mantenere la temperatura desiderata (è possibile anche l'attivazione manuale).
- Ciclo di abbattimento con cicli automatici preimpostati:
  - Abbattimento Soft (temperatura aria 0°C), ideale per cibi delicati e piccole porzioni.
  - Abbattimento Hard (temperatura aria -12°C), ideale per alimenti solidi e pezzi interi.
- Funzione Turbo cooling: l'abbattitore lavora continuamente alla temperatura desiderata. Ideale per produzioni in continuo.
- Ciclo di scongelamento (temperatura aria 7°C), ideale per scongelare gli alimenti in un ambiente controllato e sicuro.
- Struttura interna multiuso adatta per GN, teglie pasticceria o bacinelle gelato.
- Possibilità di modificare la temperatura della cavità nei cicli turbo cooling e scongelamento.
- Funzione ARTE (Algoritmo per la stima reale del tempo residuo di abbattimento) per una migliore pianificazione del lavoro in cucina.
- Sonda a sensore singolo di serie
- Sistema di monitoraggio HACCP incorporato
- Prestazioni garantite a temperature ambiente di +40°C (classe climatica 5).
- Sbrinamento automatico e manuale.
- [NOT TRANSLATED]

Costruzione

- IP21 Indice di protezione.
- Non necessita di allacciamenti idrici.
- Pannello ventola sollevabile per un facile accesso all'evaporatore per consentire le operazioni di pulizia.
- L'acqua di sbrinamento può essere convogliata direttamente dentro lo scarico, oppure raccolta in un contenitore opzionale.
- Unità refrigerante incorporata.
- Componenti principali in acciaio inox AISI 304.
- Evaporatore con protezione antiruggine.
- Perimetro porta riscaldato automaticamente.
- Porta reversibile in utenza.
- Fermaporta per mantenere la porta aperta ed evitare la formazione di cattivi odori.

Interfaccia utente & gestione dati

- Pannello comandi con due display luminosi per la lettura immediata di: tempo, temperatura al cuore, allarmi, informazioni di servizio.
- Predisposto alla connettività per l'accesso in tempo reale da remoto agli apparecchi collegati e per il monitoraggio HACCP (richiede accessorio opzionale).

Sostenibilità

- Isolamento in poliuretano ad alta densità (senza

HCFC), spessore 60 mm.

Accessori inclusi

- 1 x 1 Sonda extra a 1 sensore per abbattitori/congelatori PNC 880213


Accessori opzionali

- 1 Sonda extra a 1 sensore per abbattitori/congelatori PNC 880213 ❑
- Kit 4 piedini per abbattitori/ congelatori crosswise da 15/25 kg - h=100 mm PNC 881295 ❑
- Kit 4 ruote per abbattitori/ congelatori crosswise da 15/25 kg - h=100 mm PNC 881296 ❑
- 2 griglie GN 1/1 in acciaio aisi 304 PNC 921101 ❑
- Coppia di griglie GN 1/1 AISI 304 PNC 922017 ❑
- Griglia in acciaio inox AISI 304, GN 1/1 PNC 922062 ❑
- Griglia pasticceria (400x600 mm) in AISI 304 PNC 922264 ❑
- Scheda connettività IoT Lion, per abbattitori/congelatori crosswise PNC 922419 ❑
- Switch POE PNC 922432 ❑


L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Abbattitori-Congelatori CW
ABBATTITORE/CONGELATORE CW 25/15 KG, 5 GN 1/1 - SOTTOTAVOLO, R290

Fronte

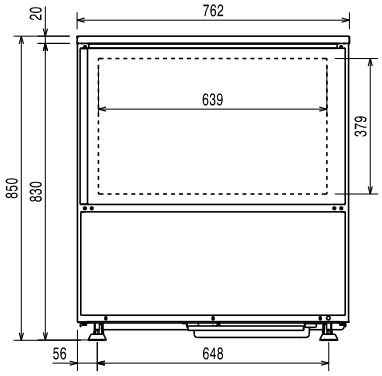


Lato

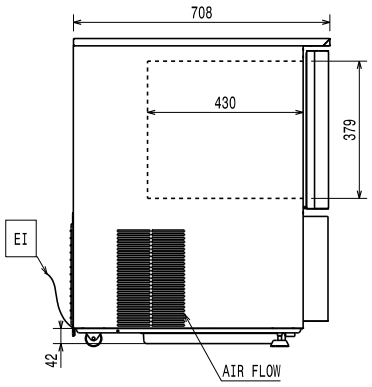

EI = Connessione elettrica

Alto

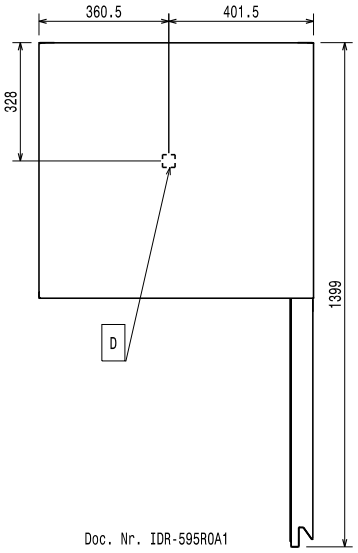

Doc. Nr. IDR-595ROA1

Elettrico

Circuit breaker required	
Tensione di alimentazione:	220-240 V/1 ph/50 Hz
Potenza installata max:	1.2 kW

Installazione

Clearance:	5 cm on sides and back.

Please see and follow detailed installation instructions provided with the unit

Capacità

Numero/tipologia di griglie	5 (GN 1/1; 600x400)
N° e tipologia vaschette:	4 (360x250x80h)

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:	762 mm
Dimensioni esterne, profondità:	708 mm
Dimensioni esterne, altezza:	850 mm
Peso netto:	105 kg
Peso imballo:	103 kg
Volume imballo:	0.69 m³

Dati refrigerazione

Potenza refrigerante alla temperatura di evaporazione:	-10 °C
Temperatura minima di funzionamento:	16 °C
Temperatura massima di funzionamento:	40 °C

Informazione sul prodotto (Regolamento Commissione EU 2015/1095)

Test performed in a test room at 30°C to chill/ freeze (+10° C/-18°C) a full load of 40mm deep trays filled with mashed potatoes evenly distributed up to a height of 35 mm at starting temperature between 65° and 80°C within 120/270min.

Tempo ciclo di abbattimento (da +65°C a +10°C):	93 min
Capacità di carico totale (abbattimento):	25 kg
Tempo ciclo di congelamento (da +65°C a -18°C):	243 min
Capacità di carico totale (congelamento):	15 kg

Certificati ISO

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Sostenibilità

Tipo di refrigerante:	R290
Indice GPW	3
Potenza refrigerante:	2488 W
Peso refrigerante:	130 g

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Peso refrigerante:	130 g
Consumo energetico per ciclo (abbattimento):	0.0825 kWh/kg
Consumo energetico per ciclo (congelamento):	0.291 kWh/kg

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso