

Linea pasticceria, pizzeria, panificazione
Tavolo refrigerato, per teglie 400x600
mm, 2 porte, -2+7°C, AISI 304, senza top
(Gas refrigerante R290)

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



728965 (BPLER2NN)

Tavolo refrigerato, per teglie
400x600 mm, 2 porte, -2+7°
C, AISI 304, senza top (Gas
refrigerante R290)

Descrizione

Articolo N°

Porte interne ed esterne, pannelli frontali e laterali in acciaio inox AISI 304. Senza top. Due porte reversibili. Accesso frontale per una facile manutenzione.

Uniformità di temperatura garantita dalla posizione dell'evaporatore e dal design della ventilazione interna. Sbrinamento completamente automatico. Regolazione temperatura da -2° a 7°C.

Dotazione di serie: 6 coppie di guide per alloggiare teglie 600x400mm

Caratteristiche e benefici

- Adatto per utilizzo a temperatura ambiente di 40°C (classe climatica 5).
- Pannello di controllo elettronico e display digitale.
- Accesso dal fronte per una facile manutenzione
- Guide interne estraibili senza l'uso di attrezzi per agevolare le operazioni di pulizia.
- Regolazione temperatura da -2° a +7°C.

Costruzione

- Uniformità di temperatura grazie alla posizione dell'evaporatore e alla progettazione del sistema di ventilazione interna.
- 2 comparti con 2 porte.
- Pannelli interni ed esterni, incluso retro, in acciaio inox AISI 304
- Angoli interni arrotondati per una maggiore pulibilità.
- Porte autochiudenti.
- [NOT TRANSLATED]

Sostenibilità



- Gas refrigerante idrocarburo R290 per un minor impatto ambientale (GWP=3). Isolamento privo di CFC e HCFC.
- Spessore di isolamento di 60 mm per ridurre al minimo il consumo energetico.
- La guarnizione della porta magnetica, rimovibile e a tripla camera per migliorare l'isolamento e ridurre il consumo di energia.
- Massima efficienza energetica (classe A) e uniformità garantita anche in condizioni di lavoro estreme (classe 5; 40°C e 40% di umidità): prestazioni imbattibili, certificate dal protocollo di test energetici UNI EN ISO 22041:2020

Accessori inclusi

- 6 x Coppia guide 400x600 PNC 880673 mm per tavolo pasticceria


Accessori opzionali

- Griglia in PVC 600x400mm PNC 728875
per tavolo pasticceria
- Griglia 400x600 mm in acciaio inox per tavolo pasticceria PNC 728876


Approvazione: _____

- Coppia guide 400x600 mm per tavolo pasticceria PNC 880673 □

Fronte

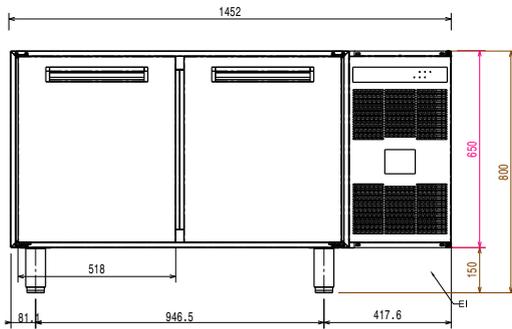


Lato



EI = Connessione elettrica

Altre



Elettrico

| | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Tensione di alimentazione: | 728965 (BPLER2NN) | 230 V/1N ph/50 Hz |
| Potenza installata max: | | 0.247 kW |

Informazioni chiave

| | |
|--|---------------------------------------|
| Capacità lorda: | 363 lt |
| Capacità netta: | 240 lt |
| Numero porte: | 2 |
| Cardini porte: | 1 sx + 1 dx |
| Dimensioni esterne, larghezza: | 1452 mm |
| Dimensioni esterne, profondità: | 790 mm |
| Dimensioni esterne, profondità con porte aperte: | 1280 mm |
| Dimensioni esterne, altezza: | 800 mm |
| Materiale esterno: | Acciaio inox AISI 304 Scotch Brite |
| Materiale interno: | AISI 304 |
| Materiale pannelli laterali interni | AISI 304 |

Dati refrigerazione

| | |
|--|--------|
| Tipo di controllo: | |
| Potenza refrigerante alla temperatura di evaporazione: | -10 °C |
| Temperatura minima di funzionamento: | -2 °C |
| Temperatura massima di funzionamento: | 7 °C |

Informazioni di prodotto (in riferimento al Regolamento UE 2015/1094)

| | |
|----------|--------------------|
| Modello: | tavoli refrigerati |
|----------|--------------------|

Sostenibilità

| | |
|--|------------------------|
| Classe energetica (in riferimento al Regolamento UE 2015/1094): | A |
| Consumi energetici annuali e giornalieri (in riferimento al Regolamento UE 2015/1094): | 448kWh/anno - 1kWh/24h |
| Condizioni ambientali (in riferimento al Regolamento UE 2015/1094): | Heavy Duty (cl.5) |
| Indice EEI (in riferimento al Regolamento UE 2015/1094): | 19 |
| Tipo di refrigerante: | R290 |
| Indice GPW | 3 |

Nuova etichetta energetica in vigore dal 1° luglio 2016

L'etichettatura energetica per i frigoriferi e i freezer professionali si basa sui requisiti che stabiliscono gli Standard Minimi di Prestazione Energetica (Minimum Energy Performance Standards) per gli armadi refrigerati venduti all'interno dell'UE. Questi requisiti hanno lo scopo di migliorare l'efficienza energetica e favorire un approccio ambientale più ecologico nel settore professionale. Tutti i produttori e gli importatori che vendono e commercializzano all'interno dell'UE dovranno obbligatoriamente esporre la nuova etichetta energetica.

Importante: a partire dal 1 luglio 2016, tutte le macchine che hanno un livello di consumo energetico superiore al livello minimo, non potranno essere vendute all'interno dell'UE.

