

Gamma cottura modulare
Base Ref-Freezer HP con 2
cassetti, -22+8°C, da 1200 mm (Gas
refrigerante R290)

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



729631 (E9BAPL00MP)

Base Ref-Freezer HP con 2
cassetti, -22+8°C, da 1200
mm (Gas refrigerante R290)

Descrizione

Articolo N°

Base Ref-Freezer con 2 cassetti. Gruppo refrigerante incorporato. Può funzionare sia come frigo che come freezer con una temperatura impostabile da +8°C a -22°C. Pannelli esterni in acciaio inox. Può essere installata sotto qualsiasi funzione top della 900XP. Piedini regolabili in altezza di 50 mm.

Gas refrigerante R290

Caratteristiche e benefici

- Installazione IcyHot: è possibile combinare la griglia a gas PowerGrill HP o il Fry Top HP a gas con la base refrigerata/freezer HP e ottenere una singola attrezzatura che consente di incrementare la produttività, facilitare le operazioni di cottura e migliorare l'organizzazione in cucina.
- Base Ref-Freezer HP con 2 cassetti con compressore incorporato
- Apparecchiatura in grado di operare sia come frigorifero che come freezer con un range di temperatura da -22 a +8°C
- Progettati per funzionare a temperatura ambiente di 40°C
- Progettata per l'installazione sul blocco di cottura modulare.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Ogni cassetto può ospitare un contenitore GN 2/1 con altezza max 150 mm.
- Le guarnizioni magnetiche dei cassetti sono removibili per una maggiore pulizia.
- Circolazione forzata dell'aria per una veloce fase di raffreddamento ed un'uniforme distribuzione della temperatura.
- L'unità può essere installata su ruote.
- Superficie della parte superiore e inferiore forata per una migliore circolazione dell'aria.
- Cassetti dotati di maniglie tubolari in acciaio inox.

Costruzione

- Ampio display digitale a cifre bianche con pulsanti touch soft.
- Fornito con piedini regolabili in altezza 100 mm
- Costruzione in acciaio inox con finitura Scotch Brite a garanzia di elevati livelli di igiene.
- Compressore incorporato.
- Livello di protezione all'acqua IPX3.

Interfaccia utente & gestione dati

- Connettività: accesso in tempo reale da remoto alle attrezzature collegate e monitoraggio dei dati (richiede accessori opzionali).

Sostenibilità



- Privo di CFC e HCFC, refrigerante


Approvazione:

altamente ecologico: R290 (gas ecologico con schiumatura in ciclopentano). Gas refrigerante R290 per il più basso impatto ambientale (GWP=3).


Accessori opzionali

- Kit 4 ruote di cui 2 con freno per base Ref-Freezer PNC 880123 ☐
- 2 zoccolature laterali per installazione su base Ref-Freezer PNC 880221 ☐
- Kit 4 ruote di cui 2 con freno per base Ref-freezer, H= 125 mm PNC 880234 ☐
- Supporto contenitori GN per base Ref/freezer PNC 880249 ☐
- Zoccolatura frontale per base Ref-Freezer, 1200mm PNC 880336 ☐

Fronte

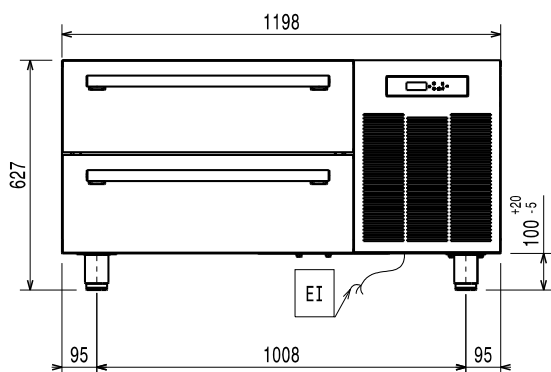


Lato

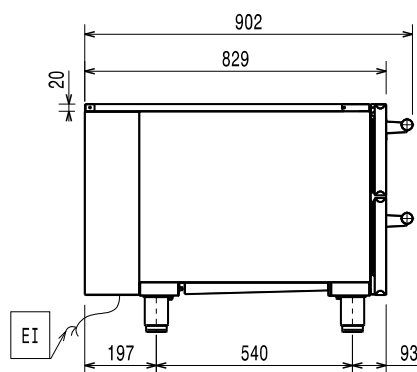

EI = Connessione elettrica

Alto

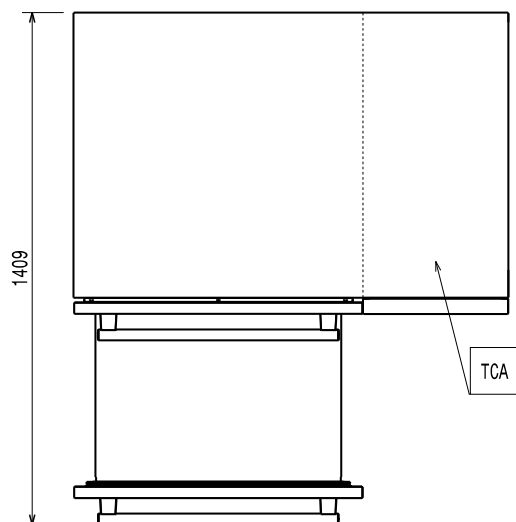

Elettrico

Tensione di alimentazione:	220-240 V/1 ph/50 Hz
Potenza installata max:	0.55 kW
Watt totali:	0.55 kW

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:	1198 mm
Dimensioni esterne, profondità:	902 mm
Dimensioni esterne, altezza:	627 mm
Peso netto:	118 kg
Peso imballo:	161 kg
Altezza imballo:	940 mm
Larghezza imballo:	1050 mm
Profondità imballo:	1400 mm
Volume imballo:	1.38 m ³

Dati refrigerazione

Potenza compressore:	3/4 hp
----------------------	--------

Sostenibilità

Consumo di corrente:	4.2 Amps
Tipo di refrigerante:	R290
Potenza refrigerante:	0 W
Peso refrigerante:	120 g