



**Gamma cottura modulare  
Base Ref-Freezer HP con 2  
cassetti, -22+8°C, da 1200 mm (Gas  
refrigerante R290)**

**ARTICOLO N°**

**MODELLO N°**

**NOME**

**SIS #**

**AIA #**



729631 (E9BAPL00MP)

Base Ref-Freezer HP con 2  
cassetti, -22+8°C, da 1200  
mm (Gas refrigerante R290)

### Descrizione

#### Articolo N°

Base Ref-Freezer con 2 cassetti. Gruppo refrigerante incorporato. Puo' funzionare sia come frigo che come freezer con una temperatura impostabile da +8°C a -22°C. Pannelli esterni in acciaio inox. Puo' essere installata sotto qualsiasi funzione top della 900XP. Piedini regolabili in altezza di 50 mm. Gas refrigerante R290

### Caratteristiche e benefici

- Installazione IcyHot: è possibile combinare la griglia a gas PowerGrill HP o il Fry Top HP a gas con la base refrigerata/freezer HP e ottenere una singola attrezzatura che consente di incrementare la produttività, facilitare le operazioni di cottura e migliorare l'organizzazione in cucina.
- Base Ref-Freezer HP con 2 cassetti con compressore incorporato
- Apparecchiatura in grado di operare sia come frigorifero che come freezer con un range di temperatura da -22 a +8°C
- Progettati per funzionare a temperatura ambiente di 40°C
- Progettata per l'installazione sul blocco di cottura modulare.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Ogni cassetto può ospitare un contenitore GN 2/1 con altezza max 150 mm.
- Le guarnizioni magnetiche dei cassetti sono removibili per una maggiore pulizia.
- Circolazione forzata dell'aria per una veloce fase di raffreddamento ed un'uniforme distribuzione della temperatura.
- L'unità può essere installata su ruote.
- Superficie della parte superiore e inferiore forata per una migliore circolazione dell'aria.
- Cassetti dotati di maniglie tubolari in acciaio inox.

### Costruzione

- Ampio display digitale a cifre bianche con pulsanti touch soft.
- Fornito con piedini regolabili in altezza 100 mm
- Costruzione in acciaio inox con finitura Scotch Brite a garanzia di elevati livelli di igiene.
- Compressore incorporato.
- Livello di protezione all'acqua IPX3.

### Interfaccia utente & gestione dati

- Connessione: accesso in tempo reale da remoto alle attrezzature collegate e monitoraggio dei dati (richiede accessori opzionali).

### Sostenibilità

- Privo di CFC e HCFC, refrigerante



### Approvazione:

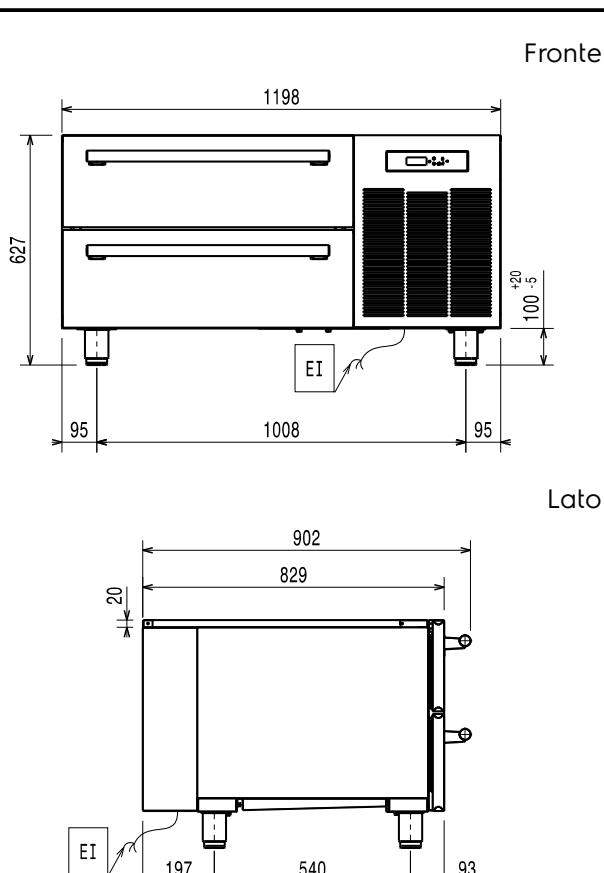


Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[foodservice@electrolux.it](mailto:foodservice@electrolux.it)

altamente ecologico: R290 (gas ecologico con schiumatura in ciclopentano). Gas refrigerante R290 per il più basso impatto ambientale (GWP=3).

### Accessori opzionali

- Kit 4 ruote di cui 2 con freno per PNC 880123 □  
base Ref-Freezer
- 2 zoccolature laterali per PNC 880221 □  
installazione su base Ref-  
Freezer
- Kit 4 ruote di cui 2 con freno per PNC 880234 □  
base Ref-freezer, H= 125 mm
- Supporto contenitori GN per PNC 880249 □  
base Ref/freezer
- Zoccolatura frontale per base PNC 880336 □  
Ref-Freezer, 1200mm


**Elettrico**

Tensione di alimentazione: 220-240 V/1 ph/50 Hz  
 Potenza installata max: 0.55 kW  
 Watt totali: 0.55 kW

**Informazioni chiave**

Dimensioni esterne, larghezza: 1198 mm  
 Dimensioni esterne, profondità: 902 mm  
 Dimensioni esterne, altezza: 627 mm  
 Peso netto: 118 kg  
 Peso imballo: 161 kg  
 Altezza imballo: 940 mm  
 Larghezza imballo: 1050 mm  
 Profondità imballo: 1400 mm  
 Volume imballo: 1.38 m<sup>3</sup>

**Dati refrigerazione**

Potenza compressore: 3/4 hp

**Sostenibilità**

Consumo di corrente: 4.2 Amps  
 Tipo di refrigerante: R290  
 Potenza refrigerante: 0 W  
 Peso refrigerante: 120 g

EI = Connessione elettrica

Alto

