

Produttori di ghiaccio  
Produttore di ghiaccio a cubetti (22 grammi),  
37 kg/24 h, raffreddamento ad aria, con  
contenitore da 20 kg, con pompa di scarico

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



730320 (ICB37120SDP)

Produttore di ghiaccio a cubetti (22 grammi), 37 kg/24 h, raffreddamento ad aria, con contenitore da 20 kg, con pompa di scarico

## Descrizione

### Articolo N° \_\_\_\_\_

Produttore di ghiaccio a cubetti, raffreddamento ad aria, con contenitore da 20 kg. Cubetto di ghiaccio a forma di cono. Dimensioni compatte. Esterno in acciaio inox AISI 304, interno contenitore ghiaccio in ABS, evaporatore in rame per maggior sicurezza. Robusto sistema di apertura della porta in acciaio inox AISI 304. Funzionamento totalmente automatico e facilità di pulizia grazie al sistema di pulizia automatica. Il processo di produzione del ghiaccio garantisce una produzione continua e affidabile. Contenitore con angoli interni completamente isolato per una facile pulizia. Fornito con tubo alimentazione acqua flessibile, tubo di scarico e paletta. Gas refrigerante R290 per un minor impatto ambientale. Pompa di scarico integrata.

## Caratteristiche e benefici

- Facilità di pulizia garantita da un sistema automatico: l'interruttore per la pulizia attiva la circolazione e il risciacquo dell'acqua; a fine ciclo è sufficiente riattivare per iniziare a produrre ghiaccio.
- Il metodo di produzione del ghiaccio garantisce una produzione di cubetti continua e costante.
- Il metodo di produzione del ghiaccio (per stratificazione a spruzzo) garantisce cubetti cristallini, compatti, igienicamente puri e di lunga durata.
- La resa e' stata calcolata ad una temperatura dell'acqua in ingresso di 15°C e d'ambiente di 21°C.
- Le dimensioni compatte del produttore di ghiaccio lo rendono particolarmente adatto a quelle situazioni in cui lo spazio è limitato.
- Cubetto ghiaccio a forma di cono.
- Operazioni completamente automatiche.
- Gli angoli interni arrotondati del contenitore assicurano facilità di pulizia.
- Struttura interna in ABS
- Contenitore ghiaccio separabile (modulare) incluso.
- Conforme ai requisiti CE per la sicurezza.
- L'innovativo sistema anticalcare a spruzzo con ugelli flessibili evita l'accumulo di calcare attraverso piccole vibrazioni.

## Costruzione

- Affidabilità garantita dalla qualità dei materiali costruttivi utilizzati (pannelli frontali e laterali, top in acciaio inox AISI 304) e dalla sofisticata tecnologia di prodotto e di processo.
- Gli spruzzatori, facilmente smontabili, facilitano il flusso dell'acqua e consentono di ridurre gli effetti derivanti dall'acqua dura.
- Struttura esterna in acciaio inox AISI 304.
- Evaporatore in alluminio per maggiore sicurezza.
- Sistema di apertura porta robusto, realizzato in acciaio inox AISI 304.
- Interno del contenitore di ghiaccio in ABS.
- Bracci in plastica rimovibili senza l'uso di attrezzi.
- Fornito con tubo alimentazione acqua flessibile, tubo di scarico e paletta.
- Pompa di scarico incorporata.
- Facilità di accesso ai componenti principali per la manutenzione.
- Interruttore di accensione e spegnimento.
- Piedini regolabili da 105-155 mm.
- Spina in dotazione (tipo Schuko)

## Sostenibilità

- Gas refrigerante R290 per un minore impatto ambientale (GWP=3) - CFC e HCFC free.
- Consumi di energia ridotti grazie al contenitore di ghiaccio completamente isolato.




Approvazione: \_\_\_\_\_




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Produttori di ghiaccio**  
Produttore di ghiaccio a cubetti (22 grammi),  
37 kg/24 h, raffreddamento ad aria, con  
contenitore da 20 kg, con pompa di scarico

Lato posteriore

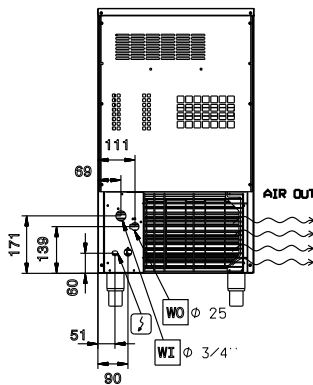


Lato

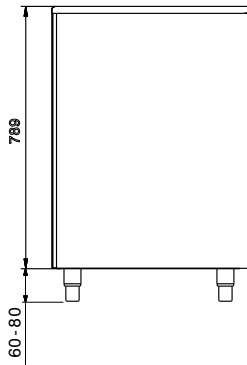


CWII = Attacco acqua fredda  
D = Scarico acqua  
EI = Connessione elettrica

Fronte



Alto



### Elektrico

Tensione di alimentazione:

730320 (ICB37120SDP) 220-240 V/1N ph/50 Hz

Potenza installata max:

0.38 kW

### Capacità

Capacità contenitore

ISO 9001; ISO 14001 kg

### Informazioni chiave

Dimensioni esterne,  
larghezza:

465 mm

Dimensioni esterne,  
profondità:

595 mm

Dimensioni esterne, altezza:

849 mm

Peso netto:

45 kg

Rendimento

37 kg/giorno

Tipologia di cubetto

Ice Cube 22 g

### Sostenibilità

Tipo di refrigerante:

R290

Peso refrigerante:

110 g

Consumo acqua:

4 lt/hr



Produttori di ghiaccio  
Produttore di ghiaccio a cubetti (22 grammi), 37 kg/24 h, raffreddamento  
ad aria, con contenitore da 20 kg, con pompa di scarico  
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso