



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Preparazione Statica Standard  
Avvolgitore Maxi-Reel a parete con  
lancia acqua e rientro automatico del  
tubo, 15 m**

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



855321 (MRM15)

Avvolgitore Maxi-Reel a  
parete con lancia acqua e  
rientro automatico del tubo,  
15 m

## Descrizione

### Articolo N°

Avvolgitore a parete con lancia acqua e rientro automatico del tubo. Tubo in gomma EPDM alimentare con regolazione del rompigetto. Costruzione in acciaio inox AISI 304 18/10.

## Caratteristiche e benefici

- Tubo in gomma e lancia certificati per l'uso con acqua calda e fredda
- Lancia removibile con manico in plastica e fascio orientabile.
- 15 metri di lunghezza del tubo
- Temperatura massima di esercizio 90°C.


## Costruzione

- Avvolgitore dotato di un tamburo in acciaio inox.
- Involucro interamente in acciaio inox AISI 304.
- Avvolgitore dotato di un meccanismo di bloccaggio.
- Fornito con una staffa a parete girevole in acciaio inox.
- Pressione di esercizio min 1 bar/max 9 bar.
- Flusso dell'acqua: 3 bar= 13,5 l/min

Approvazione:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[foodservice@electrolux.it](mailto:foodservice@electrolux.it)

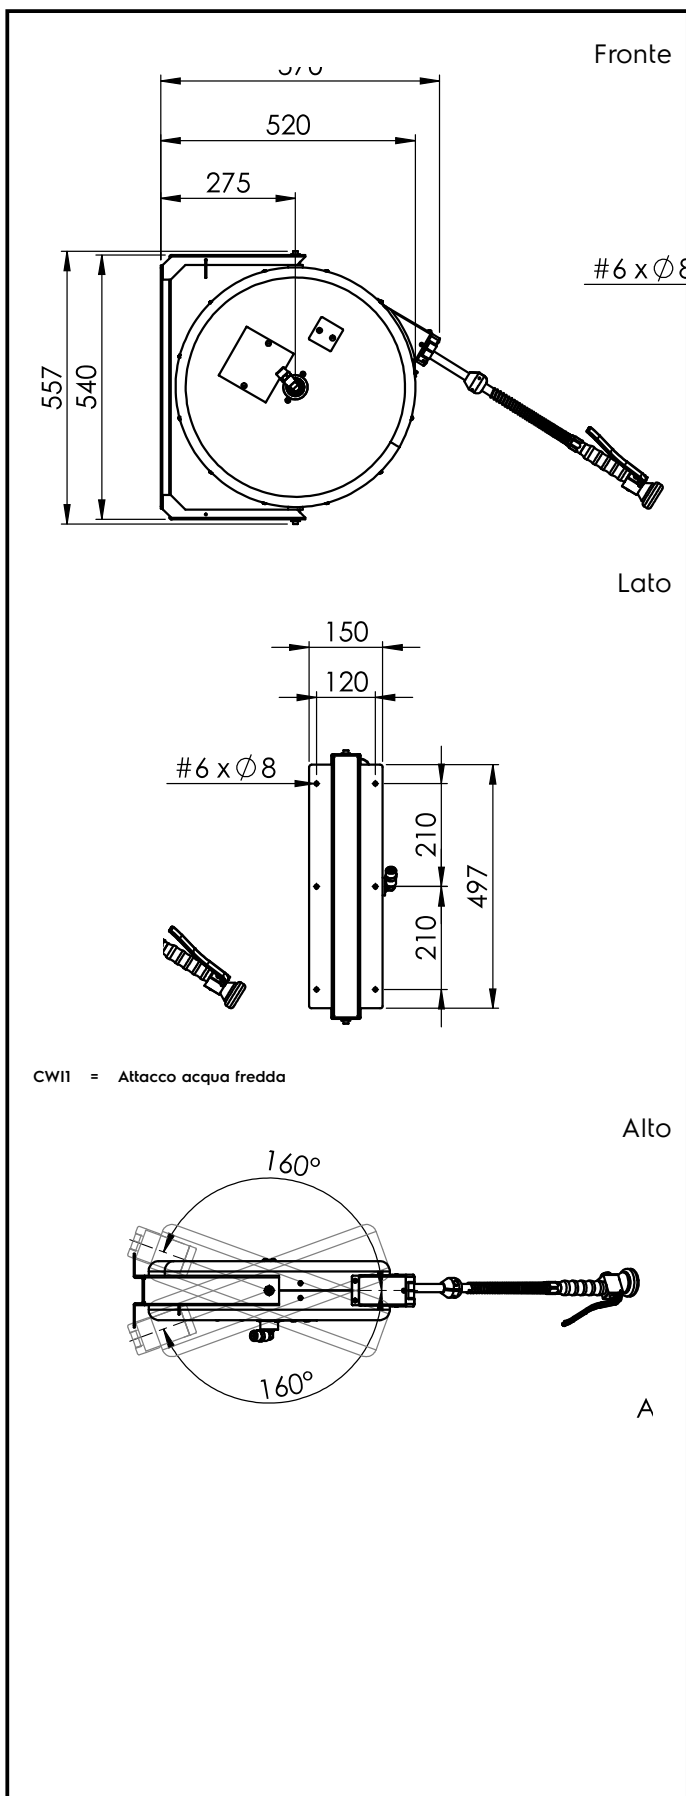

### Acqua

Dimensione tubo di carico G ½

Pressione, bar min: 1

### Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza: 150 mm

Dimensioni esterne, profondità: 570 mm

Dimensioni esterne, altezza: 557 mm