




Movimentazione Stoviglie
Tavolo di sbarazzo manuale per 4 cesti
con vasca, carico laterale, da sinistra a
destra, 2130 mm

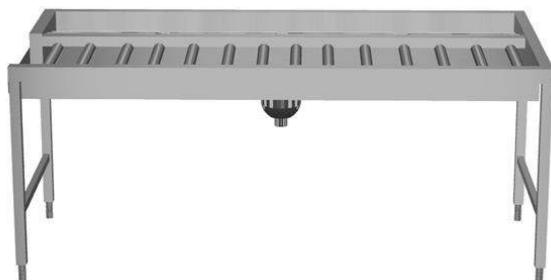

865205 (HSSDB11)

Tavolo di sbarazzo manuale
per 4 cesti, 2130 mm.
Connessione laterale.
Direzione carico cesti: da
sinistra a destra

Descrizione

Articolo N°

Costruzione in acciaio inox AISI 304. Vasca con fondo inclinato, scarico con doppia piletta. Rulli lunghi in plastica. Guide dei cesti inclinate verso il lato di smistamento. Gambe tubolari a sezione quadrata 40x40 mm su piedini regolabili. Progettato per cesti di dimensione 500x500 mm. Collegamento alla lavastoviglie o ad altri tavoli sul lato destro. Direzione carico cesti: da sinistra a destra. Il modello passante deve essere abbinato ad altro tavolo di cernita a carico laterale (865204/865206/865207) per aumentare lo spazio per lo sbarazzo.

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

Caratteristiche e benefici

- Progettato per contenere cestelli da 500x500 mm.
- Rulli lunghi e scatola filtro facili da rimuovere.
- Dotate di fori di fissaggio e di sistema di aggancio per una rapida e semplice installazione.
- Movimentazione cestelli manuale facilitata grazie ai rulli lunghi.
- Il tavolo di sbarazzo manuale con caricatore laterale può essere collegato direttamente alla lavastoviglie a cesto trascinato oppure dopo la rulliera, dopo una curva a 90° azionata da lavastoviglie e dopo un caricatore laterale nella zona di carico.

Costruzione

- Piedini da 50 mm in acciaio inox regolabili in altezza per allineare l'altezza di funzionamento tra la lavastoviglie e il tavolo.
- Disponibili come accessori: scorriavasoio, un ripiano singolo regolabile per cesti vuoti, un ripiano doppio regolabile per la cernita dei cesti e per i cesti vuoti, doccetta, vasca per l'ammollo delle posate e dispositivo per la pulizia del fondo vasca (rimuove in autonomia i residui di sporco durante l'utilizzo della macchina).
- Tutte le superfici lisce con finitura lucida.
- Il fondo inclinato consente uno scarico regolare e rapido.
- Costruito in acciaio inox AISI 304 con gambe in tubolare da 40x40mm.
- I cesti sono facilmente rimovibili.
- Collegamento dal lato.
- Robuste flange saldate per un fissaggio sicuro delle unità.
- Le operazioni di sbarazzo e cernita sono manuali.

Accessori opzionali

- | | |
|--|-------------------------------------|
| • Gruppo doccia di prelavaggio con miscelatore e doccione (da agganciare alla mensola) | PNC 863136 <input type="checkbox"/> |
| • Kit stop di emergenza per lavastoviglie a cesto trascinato | PNC 865162 <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per cesti | PNC 865208 <input type="checkbox"/> |
| • Gruppo doccia di prelavaggio con miscelatore e doccione (da agganciare alla mensola) | PNC 865209 <input type="checkbox"/> |
| • Ripiano superiore doppio per tavoli di sbarazzo per 4 cesti, 2120 mm | PNC 865299 <input type="checkbox"/> |
| • Ripiano superiore per tavoli di sbarazzo per 4 cesti, 2120 mm | PNC 865430 <input type="checkbox"/> |
| • Scorriavasoio per tavoli di sbarazzo, 4 cesti, 2130 mm | PNC 865434 <input type="checkbox"/> |
| • Kit 3 ganci per scorriavasoio | PNC 865437 <input type="checkbox"/> |
| • Set di griglie con telaio per 4 cesti | PNC 865439 <input type="checkbox"/> |
| • Vasca con dispositivo sollevamento posate | PNC 865442 <input type="checkbox"/> |
| • Gruppo doccia estraibile prelavaggio, 1500 mm | PNC 865443 <input type="checkbox"/> |

Approvazione:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.it



Movimentazione Stoviglie

Tavolo di sbarazzo manuale per 4 cestì con
vasca, carico laterale, da sinistra a destra,
2130 mm

- Scorrivassoio per tavolo di sbarazzo, PNC 865444
- Scorrivassoio con foro di scarico e collare di gomma, 500 mm
- Mezzaluna per sbarazzo rapido piatti (viene montata sotto il tavolo di sbarazzo) PNC 865447
- Acqua temperata per lavaggio vasca PNC 865449
- Lavaggio vasca automatico per tavoli sbarazzo, 4 cestì, azionati da lavastoviglie PNC 865450
- Scorrivassoio per tavoli di sbarazzo, 4 cestì, 2130 mm PNC 865455
- Avvolgitore a parete con lancia per pre-risciacquo, con miscelatore fisso termostatico, lunghezza tubo 14 metri PNC 865460
- Kit staffe per consentire lo stoccaggio di cestì in verticale su griglie sotto il tavolo di sbarazzo PNC 865478

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:

865205 (HSSDB11) 2130 mm

Dimensioni esterne, profondità:

1110 mm

Dimensioni esterne, altezza:

910 mm

Peso netto:

52 kg


Regolazione altezza:

50/50 mm

Movimento cestello

Materiale vasca AISI 304 - EN 1.4301

Tipo di rulli

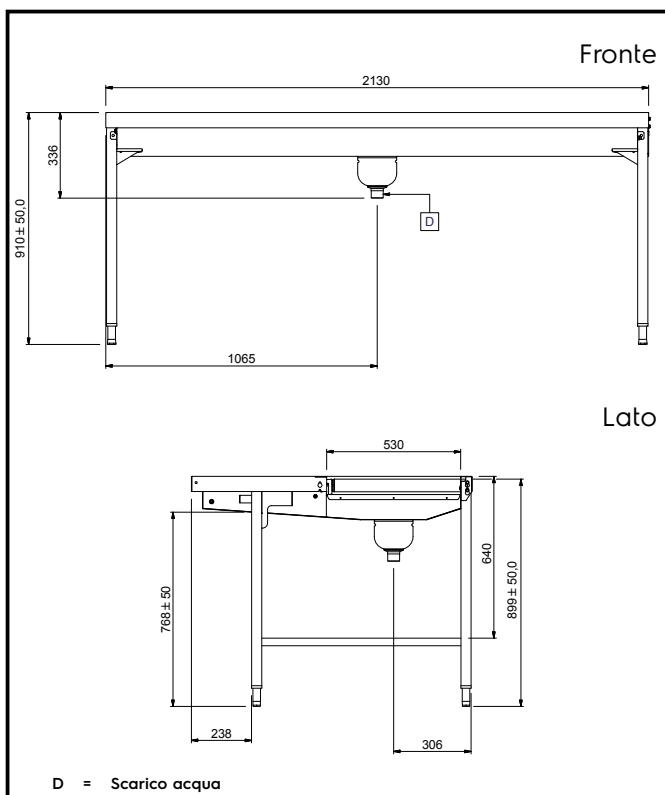

D = Scarico acqua

Alto

