

## Movimentazione Stoviglie Curva di scarico 90 gradi azionata da lavastoviglie, movimento orario

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



865245 (HSUC90C)

Curva di scarico 90 gradi  
azionata da lavastoviglie,  
movimento orario

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Costruzione in acciaio inox AISI 304 con fondo inclinato e scarico. Barra di alimentazione. Azionato dalla lavastoviglie. Gambe tubolari a sezione quadrata 40x40 mm su piedini regolabili. Progettato per cesti di dimensione 500x500 mm. Compreso kit di montaggio. Direzione carico cesti: orario

### Caratteristiche e benefici

- Progettato per contenere cestelli da 500x500 mm.
- Dotate di fori di fissaggio e di sistema di aggancio per una rapida e semplice installazione.
- Il trascinamento della curva è diretto dalla lavastoviglie grazie ad un braccio che si collega al convogliatore della stessa.
- Zona di scarico disponibile anche con direzione in senso orario.
- Le curve di carico sono dotate di un dispositivo che evita il bloccaggio dei cesti.
- Curva a 90° installabile tra una lavastoviglie e un convogliatore a rulli o un tavolo di sbarazzo manuale (sul lato di carico)
- Angolo a 45° per ridurre l'utilizzo dello spazio.

### Costruzione

- Tre gambe incluse.
- Piedini da 50 mm in acciaio inox regolabili in altezza per allineare l'altezza di funzionamento tra la lavastoviglie e il tavolo.
- Vasca in acciaio inox AISI 304, spessore 1,2mm.
- Gambe quadrate tubolari di 40x40 mm in acciaio inox.
- Tutte le superfici lisce con finitura lucida.
- Il fondo inclinato consente uno scarico regolare e rapido.
- Robuste flange saldate per un fissaggio sicuro delle unità.

Approvazione: \_\_\_\_\_

### Accessori opzionali

- Kit stop di emergenza per lavastoviglie a cesto trascinato PNC 865162

### Informazioni chiave

Dimensioni esterne,  
larghezza:

865245 (HSUC90C) 850 mm

Dimensioni esterne,  
profondità:

850 mm

Dimensioni esterne, altezza:

910 mm

Peso netto:

23 kg

Regolazione altezza:


50/50 mm

Posizione per lavastoviglie

Scaricamento

Materiale vasca

AISI 304 - EN 1.4301

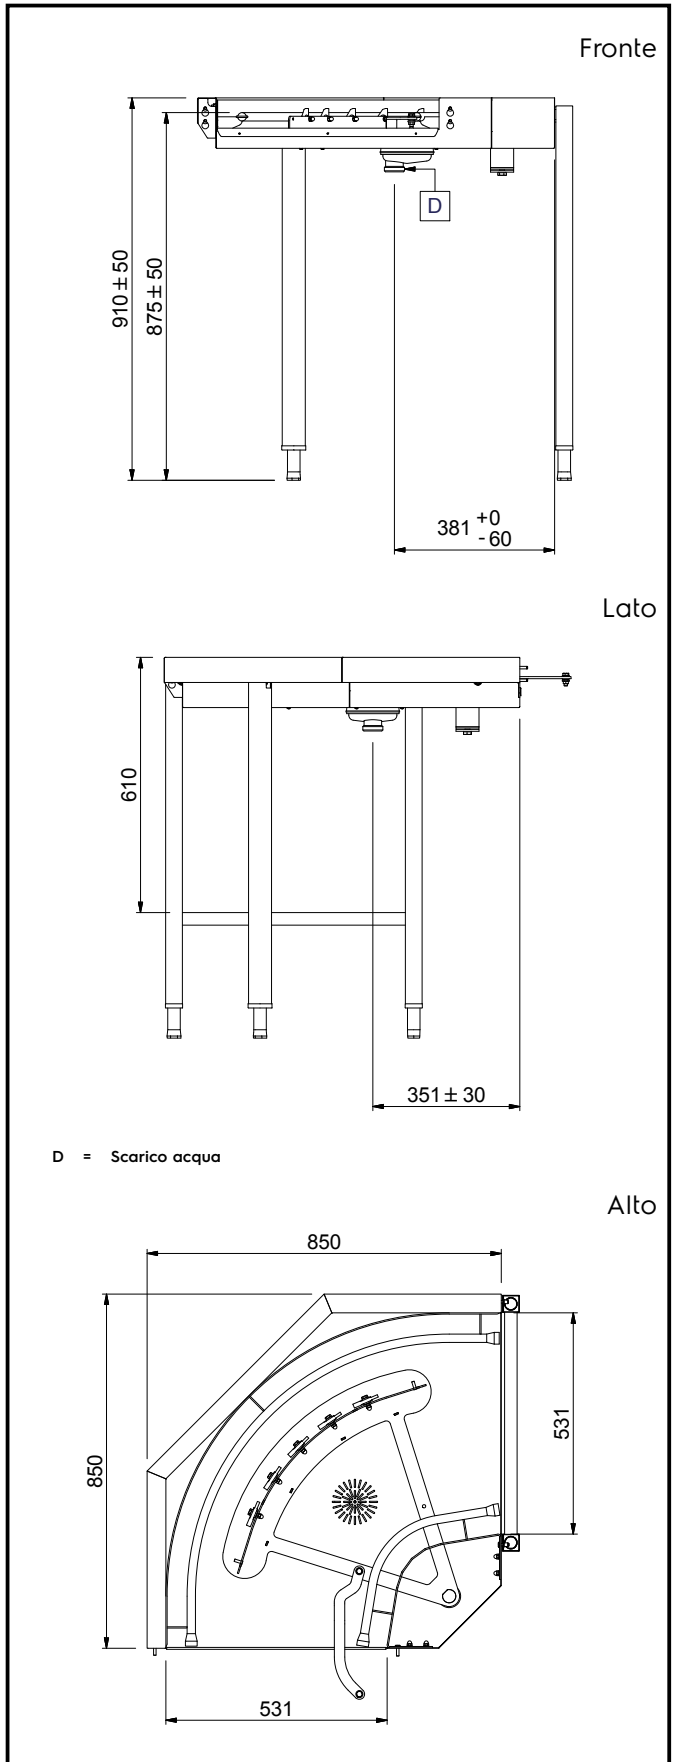

Movimentazione Stoviglie  
 Curva di scarico 90 gradi azionata da lavastoviglie, movimento orario

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso