

**Movimentazione Stoviglie**  
**Tavolo di sbarazzo manuale passante**  
**per 3 cesti con vasca, connessione**  
**laterale, da destra a sinistra**


ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

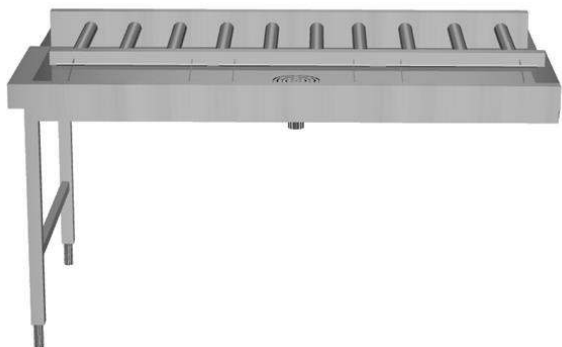

**865260 (HSMSS6RL)**

Tavolo di sbarazzo manuale, passante per 3 cesti, 1576 mm. Connessione laterale. Direzione carico cesti: da destra a sinistra

## Descrizione

### Articolo N° \_\_\_\_\_

Costruzione in acciaio inox AISI 304. Vasca con fondo inclinato, scarico con doppia piletta. Rulli lunghi in plastica. Guide dei cesti inclinate verso il lato di smistamento. Gambe tubolari a sezione quadrata 40x40 mm su piedini regolabili. Progettato per cesti di dimensione 500x500 mm. Collegamento alla lavastoviglie o ad altri tavoli sul lato sinistro. Direzione carico cesti: da sinistra a destra. Il modello passante deve essere abbinato ad altro tavolo di cernita a carico laterale (865257/865258/865259) sul lato destro per aumentare lo spazio per lo sbarazzo.

## Caratteristiche e benefici

- Progettato per contenere cestelli da 500x500 mm.
- Dotate di fori di fissaggio e di sistema di aggancio per una rapida e semplice installazione.
- Rulli lunghi e scatola filtro facili da rimuovere.
- Movimentazione cestelli manuale facilitata grazie ai rulli lunghi.
- Il tavolo di sbarazzo manuale con caricatore laterale può essere collegato direttamente alla lavastoviglie a cesto trascinato oppure dopo la rulliera, dopo una curva a 90° azionata da lavastoviglie e dopo un caricatore laterale nella zona di carico.

## Costruzione

- Tutte le superfici lisce con finitura lucida.
- Costruito in acciaio inox AISI 304 con gambe in tubolare da 40x40mm.
- Robuste flange saldate per un fissaggio sicuro delle unità.
- Il fondo inclinato consente uno scarico regolare e rapido.
- I cesti sono facilmente rimovibili.
- Collegamento dal lato.
- Le operazioni di sbarazzo e cernita sono manuali.
- Disponibili come accessori: scorriavassoio, un ripiano singolo regolabile per cesti vuoti, un ripiano doppio regolabile per la cernita dei cesti e per i cesti vuoti, doccetta, vasca per l'ammollo delle posate e dispositivo per la pulizia del fondo vasca (rimuove in autonomia i residui di sporco durante l'utilizzo della macchina).
- Piedini da 50 mm in acciaio inox regolabili in altezza per allineare l'altezza di funzionamento tra la lavastoviglie e il tavolo.

Approvazione: \_\_\_\_\_

**Accessori opzionali**

- Gruppo doccia di prelavaggio con miscelatore e doccia (da agganciare alla mensola) PNC 863136 ☐
- Kit stop di emergenza per lavastoviglie a cesto trascinato PNC 865162 ☐
- Supporto per cesti PNC 865208 ☐
- Gruppo doccia di prelavaggio con miscelatore e doccia (da agganciare alla mensola) PNC 865209 ☐
- Ripiano superiore doppio passante per tavoli di sbarazzo per 3 cesti, 1576 mm PNC 865428 ☐
- Ripiano superiore passante per tavoli di sbarazzo per 3 cesti, 1576 mm PNC 865432 ☐
- Scorrivassoio passante per tavoli di sbarazzo, 3 cesti, 1576 mm PNC 865436 ☐
- Kit 3 ganci per scorrivassoio PNC 865437 ☐
- Set di griglie con telaio per 3 cesti PNC 865438 ☐
- Gruppo doccia estraibile prelavaggio, 1500 mm PNC 865443 ☐
- Scorrivassoio per tavolo di sbarazzo, 500 mm PNC 865444 ☐
- Scorrivassoio con foro di scarico e collare di gomma, 500 mm PNC 865445 ☐
- Mezzaluna per sbarazzo rapido piatti (viene montata sotto il tavolo di sbarazzo) PNC 865447 ☐
- Lavaggio vasca automatico per tavoli sbarazzo, 3 cesti, azionati da lavastoviglie PNC 865448 ☐
- Acqua temperata per lavaggio vasca PNC 865449 ☐
- Scorrivassoio pieghevole passante, 3 cesti, 1576 mm PNC 865457 ☐
- Avvolgitore a parete con lancia per pre-risciacquo, con miscelatore fisso termostatico, lunghezza tubo 14 metri PNC 865460 ☐
- Kit staffe per consentire lo stoccaggio di cesti in verticale su griglie sotto il tavolo di sbarazzo PNC 865478 ☐

### Informazioni chiave

Dimensioni esterne,  
larghezza:

865260 (HSMSS6RL) 1576 mm

Dimensioni esterne,  
profondità:

1110 mm

Dimensioni esterne, altezza:

910 mm

Peso netto:

42 kg

Regolazione altezza:

50/50 mm

Movimento cestello

Da destra a sinistra

Materiale vasca

AISI 304 - EN 1.4301

Tipo di rulli

Lungo

