

Movimentazione Stoviglie Tavolo di sbarazzo manuale per 4 cesti con vasca, connessione frontale, da sinistra a destra

ARTICOLO N°
MODELLO N°
NOME
SIS #
AIA #



865262 (HSMSF4LR)

Tavolo di sbarazzo manuale per 4 cesti, 2130 mm. Connessione frontale. Direzione carico cesti: da sinistra a destra

Descrizione

Articolo N°

Costruzione in acciaio inox AISI 304. Vasca con fondo inclinato, scarico con doppia piletta. Rulli lunghi in plastica. Guide dei cesti inclinate verso il lato di smistamento. Gambe tubolari a sezione quadrata 40x40 mm su piedini regolabili. Progettato per cesti di dimensione 500x500 mm. Collegamento frontale alla rulliera sul lato destro. Direzione carico cesti: da sinistra a destra.

Caratteristiche e benefici

- Il tavolo di sbarazzo manuale con caricatore frontale può essere collegato direttamente alla lavastoviglie a cesto trascinato oppure dopo la rulliera, dopo una curva a 90° azionata da lavastoviglie e dopo un caricatore laterale nella zona di carico.
- Progettato per contenere cestelli da 500x500 mm.
- Dotate di fori di fissaggio e di sistema di aggancio per una rapida e semplice installazione.
- Rulli lunghi e scatola filtro facili da rimuovere.
- Movimentazione cestelli manuale facilitata grazie ai rulli lunghi.

Costruzione

- Tutte le superfici lisce con finitura lucida.
- Costruito in acciaio inox AISI 304 con gambe in tubolare da 40x40mm.
- Robuste flange saldate per un fissaggio sicuro delle unità.
- Il fondo inclinato consente uno scarico regolare e rapido.
- I cesti sono facilmente rimovibili.
- Le operazioni di sbarazzo e cernita sono manuali.
- Collegamento frontale.
- Disponibili come accessori: scorrivassoio, un ripiano singolo regolabile per cesti vuoti, un ripiano doppio regolabile per la cernita dei cesti e per i cesti vuoti, doccetta, vasca per l'ammollo delle posate e dispositivo per la pulizia del fondo vasca (rimuove in autonomia i residui di sporco durante l'utilizzo della macchina).
- Piedini da 50 mm in acciaio inox regolabili in altezza per allineare l'altezza di funzionamento tra la lavastoviglie e il tavolo.

Approvazione:








A	•	•	
Access	ari a	nziona	ш
~~~~	<b></b>	PLICIIG	

Accessori opzionali		
<ul> <li>Gruppo doccia di prelavaggio con miscelatore e doccione (da agganciare alla mensola)</li> </ul>	PNC 863136	
• Kit stop di emergenza per lavastoviglie a cesto trascinato	PNC 865162	
<ul> <li>Supporto per cesti</li> </ul>	PNC 865208	
<ul> <li>Gruppo doccia di prelavaggio con miscelatore e doccione (da agganciare alla mensola)</li> </ul>	PNC 865209	
<ul> <li>Ripiano superiore doppio per tavoli di sbarazzo per 4 cesti, 2120 mm</li> </ul>	PNC 865299	
<ul> <li>Ripiano superiore per tavoli di sbarazzo per 4 cesti, 2120 mm</li> </ul>	PNC 865430	
• Scorrivassoio per tavoli di sbarazzo, 4 cesti, 2130 mm	PNC 865434	
<ul> <li>Kit 3 ganci per scorrivassoio</li> </ul>	PNC 865437	
<ul> <li>Set di griglie con telaio per 4 cesti</li> </ul>	PNC 865439	
<ul> <li>Vasca con dispositivo sollevamento posate</li> </ul>	PNC 865442	
<ul> <li>Gruppo doccia estraibile prelavaggio, 1500 mm</li> </ul>	PNC 865443	
<ul> <li>Scorrivassoio per tavolo di sbarazzo, 500 mm</li> </ul>	PNC 865444	
<ul> <li>Scorrivassoio con foro di scarico e collare di gomma, 500 mm</li> </ul>	PNC 865445	
<ul> <li>Mezzaluna per sbarazzo rapido piatti (viene montata sotto il tavolo di sbarazzo)</li> </ul>	PNC 865447	
<ul> <li>Acqua temperata per lavaggio vasca</li> </ul>	PNC 865449	
<ul> <li>Lavaggio vasca automatico per tavoli sbarazzo, 4 cesti, azionati da lavastoviglie</li> </ul>	PNC 865450	
• Scorrivassoio per tavoli di sbarazzo, 4 cesti, 2130 mm	PNC 865455	
<ul> <li>Avvolgitore a parete con lancia per pre-risciacquo, con miscelatore fisso termostatico, lunghezza tubo 14 metri</li> </ul>	PNC 865460	
Kit staffe per consentire lo stoccaggio di cesti in verticale su griglie sotto il tavolo di sbarazzo	PNC 865478	





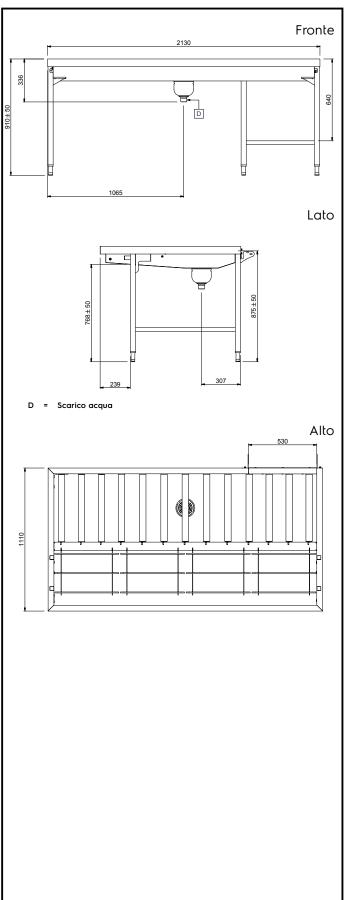

# Informazioni chiave

Dimensioni esterne,

larghezza:

865262 (HSMSF4LR)

2130 mm

Dimensioni esterne,

profondità: 1110 mm

Dimensioni esterne, altezza: 910 mm

Peso netto: 52 kg

Regolazione altezza: 50/50 mm

Movimento cestelloDa sinistra a destraMateriale vascaAISI 304 - EN 1.4301

Tipo di rulli Lungo