



Movimentazione Stoviglie
Tavolo di sbarazzo manuale per 5 cestì
con vasca, connessione frontale, da
sinistra a destra



865292 (HSMSF5LR)

Tavolo di sbarazzo manuale
per 5 cestì, 2640 mm.
Connessione frontale.
Direzione carico cestì: da
sinistra a destra

Descrizione

Articolo N°

Costruzione in acciaio inox AISI 304. Vasca con fondo inclinato, scarico con doppia piletta. Rulli lunghi in plastica. Guide dei cestì inclinate verso il lato di smistamento. Gambe tubolari a sezione quadrata 40x40 mm su piedini regolabili. Progettato per cestì di dimensione 500x500 mm. Collegamento frontale alla rulliera sul lato destro. Direzione carico cestì: da sinistra a destra.

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

Caratteristiche e benefici

- Il tavolo di sbarazzo manuale con caricatore frontale può essere collegato direttamente alla lavastoviglie a cesto trascinato oppure dopo la rulliera, dopo una curva a 90° azionata da lavastoviglie e dopo un caricatore laterale nella zona di carico.
- Progettato per contenere cestelli da 500x500 mm.
- Dotate di fori di fissaggio e di sistema di aggancio per una rapida e semplice installazione.
- Rulli lunghi e scatola filtro facili da rimuovere.
- Movimentazione cestelli manuale facilitata grazie ai rulli lunghi.

Costruzione

- Piedini da 50 mm in acciaio inox regolabili in altezza per allineare l'altezza di funzionamento tra la lavastoviglie e il tavolo.
- Disponibili come accessori: scorriavassoio, un ripiano singolo regolabile per cestì vuoti, un ripiano doppio regolabile per la cernita dei cestì e per i cestì vuoti, doccetta, vasca per l'ammollo delle posate e dispositivo per la pulizia del fondo vasca (rimuove in autonomia i residui di sporco durante l'utilizzo della macchina).
- Robuste flange saldate per un fissaggio sicuro delle unità.
- Le operazioni di sbarazzo e cernita sono manuali.
- Il fondo inclinato consente uno scarico regolare e rapido.
- I cestì sono facilmente rimovibili.
- Collegamento frontale.
- Costruito in acciaio inox AISI 304 con gambe in tubolare da 40x40mm.
- Tutte le superfici lisce con finitura lucida.


Approvazione:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.it

Accessori opzionali

- Gruppo doccia di prelavaggio con miscelatore e doccione (da agganciare alla mensola) PNC 863136
- Lavaggio vasca automatico per tavoli sbarazzo, 5 cesti, azionati da lavastoviglie PNC 863231
- Kit stop di emergenza per lavastoviglie a cesto trascinato PNC 865162
- Supporto per cesti PNC 865208
- Gruppo doccia di prelavaggio con miscelatore e doccione (da agganciare alla mensola) PNC 865209
- Ripiano superiore doppio per tavoli di sbarazzo per 5 cesti, 2630 mm PNC 865427
- Ripiano superiore per tavoli di sbarazzo per 5 cesti, 2630 mm PNC 865431
- Scorrivassoio per tavoli di sbarazzo, 5 cesti, 2640 mm PNC 865435
- Kit 3 ganci per scorrivassoio PNC 865437
- Set di griglie con telaio per 5 cesti PNC 865440
- Vasca con dispositivo sollevamento posate PNC 865442
- Gruppo doccia estraibile prelavaggio, 1500 mm PNC 865443
- Scorrivassoio per tavolo di sbarazzo, 500 mm PNC 865444
- Scorrivassoio con foro di scarico e collare di gomma, 500 mm PNC 865445
- Mezzaluna per sbarazzo rapido piatti (viene montata sotto il tavolo di sbarazzo) PNC 865447
- Acqua temperata per lavaggio vasca PNC 865449
- Scorrivassoio per tavoli di sbarazzo, 5 cesti, 2640 mm PNC 865456
- Avvolgitore a parete con lancia per pre-risciacquo, con miscelatore fisso termostatico, lunghezza tubo 14 metri PNC 865460
- Kit staffe per consentire lo stoccaggio di cesti in verticale su griglie sotto il tavolo di sbarazzo PNC 865478

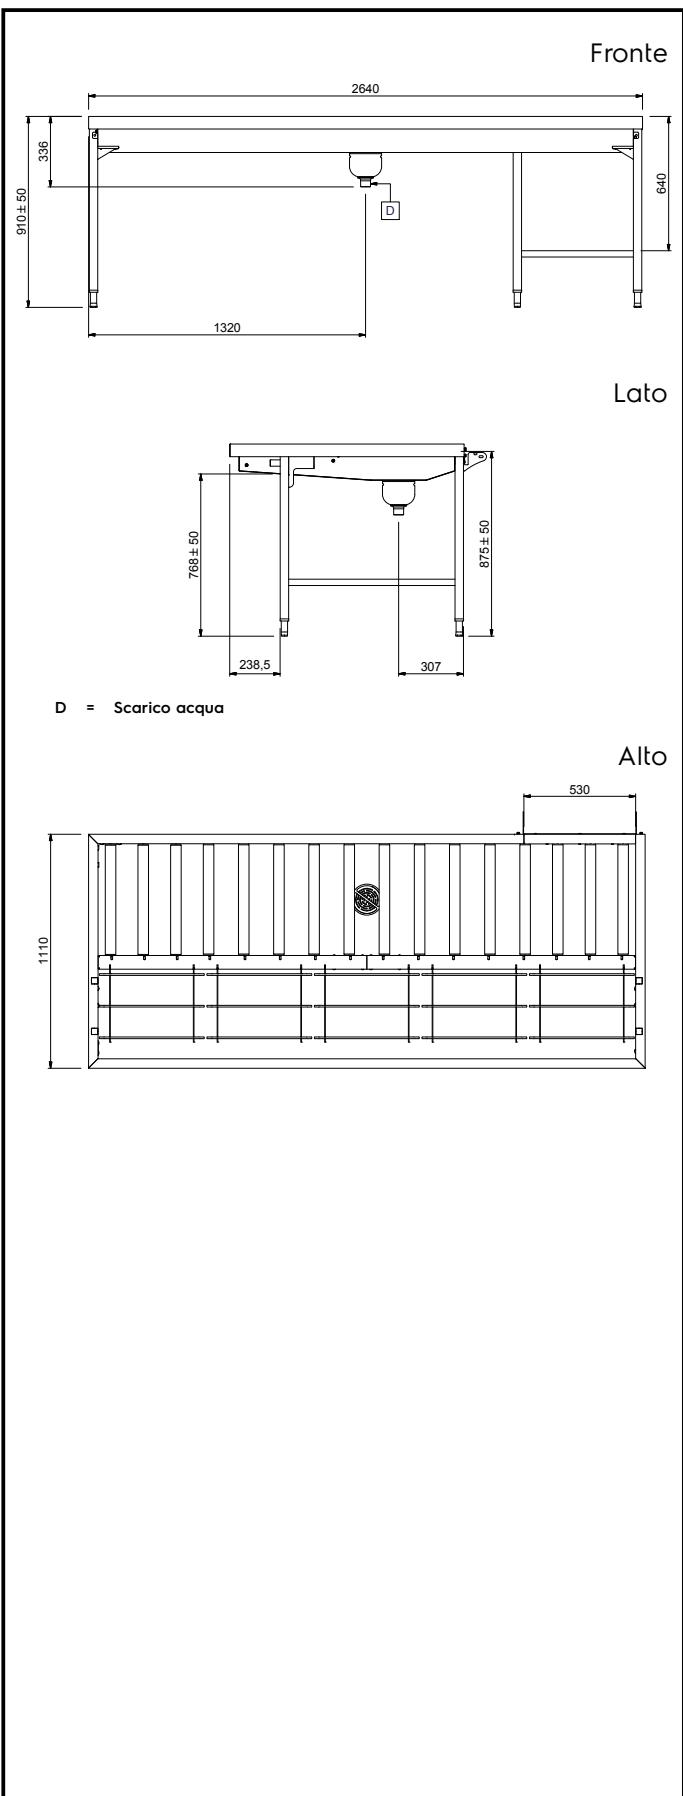

Informazioni chiave

**Dimensioni esterne,
larghezza:**

865292 (HSMSF5LR) 2640 mm

**Dimensioni esterne,
profondità:**

1110 mm

Dimensioni esterne, altezza:

910 mm

Peso netto:

64 kg

Regolazione altezza:

50/50 mm

Movimento cestello

Da sinistra a destra

Materiale vasca

AISI 304 - EN 1.4301

Tipo di rulli

Lungo

