

Movimentazione Stoviglie Tavolo di sbarazzo manuale per 5 cesti con vasca, connessione frontale, da sinistra a destra

| ARTICOLO N° |
|-------------|
| MODELLO N° |
| NOME |
| SIS # |
| AIA # |
| |



865292 (HSMSF5LR)

Tavolo di sbarazzo manuale per 5 cesti, 2640 mm. Connessione frontale. Direzione carico cesti: da sinistra a destra

Descrizione

Articolo N°

Costruzione in acciaio inox AISI 304. Vasca con fondo inclinato, scarico con doppia piletta. Rulli lunghi in plastica. Guide dei cesti inclinate verso il lato di smistamento. Gambe tubolari a sezione quadrata 40x40 mm su piedini regolabili. Progettato per cesti di dimensione 500x500 mm. Collegamento frontale alla rulliera sul lato destro. Direzione carico cesti: da sinistra a destra.

Caratteristiche e benefici

- Il tavolo di sbarazzo manuale con caricatore frontale può essere collegato direttamente alla lavastoviglie a cesto trascinato oppure dopo la rulliera, dopo una curva a 90° azionata da lavastoviglie e dopo un caricatore laterale nella zona di carico.
- Progettato per contenere cestelli da 500x500 mm.
- Dotate di fori di fissaggio e di sistema di aggancio per una rapida e semplice installazione.
- Rulli lunghi e scatola filtro facili da rimuovere.
- Movimentazione cestelli manuale facilitata grazie ai rulli lunghi.

Costruzione

- Piedini da 50 mm in acciaio inox regolabili in altezza per allineare l'altezza di funzionamento tra la lavastoviglie e il tavolo.
- Disponibili come accessori: scorrivassoio, un ripiano singolo regolabile per cesti vuoti, un ripiano doppio regolabile per la cernita dei cesti e per i cesti vuoti, doccetta, vasca per l'ammollo delle posate e dispositivo per la pulizia del fondo vasca (rimuove in autonomia i residui di sporco durante l'utilizzo della macchina).
- Robuste flange saldate per un fissaggio sicuro delle unità.
- Le operazioni di sbarazzo e cernita sono manuali.
- Il fondo inclinato consente uno scarico regolare e rapido.
- I cesti sono facilmente rimovibili.
- Collegamento frontale.
- Costruito in acciaio inox AISI 304 con gambe in tubolare da 40x40mm.
- Tutte le superfici lisce con finitura lucida.

Approvazione:






| A | • | • | |
|---------|-------|-------|------|
| Accesso | rı on | 710n0 | าไเก |

| , 10000011 op=10110 | | |
|---|------------|--|
| Gruppo doccia di prelavaggio con miscelatore e doccione (da agganciare alla mensola) | PNC 863136 | |
| Lavaggio vasca automatico per tavoli sbarazzo, 5 cesti, azionati da lavastoviglie | PNC 863231 | |
| Kit stop di emergenza per lavastoviglie a cesto trascinato | PNC 865162 | |
| Supporto per cesti | PNC 865208 | |
| Gruppo doccia di prelavaggio con miscelatore e doccione (da agganciare alla mensola) | PNC 865209 | |
| Ripiano superiore doppio per tavoli di sbarazzo per 5 cesti, 2630 mm | PNC 865427 | |
| Ripiano superiore per tavoli di sbarazzo per 5 cesti, 2630 mm | PNC 865431 | |
| Scorrivassoio per tavoli di sbarazzo, 5 cesti, 2640 mm | PNC 865435 | |
| Kit 3 ganci per scorrivassoio | PNC 865437 | |
| Set di griglie con telaio per 5 cesti | PNC 865440 | |
| Vasca con dispositivo sollevamento posate | PNC 865442 | |
| Gruppo doccia estraibile prelavaggio, 1500 mm | PNC 865443 | |
| Scorrivassoio per tavolo di sbarazzo, 500 mm | PNC 865444 | |
| Scorrivassoio con foro di scarico e collare di gomma, 500 mm | PNC 865445 | |
| Mezzaluna per sbarazzo rapido piatti (viene montata sotto il tavolo di sbarazzo) | PNC 865447 | |
| Acqua temperata per lavaggio vasca | PNC 865449 | |
| Scorrivassoio per tavoli di sbarazzo, 5 cesti, 2640 mm | PNC 865456 | |
| Avvolgitore a parete con lancia per pre-risciacquo, con miscelatore fisso termostatico, lunghezza tubo 14 metri | PNC 865460 | |
| Kit staffe per consentire lo stoccaggio di cesti in verticale su griglie sotto il tavolo di sbarazzo | PNC 865478 | |
| | | |





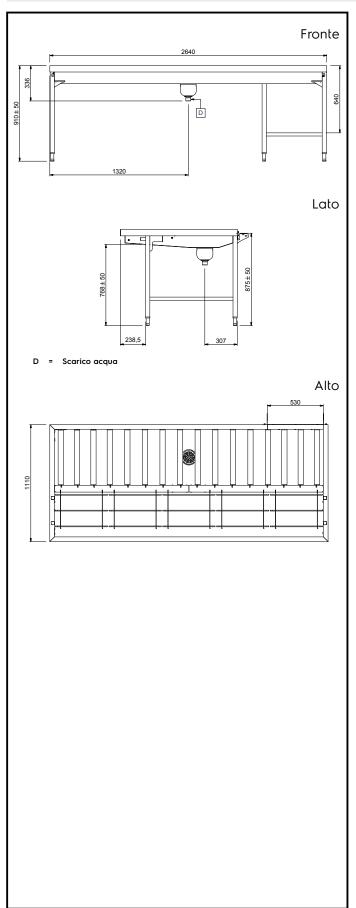

Informazioni chiave

Dimensioni esterne,

larghezza:

865292 (HSMSF5LR)

2640 mm

Dimensioni esterne,

profondità:

1110 mm

Dimensioni esterne, altezza:

910 mm 64 kg

Peso netto: Regolazione altezza:

50/50 mm Da sinistra a destra

Movimento cestello Materiale vasca

AISI 304 - EN 1.4301

Tipo di rulli

Lungo