

## Movimentazione Stoviglie

### Tavolo di sbarazzo manuale per 5 cesti con vasca, connessione frontale, da sinistra a destra


ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

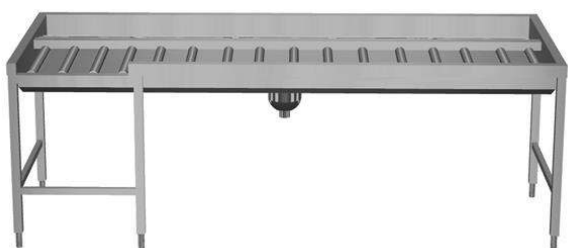

865292 (HSMSF5LR)

Tavolo di sbarazzo manuale  
per 5 cesti, 2640 mm.  
Connessione frontale.  
Direzione carico cesti: da  
sinistra a destra

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Costruzione in acciaio inox AISI 304. Vasca con fondo inclinato, scarico con doppia piletta. Rulli lunghi in plastica. Guide dei cesti inclinate verso il lato di smistamento. Gambe tubolari a sezione quadrata 40x40 mm su piedini regolabili. Progettato per cesti di dimensione 500x500 mm. Collegamento frontale alla rulliera sul lato destro. Direzione carico cesti: da sinistra a destra.

### Caratteristiche e benefici

- Il tavolo di sbarazzo manuale con caricatore frontale può essere collegato direttamente alla lavastoviglie a cesto trascinato oppure dopo la rulliera, dopo una curva a 90° azionata da lavastoviglie e dopo un caricatore laterale nella zona di carico.
- Progettato per contenere cestelli da 500x500 mm.
- Dotate di fori di fissaggio e di sistema di aggancio per una rapida e semplice installazione.
- Rulli lunghi e scatola filtro facili da rimuovere.
- Movimentazione cestelli manuale facilitata grazie ai rulli lunghi.


### Costruzione

- Piedini da 50 mm in acciaio inox regolabili in altezza per allineare l'altezza di funzionamento tra la lavastoviglie e il tavolo.
- Disponibili come accessori: scorriassoio, un ripiano singolo regolabile per cesti vuoti, un ripiano doppio regolabile per la cernita dei cesti e per i cesti vuoti, doccetta, vasca per l'ammollo delle posate e dispositivo per la pulizia del fondo vasca (rimuove in autonomia i residui di sporco durante l'utilizzo della macchina).
- Robuste flange saldate per un fissaggio sicuro delle unità.
- Le operazioni di sbarazzo e cernita sono manuali.
- Il fondo inclinato consente uno scarico regolare e rapido.
- I cesti sono facilmente rimovibili.
- Collegamento frontale.
- Costruito in acciaio inox AISI 304 con gambe in tubolare da 40x40mm.
- Tutte le superfici lisce con finitura lucida.

Approvazione: \_\_\_\_\_

**Accessori opzionali**

- Gruppo doccia di prelavaggio con miscelatore e doccia (da agganciare alla mensola) PNC 863136
- Kit stop di emergenza per lavastoviglie a cesto trascinato PNC 865162
- Supporto per cesti PNC 865208
- Gruppo doccia di prelavaggio con miscelatore e doccia (da agganciare alla mensola) PNC 865209
- Ripiano superiore doppio per tavoli di sbarazzo per 5 cesti, 2630 mm PNC 865427
- Ripiano superiore per tavoli di sbarazzo per 5 cesti, 2630 mm PNC 865431
- Scorrivassoio per tavoli di sbarazzo, 5 cesti, 2640 mm PNC 865435
- Kit 3 ganci per scorrivassoio PNC 865437
- Set di griglie con telaio per 5 cesti PNC 865440
- Vasca con dispositivo sollevamento posate PNC 865442
- Gruppo doccia estraibile prelavaggio, 1500 mm PNC 865443
- Scorrivassoio per tavolo di sbarazzo, 500 mm PNC 865444
- Scorrivassoio con foro di scarico e collare di gomma, 500 mm PNC 865445
- Mezzaluna per sbarazzo rapido piatti (viene montata sotto il tavolo di sbarazzo) PNC 865447
- Acqua temperata per lavaggio vasca PNC 865449
- Scorrivassoio per tavoli di sbarazzo, 5 cesti, 2640 mm PNC 865456
- Avvolgitore a parete con lancia per pre-risciacquo, con miscelatore fisso termostatico, lunghezza tubo 14 metri PNC 865460
- Kit staffe per consentire lo stoccaggio di cesti in verticale su griglie sotto il tavolo di sbarazzo PNC 865478

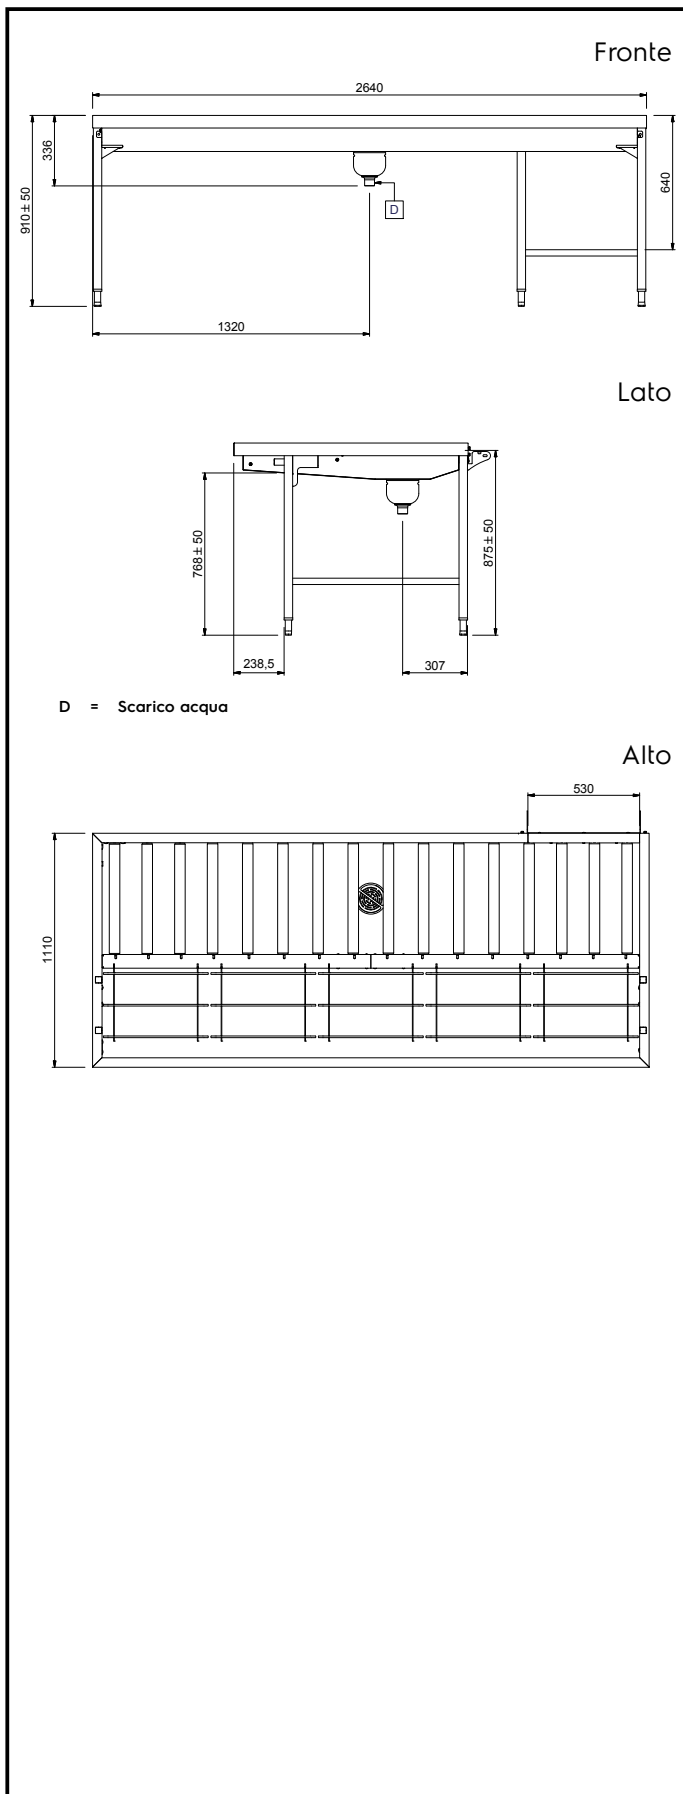
**Informazioni chiave**
**Dimensioni esterne,**  
**larghezza:**
**865292 (HSMSF5LR)** 2640 mm

**Dimensioni esterne,**  
**profondità:**

1110 mm

**Dimensioni esterne, altezza:**

910 mm

**Peso netto:**

64 kg

**Regolazione altezza:**

50/50 mm

**Movimento cestello**

Da sinistra a destra

**Materiale vasca**

AISI 304 - EN 1.4301

**Tipo di rulli**

Lungo