

Movimentazione Stoviglie Tavolo di sbarazzo manuale passante per 3 cesti con vasca, connessione frontale,da sinistra a destra

ARTICOLO N°
MODELLO N°
NOME
SIS #
AIA #



865293 (HSMSF6LR)

Tavolo di sbarazzo manuale, passante per 3 cesti, 1576 mm. Connessione destra. Direzione carico cesti: da sinistra a destra

## Descrizione

#### Articolo N°

Costruzione in acciaio inox AISI 304. Vasca con fondo inclinato, scarico con doppia piletta. Rulli lunghi in plastica. Guide dei cesti inclinate verso il lato di smistamento. Gambe tubolari a sezione quadrata 40x40 mm su piedini regolabili. Progettato per cesti di dimensione 500x500 mm. Collegamento frontale alla lavastoviglie o ad altri tavoli sul lato destro. Direzione carico cesti: da sinistra a destra. Il modello passante deve essere abbinato ad altro tavolo di cernita a carico laterale (865204/865205/865206) sul lato sinistro per aumentare lo spazio per lo sbarazzo.

### Caratteristiche e benefici

- Progettato per contenere cestelli da 500x500 mm.
- Dotate di fori di fissaggio e di sistema di aggancio per una rapida e semplice installazione.
- Rulli lunghi e scatola filtro facili da rimuovere.
- Movimentazione cestelli manuale facilitata grazie ai rulli lunghi.
- Il tavolo di sbarazzo manuale con caricatore laterale può essere collegato direttamente alla lavastoviglie a cesto trascinato oppure dopo la rulliera, dopo una curva a 90° azionata da lavastoviglie e dopo un caricatore laterale nella zona di carico.

#### Costruzione

- Piedini da 50 mm in acciaio inox regolabili in altezza per allineare l'altezza di funzionamento tra la lavastoviglie e il tavolo.
- Disponibili come accessori: scorrivassoio, un ripiano singolo regolabile per cesti vuoti, un ripiano doppio regolabile per la cernita dei cesti e per i cesti vuoti, doccetta, vasca per l'ammollo delle posate e dispositivo per la pulizia del fondo vasca (rimuove in autonomia i residui di sporco durante l'utilizzo della macchina).
- Robuste flange saldate per un fissaggio sicuro delle unità.
- Le operazioni di sbarazzo e cernita sono manuali.
- Il fondo inclinato consente uno scarico regolare e rapido.
- I cesti sono facilmente rimovibili.
- Collegamento frontale.
- Costruito in acciaio inox AISI 304 con gambe in tubolare da 40x40mm.
- Tutte le superfici lisce con finitura lucida.

Approvazione:









A .		•	
Access	ori	opzion	alı

Accessori opziorian		
<ul> <li>Gruppo doccia di prelavaggio con miscelatore e doccione (da agganciare alla mensola)</li> </ul>	PNC 863136	
• Kit stop di emergenza per lavastoviglie a cesto trascinato	PNC 865162	
<ul> <li>Supporto per cesti</li> </ul>	PNC 865208	
<ul> <li>Gruppo doccia di prelavaggio con miscelatore e doccione (da agganciare alla mensola)</li> </ul>	PNC 865209	
<ul> <li>Ripiano superiore doppio passante per tavoli di sbarazzo per 3 cesti, 1576 mm</li> </ul>	PNC 865428	
<ul> <li>Ripiano superiore passante per tavoli di sbarazzo per 3 cesti, 1576 mm</li> </ul>	PNC 865432	
<ul> <li>Scorrivassoio passante per tavoli di sbarazzo, 3 cesti, 1576 mm</li> </ul>	PNC 865436	
Kit 3 ganci per scorrivassoio	PNC 865437	
Set di griglie con telaio per 3 cesti	PNC 865438	
• Gruppo doccia estraibile prelavaggio, 1500 mm	PNC 865443	
• Scorrivassoio per tavolo di sbarazzo, 500 mm	PNC 865444	
Scorrivassoio con foro di scarico e collare di gomma, 500 mm	PNC 865445	
<ul> <li>Mezzaluna per sbarazzo rapido piatti (viene montata sotto il tavolo di sbarazzo)</li> </ul>	PNC 865447	
<ul> <li>Lavaggio vasca automatico per tavoli sbarazzo, 3 cesti, azionati da lavastoviglie</li> </ul>	PNC 865448	
Acqua temperata per lavaggio vasca	PNC 865449	
• Scorrivassoio pieghevole passante, 3 cesti, 1576 mm	PNC 865457	
<ul> <li>Avvolgitore a parete con lancia per pre-risciacquo, con miscelatore fisso termostatico, lunghezza tubo 14 metri</li> </ul>	PNC 865460	
<ul> <li>Kit staffe per consentire lo stoccaggio di cesti in verticale su griglie sotto il tavolo di sbarazzo</li> </ul>	PNC 865478	





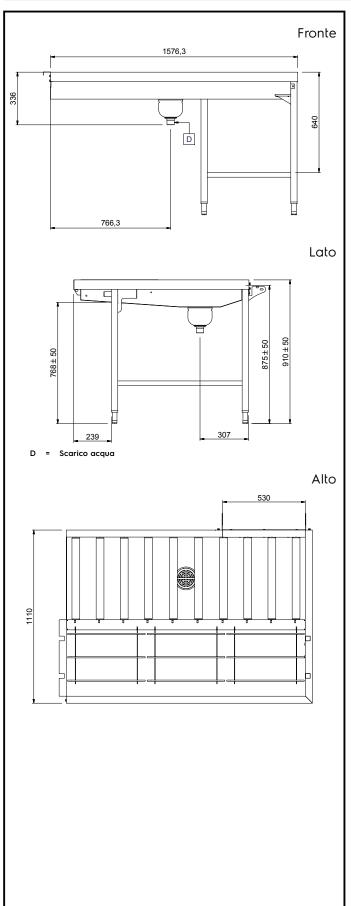

# Informazioni chiave

Dimensioni esterne,

larghezza:

865293 (HSMSF6LR)

1576 mm

Dimensioni esterne,

profondità:1110 mmDimensioni esterne, altezza:910 mmPeso netto:42 kgRegolazione altezza:50/50 mm

Movimento cestelloDa sinistra a destraMateriale vascaAISI 304 - EN 1.4301

Tipo di rulli Lungo