



**Movimentazione Stoviglie**  
**Tavolo di sbarazzo manuale per 5 cestì**  
**con vasca, connessione frontale, da**  
**destra a sinistra**



**865296 (HSMSF5RL)**

Tavolo di sbarazzo manuale  
per 5 cestì, 2640 mm.  
Connessione frontale.  
Direzione carico cestì: da  
destra a sinistra

### Descrizione

#### Articolo N°

Costruzione in acciaio inox AISI 304. Vasca con fondo inclinato, scarico con doppia piletta. Rulli lunghi in plastica. Guide dei cestì inclinate verso il lato di smistamento. Gambe tubolari a sezione quadrata 40x40 mm su piedini regolabili. Progettato per cestì di dimensione 500x500 mm. Collegamento frontale alla rulliera sul lato sinistro. Direzione carico cestì: da destra a sinistra.

**ARTICOLO N°**

**MODELLO N°**

**NOME**

**SIS #**

**AIA #**

### Caratteristiche e benefici

- Il tavolo di sbarazzo manuale con caricatore frontale può essere collegato direttamente alla lavastoviglie a cesto trascinato oppure dopo la rulliera, dopo una curva a 90° azionata da lavastoviglie e dopo un caricatore laterale nella zona di carico.
- Progettato per contenere cestelli da 500x500 mm.
- Dotate di fori di fissaggio e di sistema di aggancio per una rapida e semplice installazione.
- Rulli lunghi e scatola filtro facili da rimuovere.
- Movimentazione cestelli manuale facilitata grazie ai rulli lunghi.

### Costruzione

- Tutte le superfici lisce con finitura lucida.
- Costruito in acciaio inox AISI 304 con gambe in tubolare da 40x40mm.
- Robuste flange saldate per un fissaggio sicuro delle unità.
- Il fondo inclinato consente uno scarico regolare e rapido.
- I cestì sono facilmente rimovibili.
- Le operazioni di sbarazzo e cernita sono manuali.
- Collegamento frontale.
- Disponibili come accessori: scorriavassoio, un ripiano singolo regolabile per cestì vuoti, un ripiano doppio regolabile per la cernita dei cestì e per i cestì vuoti, doccetta, vasca per l'ammollo delle posate e dispositivo per la pulizia del fondo vasca (rimuove in autonomia i residui di sporco durante l'utilizzo della macchina).
- Piedini da 50 mm in acciaio inox regolabili in altezza per allineare l'altezza di funzionamento tra la lavastoviglie e il tavolo.


**Approvazione:**



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[foodservice@electrolux.it](mailto:foodservice@electrolux.it)

### Accessori opzionali

- Gruppo doccia di prelavaggio con miscelatore e doccione (da agganciare alla mensola) PNC 863136
- Lavaggio vasca automatico per tavoli sbarazzo, 5 cesti, azionati da lavastoviglie PNC 863231
- Kit stop di emergenza per lavastoviglie a cesto trascinato PNC 865162
- Supporto per cesti PNC 865208
- Gruppo doccia di prelavaggio con miscelatore e doccione (da agganciare alla mensola) PNC 865209
- Ripiano superiore doppio per tavoli di sbarazzo per 5 cesti, 2630 mm PNC 865427
- Ripiano superiore per tavoli di sbarazzo per 5 cesti, 2630 mm PNC 865431
- Scorrivassoio per tavoli di sbarazzo, 5 cesti, 2640 mm PNC 865435
- Kit 3 ganci per scorrivassoio PNC 865437
- Set di griglie con telaio per 5 cesti PNC 865440
- Vasca con dispositivo sollevamento posate PNC 865442
- Gruppo doccia estraibile prelavaggio, 1500 mm PNC 865443
- Scorrivassoio per tavolo di sbarazzo, 500 mm PNC 865444
- Scorrivassoio con foro di scarico e collare di gomma, 500 mm PNC 865445
- Mezzaluna per sbarazzo rapido piatti (viene montata sotto il tavolo di sbarazzo) PNC 865447
- Acqua temperata per lavaggio vasca PNC 865449
- Scorrivassoio per tavoli di sbarazzo, 5 cesti, 2640 mm PNC 865456
- Avvolgitore a parete con lancia per pre-risciacquo, con miscelatore fisso termostatico, lunghezza tubo 14 metri PNC 865460
- Kit staffe per consentire lo stoccaggio di cesti in verticale su griglie sotto il tavolo di sbarazzo PNC 865478

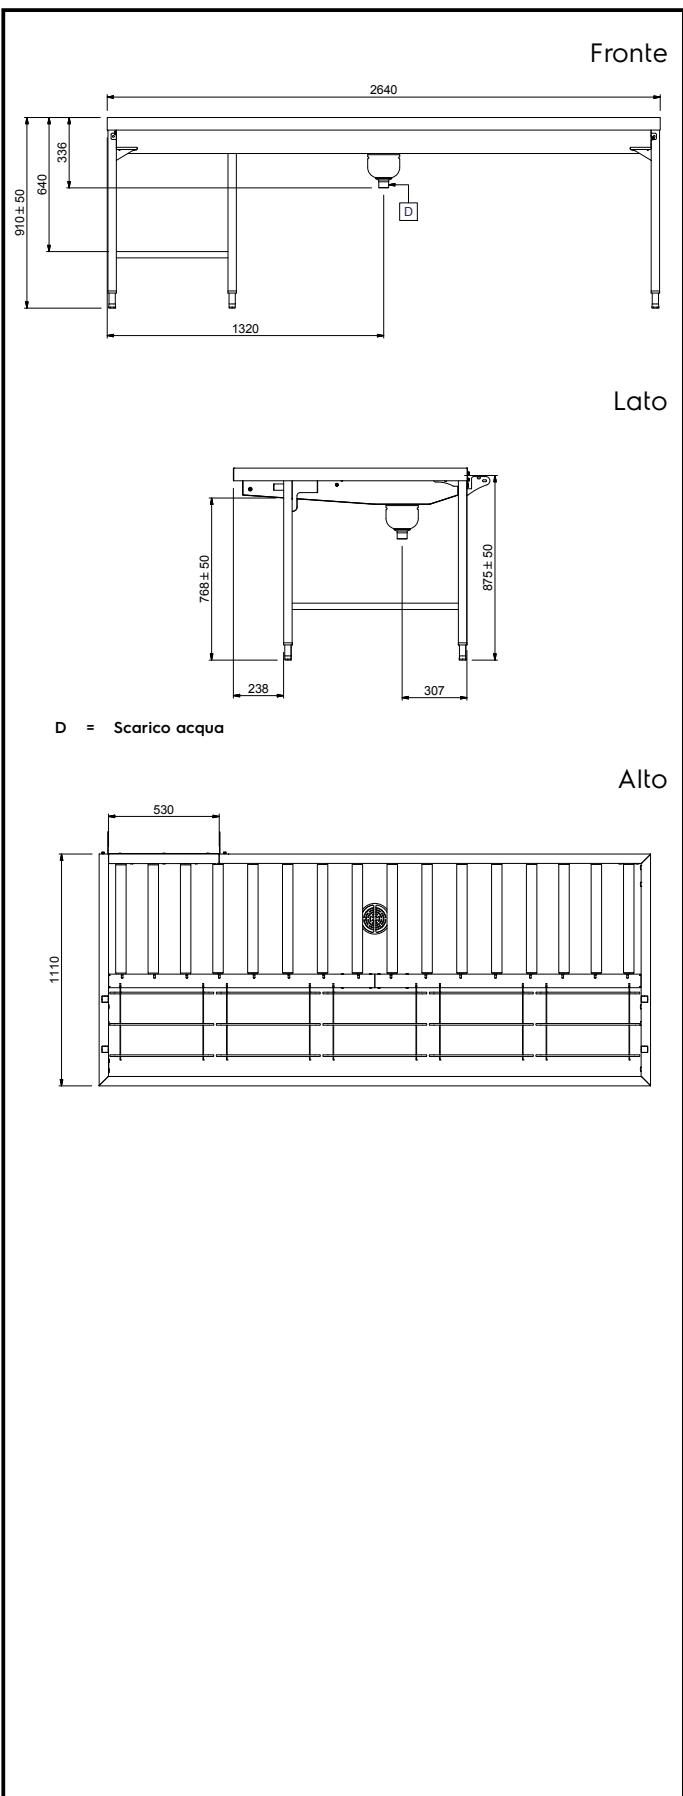

### Informazioni chiave

**Dimensioni esterne,  
larghezza:**

865296 (HSMSF5RL) 2640 mm

**Dimensioni esterne,  
profondità:** 1110 mm

**Dimensioni esterne, altezza:** 910 mm

**Peso netto:** 64 kg

**Regolazione altezza:** 50/50 mm

**Movimento cestello** Da destra a sinistra

**Materiale vasca** AISI 304 - EN 1.4301

**Tipo di rulli** Lungo

