



## Movimentazione Stoviglie Curva di scarico 180 gradi azionata da lavastoviglie, movimento orario



865458 (HSLC180C)

Curva di carico 180 gradi  
azionata da lavastoviglie,  
movimento orario

### Descrizione

#### Articolo N°

Costruzione in acciaio inox AISI 304 con fondo inclinato e scarico. Barra di alimentazione. Azionato dalla lavastoviglie. Gambe tubolari a sezione quadrata 40x40 mm su piedini regolabili. Progettato per cestelli di dimensione 500x500 mm. Direzione carico cestelli: orario. Per connessione a rulliera mobile.

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

### Caratteristiche e benefici

- Progettato per contenere cestelli da 500x500 mm.
- Dotate di fori di fissaggio e di sistema di aggancio per una rapida e semplice installazione.
- Zona di carico disponibile anche con direzione in senso orario.
- Il trascinamento della curva è diretto dalla lavastoviglie grazie ad un braccio che si collega al convogliatore della stessa.
- Unità disposta sulla parte inferiore della lavastoviglie per facilitare l'accesso alla vasca.
- Angolo a 45° per ridurre l'utilizzo dello spazio.
- Movimento cesto sottostante per una maggiore sicurezza.
- Sistema di collegamento con la rulliera mobile semplificato.
- Curva a 180° predisposta per il collegamento tra la lavastoviglie e una rulliera mobile.

### Costruzione

- Tutte le superfici lisce con finitura lucida.
- Vasca in acciaio inox AISI 304, spessore 1,2mm.
- Gambe quadrate tubolari di 40x40 mm in acciaio inox.
- Robuste flange saldate per un fissaggio sicuro delle unità.
- Il fondo inclinato consente uno scarico regolare e rapido.
- Tre gambe incluse.
- Piedini da 50 mm in acciaio inox regolabili in altezza per allineare l'altezza di funzionamento tra la lavastoviglie e il tavolo.

Approvazione:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[foodservice@electrolux.it](mailto:foodservice@electrolux.it)

## Movimentazione Stoviglie Curva di scarico 180 gradi azionata da lavastoviglie, movimento orario

### Informazioni chiave

Dimensioni esterne,  
larghezza:

865458 (HSLC180C) 1450 mm

Dimensioni esterne,  
profondità:

850 mm

Dimensioni esterne, altezza:

910 mm

Peso netto:

40 kg

Regolazione altezza:


50/50 mm

Posizione per lavastoviglie


Carico

Materiale vasca

AISI 304 - EN 1.4301

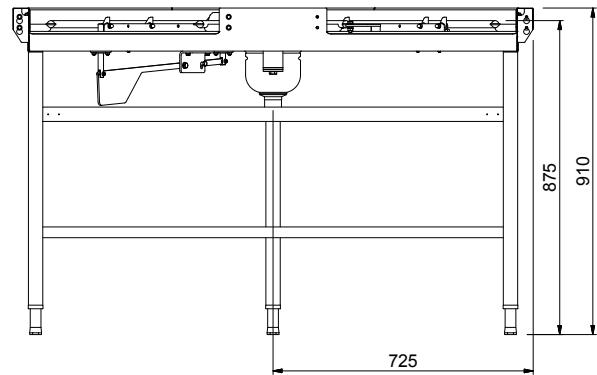


Fronte

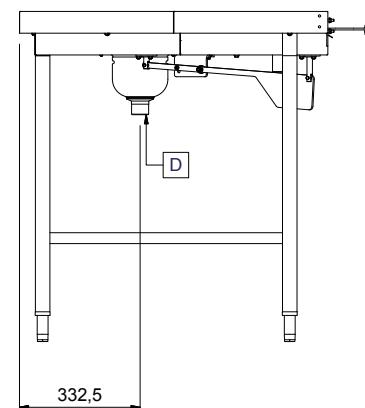

Lato

D = Scarico acqua

Alto

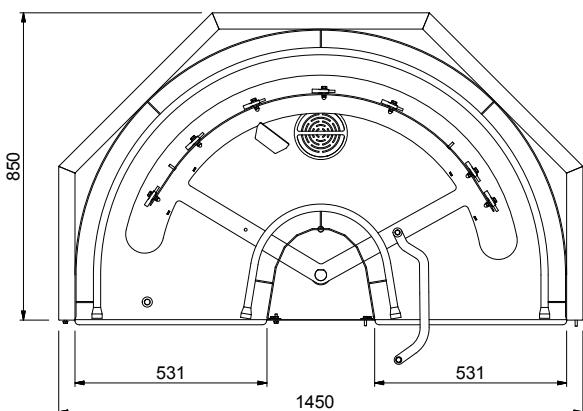

Movimentazione Stoviglie

Curva di scarico 180 gradi azionata da lavastoviglie, movimento orario

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso



2025.12.22