



## Movimentazione Stoviglie Curva di scarico 180 gradi azionata da lavastoviglie, movimento antiorario



865459 (HSLC180CC)

Curva di carico 180 gradi  
azionata da lavastoviglie,  
movimento antiorario

### Descrizione

#### Articolo N°

Costruzione in acciaio inox AISI 304 con fondo inclinato e scarico. Barra di alimentazione. Azionato dalla lavastoviglie. Gambe tubolari a sezione quadrata 40x40 mm su piedini regolabili. Progettato per cestelli di dimensione 500x500 mm. Direzione carico cesti: antiorario. Per connessione a rulliera mobile.

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

### Caratteristiche e benefici

- Progettato per contenere cestelli da 500x500 mm.
- Dotate di fori di fissaggio e di sistema di aggancio per una rapida e semplice installazione.
- Il trascinamento della curva è diretto dalla lavastoviglie grazie ad un braccio che si collega al convogliatore della stessa.
- Zona di carico disponibile anche con direzione in senso antiorario.
- Unità disposta sulla parte inferiore della lavastoviglie per facilitare l'accesso alla vasca.
- Angolo a 45° per ridurre l'utilizzo dello spazio.
- Sistema di collegamento con la rulliera mobile semplificato.
- Curva a 180° predisposta per il collegamento tra la lavastoviglie e una rulliera mobile.
- Movimento cesto sottostante per una maggiore sicurezza.


### Costruzione

- Tutte le superfici lisce con finitura lucida.
- Vasca in acciaio inox AISI 304, spessore 1,2mm.
- Gambe quadrate tubolari di 40x40 mm in acciaio inox.
- Robuste flange saldate per un fissaggio sicuro delle unità.
- Il fondo inclinato consente uno scarico regolare e rapido.
- Tre gambe incluse.
- Piedini da 50 mm in acciaio inox regolabili in altezza per allineare l'altezza di funzionamento tra la lavastoviglie e il tavolo.


Approvazione:




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[foodservice@electrolux.it](mailto:foodservice@electrolux.it)

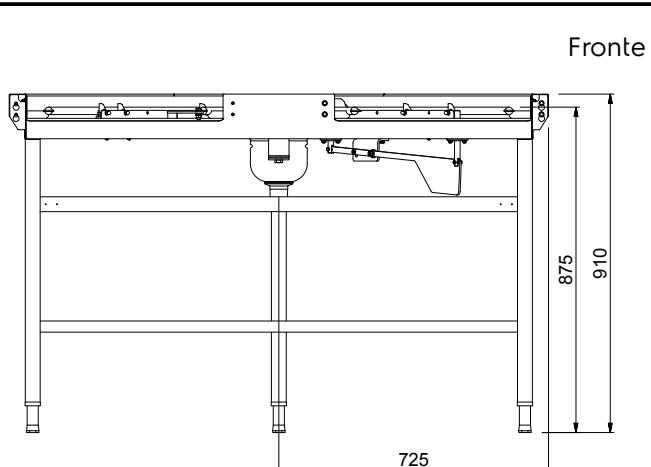

Fronte

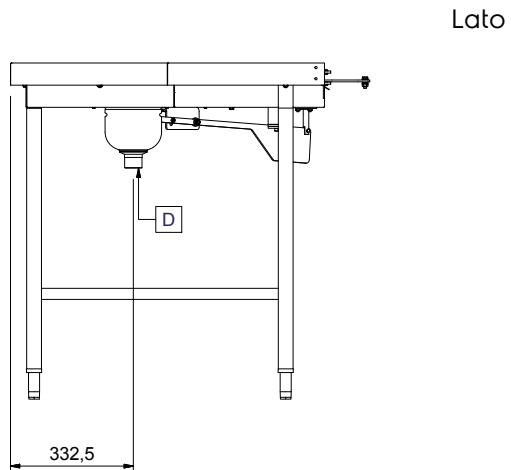

Lato

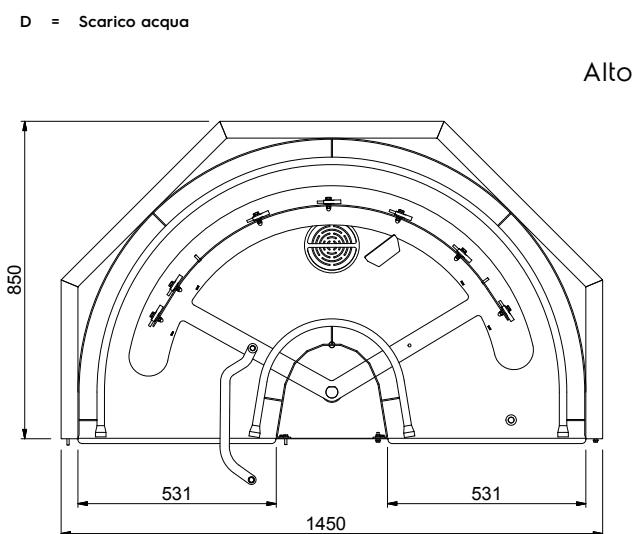

Alto

**Informazioni chiave**

Dimensioni esterne,  
larghezza:

865459 (HSLC180CC) 1450 mm

Dimensioni esterne,  
profondità: 850 mm

Dimensioni esterne, altezza: 910 mm

Peso netto: 40 kg

Regolazione altezza: 50/50 mm

Posizione per lavastoviglie

Materiale vasca Carico

AISI 304 - EN 1.4301

D = Scarico acqua



Movimentazione Stoviglie  
 Curva di scarico 180 gradi azionata da lavastoviglie, movimento  
 antiorario

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2025.12.22