



**Movimentazione Stoviglie
Curva di scarico 180 gradi azionata
da lavastoviglie, movimento antiorario**



865459 (HSLC180CC)

Curva di carico 180 gradi
azionata da lavastoviglie,
movimento antiorario

Descrizione

Articolo N°

Costruzione in acciaio inox AISI 304 con fondo inclinato e scarico. Barra di alimentazione. Azionato dalla lavastoviglie. Gambe tubolari a sezione quadrata 40x40 mm su piedini regolabili. Progettato per cestelli di dimensione 500x500 mm. Direzione carico cestelli: antiorario. Per connessione a rulliera mobile.

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

Caratteristiche e benefici

- Progettato per contenere cestelli da 500x500 mm.
- Dotate di fori di fissaggio e di sistema di aggancio per una rapida e semplice installazione.
- Il trascinamento della curva è diretto dalla lavastoviglie grazie ad un braccio che si collega al convogliatore della stessa.
- Zona di carico disponibile anche con direzione in senso antiorario.
- Unità disposta sulla parte inferiore della lavastoviglie per facilitare l'accesso alla vasca.
- Angolo a 45° per ridurre l'utilizzo dello spazio.
- Sistema di collegamento con la rulliera mobile semplificato.
- Curva a 180° predisposta per il collegamento tra la lavastoviglie e una rulliera mobile.
- Movimento cesto sottostante per una maggiore sicurezza.

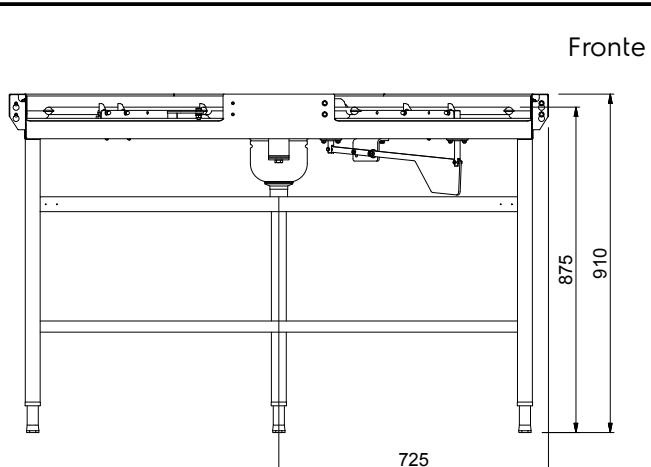
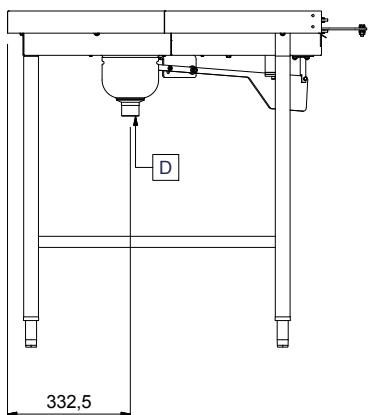
Costruzione

- Tutte le superfici lisce con finitura lucida.
- Vasca in acciaio inox AISI 304, spessore 1,2mm.
- Gambe quadrate tubolari di 40x40 mm in acciaio inox.
- Robuste flange saldate per un fissaggio sicuro delle unità.
- Il fondo inclinato consente uno scarico regolare e rapido.
- Tre gambe incluse.
- Piedini da 50 mm in acciaio inox regolabili in altezza per allineare l'altezza di funzionamento tra la lavastoviglie e il tavolo.

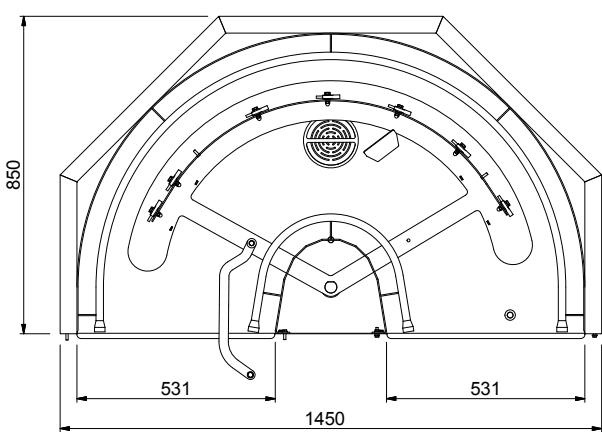
Approvazione:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.it


Lato


D = Scarico acqua

Alto

Informazioni chiave
**Dimensioni esterne,
larghezza:**
865459 (HSLC180CC) 1450 mm

**Dimensioni esterne,
profondità:** 850 mm

Dimensioni esterne, altezza: 910 mm

Peso netto: 40 kg

Regolazione altezza: 50/50 mm

Posizione per lavastoviglie
Materiale vasca Carico

AISI 304 - EN 1.4301

